(2) 269/4/54

Zmluva o dielo č. 10 / 29 / 2001 / OÚ

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasled. Obchodného zákonníka
(zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov.

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ : LOBB š.p.
Sládkovičova 29
974 46 Banská Bystrica

zastúpený : plk. Ing. Matej Havran, riaditeľ LOBB š. p.

vybavuje : Ing. Ivan Novotný, Ing. Pavol Bozalka

bankové spojenie : Národná banka Slovenska, P.O.B.č.7
912 50 Trenčín

číslo účtu : 803-882/0720

IČO : 00000 531

DRČ : 00000 531/851

(ďalej iba zhotoviteľ)

OBJEDNÁVATEĽ : Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR,
Veliteľstvo vzdušných síl
Borovianska cesta 1
960 02 Z V O L E N

zastúpený : genmjr. Ing. Jozef Dunaj
veliteľ vzdušných síl

vybavuje : plk. Ing. Miroslav Mihálik, pplk.Ing.Vladimír Flaška

bankové spojenie : Národná banka Slovenska
Banská Bystrica

číslo účtu : 57033-882/0720

IČO : 00803804
(ďalej iba objednávateľ)

2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa nálezovú opravu RTZ techniky v rozsahu podľa vykonanej špecifikácie opráv, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 (položka 1 a 2) a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, v členení:

Polož. číslo	Názov techniky	Vojenský útvar
1	ŠVS stac.juh č.9304007	4990 Kuchyňa
2	ŠVS stac. sever – juh č.9305001 a 9305002	4977 Sliač

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu podľa čl.5 za riadne vykonané dielo.

3. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2.1 do 5.12.2001, s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoverí vykonaním diela inú osobu.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela sa riadi podľa predpisu Vševojsk-10-5 čl.68-100.

4.4 Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením funkčnou skúškou a odovzdaním oprávnenému zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel zástupca užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského telesa) v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán v zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave.

4.5 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa k prevzatiu diela najmenej 10 pracovných dní vopred. Objednávateľ zabezpečí dostavenie sa zástupcu užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského telesa), k prevzatiu a odsunu diela do 30 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu diela po oprave.

5. CENY

5.1 Ceny za vykonanie diela sú stanovené dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/ 1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a vyhlášky MF SR č.88/1996 Z.z. o

cenách špeciálnej techniky.

5.2 Ceny za vykonanie predmetu diela sú stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Názov	KP	Jednotková cena v Sk		Počet ks	Cena spolu v Sk	
		bez DPH	s DPH 10%		bez DPH	s DPH 10 %
ŠVS stac.- juh č.9304007	29.60. 92	218 900	240.790	1	218.900	240.790
ŠVS stac. sever-juh č.9305001, 9305002	29.60. 92	813.636	895.000	1 súpr.	813.636	895.000
spolu					1.032.536	1.135.790

Celková cena za predmet zmluvy bod 2.1 sa stanovuje vo výške:

1.135.790,-Sk vrátane DPH

pri sadzbe 10% podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zvýšená o náklady vynaložené zhotoviteľom nad rámec tejto zmluvy za dodržania podmienok stanovených v bode 10.3 tejto zmluvy.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú kalkulácie cien uvedené v prílohe č.2, (položka 1 a 2).

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok vo výške 60% z ceny za predmet zmluvy podľa bodu 5.2, čo predstavuje sumu **681.474,-Sk.** Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonaná postupne, po ukončení opráv jednotlivých kusov techniky. Vyúčtovanie (vyfakturovanie) opráv jednotlivých kusov techniky bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po riadnom ukončení opravy jednotlivých kusov techniky, ktoré musí byť doložené preberacím protokolom o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdeným za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO – MO SR a zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

6.4 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúry v štyroch vyhotoveniach - originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, dve kópie zostávajú u zhotoviteľa.

6.5 Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:

označenie faktúry a jej číslo
číslo zmluvy
obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa ich IČO a DIČ
deň vystavenia, odoslania a splatnosti faktúry
označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené
predmet fakturácie, množstvo a dátum splnenia
KP
cenu za jednotku množstva
fakturovanú čiastku bez DPH
sadzbu a výšku DPH
celkovú fakturovanú čiastku
číslo zákazky

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr - daňových dokladov bude:

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- preberací protokol o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou, potvrdený za zhotoviteľa zástupcom ORK LOBB a zástupcom Vojenského úradu kvality SEMPO – MO SR,
- zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po oprave v zmysle bodu 4.4 tejto zmluvy.

6.6 Úhradu faktúr – daňových dokladov vykoná objednávateľ do 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.7 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti, alebo je inak nesprávna. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi.

7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania zástupcovi objednávateľa.

7.2 Za vady (poruchy) predmetu diela v rámci vykonanej opravy podľa prílohy č.1 (položka č. 1 a 2), na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 6 mesiacov.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim funkcionárom vojenského telesa) obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky z opravy zmluvnými stranami.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Nároky objednávateľa z vád (porúch) diela sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.5 V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o lehotu, po ktorú je technika v záručnej oprave.

7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pri uplatňovaní reklamácií a reklamačnom konaní sa budú riadiť predpisom Vševojsk-10-5 (hlava 6, časť 3. Reklamačné konanie, článok 118 - 128).

8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

8.1 Určeným orgánom objednávateľa pre kontrolu dodržiavania systému kvality podľa požiadaviek MO SR je Vojenský úrad kvality SEMPO – MO SR.

9. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela dohodnutým v tejto zmluve, objednávateľ má právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny nesplneného predmetu diela a to za každý deň omeškania, max. však do výšky 5% z ceny predmetu diela ak sa nedohodnú inak.

9.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s článkom 6 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, max. však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

10.1 Pri vykonávaní predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje plniť pokyny objednávateľa.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie zmluvy je závažným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje každého zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť.

10.3 Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o dodatku zmluvy. Dodatky ku zmluve musia mať písomnú formu, musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a budú nedeliteľnou súčasťou zmluvy.

11. RIEŠENIE SPOROV

11.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva Slovenskej republiky.

11.2 Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy alebo v spojení s touto zmluvou, vrátane sporných otázok týkajúcich sa platnosti tejto zmluvy, bez ohľadu či vznikli v priebehu plnenia alebo po ukončení plnenia zmluvy a ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou,

budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podliehajú kompetencii súdu SR.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality SEMPO – MO SR Trenčín, jedno VÚFZ 12 Zvolen a jedno zhotoviteľ.

12.3 Táto zmluva je uzatvorená na základe „Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy č. LOB/ 001“, ktorá bola uzatvorená medzi SR – Ministerstvo obrany, Generálny štáb Armády SR, Kutuzovova 8, BRATISLAVA (ako objednávateľ) a LOBB š. p. Banská Bystrica, Sládkovičova 29, BANSKÁ BYSTRICA (ako zhotoviteľ) v Bratislave a podpísaná dňa 8.decembra 2000 oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Banskej Bystrici:
dňa:

.....

Zhotoviteľ:
plk. Ing. Matej Havran
riaditeľ LOBB š.p.

LOBB š.p. BANSKÁ BYSTRICA

Vo Zvolene :
dňa : 24. 07. 2001

.....

Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef Dunaj
veliteľ vzdušných síl

v zastúpení
plk.gšt.Ing.Vladimír PÚČIK

VELITEĽSTVO VZDUŠNÝCH SÍL +2

ZOD 10/29/2001/OÚ

Príloha č.1
Položka č.1/1

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **ŠVS / JUH**

Ev.č.: 9304007

VÚ: 4990 Kuchyňa

P.č.	Rozsah prác
1	Demontáž:
	Demontovať z ŠVS – JUH (zvnútra):
	- stojan rdst. LPR-80 s rádiostanicami a diaľkovým ovládaním (DO)
	zo stola pomocníka RL:
	- zariadenie Ječas
	Demontovať z ŠVS – SEVER (zvnútra):
	- stojan rdst. LPR-80 s rádiostanicami a DO
	Stojany rdst. LPR-80 s rádiostanicami a s DO a Ječas odniesť do LOBB š.p. na opravu.
2	Oprava:
	Demontovať zo stojanov: 2x
	- rdst. LPR-80 /2x
	- bloky ovládania
	- zapájacie bloky
	Skontrolovať rdst. LPR-80 /2x, preskúšať funkcie a nastaviť parametre podľa výrobnej
	dokumentácie.
	Skontrolovať subbloky DO LPR-80 /2x:
	NAB, CEJ, KJU, LSO, DP, OVB, PD, DP, zdroje
	Skontrolovať funkcie podľa el.schém, odstrániť prípadné závady.
	Po oprave namontovať bloky DO do stojanov.
	Oživiť stojany a ovládanie
3	Skontrolovať Ječas, odstrániť závady, uviesť do parametrov.
4	Skontrolovať, opraviť, uviesť do parametrov podľa výkresov a výrobnej dokumentácie
	subbloky/záložné z LPR-80 a DO.
	- IZ 24-5M
	- CEJ
	- dosky PD a DPZ

LOBB s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA

ŠVS - JUH

	- OVB
	- KJU 100
	- LSO
	- DO COMP
5	Montáž:
	Namontovať Ječas, stojany LPR-80 s rdst. a DO.
	Pripojiť na kábel, oživiť, odskúšať funkčnosť so stolom pomocníka RL.
6	Vymeniť podlahu v kontajneri ŠVS-JUH, opraviť strop a strechu proti zatekaniu,
	vymeniť parapety okien za hliníkové.
	Vymeniť parapety okien ŠVS-SEVER za hliníkové.
7	Vymeniť čelné okno na kontajneri ŠVS-JUH za okno s dvojsklom.

ZOD 10/29/2001/OÚ

Príloha č.2
Položka č.1

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov: ŠVS/JUH ev.č.9304007, NO
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia


KP: 29.60.92
TCHP:Z 334
Počet ks: 1

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		3 000,00	
2	Kooperácia		80 000,00	
3	Priame mzdy		8 173,60	
4	Ostatné priame náklady		15 105,97	
5	Výrobné náklady		46 017,37	
6	Správne náklady		43 892,23	
7	Spracovacie náklady		113 189,17	
8	Úplné vlastné náklady		196 189,17	
9	Kalk.zisk		22 710,83	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		218 827,00	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**218 900,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**240 790**	

Kalkuláciu zostavil: Tureková

Dátum:25.05.2001

Podpis:

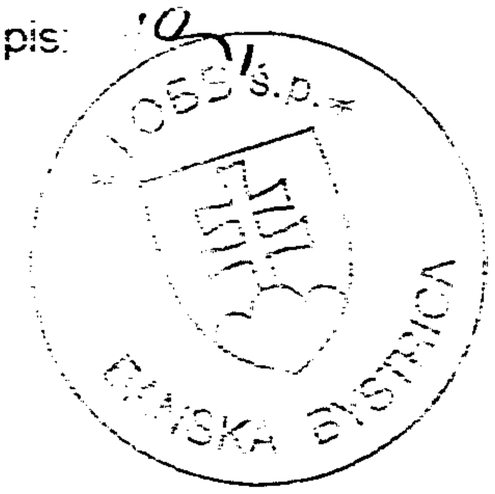

ZOD 10/29/2001/OÚ

Príloha č.1
Položka č.2/1

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **ŠVS / SEVER – JUH**

Ev.č.: č. 9305001, 9305002

VÚ: 4977 Sliač

P.č.	Rozsah prác
1	**ŠVS – SEVER**
	1. Demontovať (zvonku):
	- antény: rdst. LPR-80, rdst. R-809M, rdst. RF-10 /3ks
	- koaxiálne káble
	- stožiare: antén LPR-80, R-809,
	stožiar ANEMO (meteo) /3ks
	- kryty: striešky okien /3ks
	kanále koax. káblov
	- maják
	Diely vziať do LOBB š.p. na opravu a PÚ.
	2.Demontovať (zvnútra):
	- rdst. R-809
	- stojan s rdst. LPR-80 a DO odpojiť od oznam.rozvádz.
	- rdst. RF-10 zo stola pomoc. RL
	Ďalej demontovať:
	- stôl pomoc.RL
	- stôl pozorovateľa
	- stôl operátora (SOPER)
	- stojan zdroj + zdroj 27V, 10A 2x
	- el. ohrievač
	- akumulátory 2ks
	3. Demontovať: z kontajnera – bunky
	- podlahovú gumu
	- dosky, sklenenú vatu (tepelnú izoláciu)
	- pozinkovaný plech /18ks
	- poškodené dosky (bukas) nad oknom a pod oknom

LOBB š.p. BANSKÁ BYSTRICA

ŠVS /SEVER-JUH

Stoly /3ks, stojan + zdroj, rdst. so skrinkou LPR-80 a DO vziať do LOBB š.p.
na opravu a PÚ
ŠVS – JUH
1. Demontovať: (zvonku)
- antény: rdst. LPR-80, rdst. R-809M, rdst. RF-10 /3ks
- koaxiálne káble
- stožiare: antén LPR-80, R-809,
stožiar ANEMO (meteo) /3ks
- kryty: striešky okien /3ks
kanále koax.káblov
- maják
Diely vziať do LOBB š.p. na opravu a PÚ.
2.Demontovať (zvnútra):
- rdst. R-809
- stojan s rdst. LPR-80 a DO odpojiť od oznam.rozvádz.
- rdst. RF-10 zo stola pomoc. RL
Ďalej demontovať:
- stôl pomoc. RL
- stôl pozorovateľa
- stôl operátora (SOPER)
- stojan zdroj + zdroj 27V, 10A 2x
- el. ohrievač
- akumulátory 2ks
- mgf. EKM-400 /2ks
3. Demontovať: z kontajnera – bunky
- podlahovú gumu
- dosky, sklenenú vatu (tepelnú izoláciu)
- pozinkovaný plech /18ks
Stoly /3ks, stojan + zdroj, rdst. so skrinkou LPR-80 a DO vziať do LOBB š.p.
na opravu a PÚ
Poznámka: pozinkovaný plech len 14ks, 4ks chýbajú, pri montáži doplniť.

LOBB s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA

ŠVS / SEVER-JUH

2	Oprava: Stôl pomoc. RL /2x
	Demontovať zo stolov pomoc. RL: 2x
	- kryty
	- panely – M-49 meteorologické stanice
	- JEČAS
	- pozorovateľa
	- rádio (LPR-80)
	- R-809 M2
	- panel kontr. prijímača
	- hlas
	- 4 liniek a signalizácie
	- DO (LPR-80)
	- rdst.RF-10
	- dosky stolov
	- regulátor osvetlenia s osvetlením
	- viazanicu
	- nohy, odlepiť ochr. gumy
	Označiť a odpojiť vodiče.
	Diely a panely dať na opravu stolárovi, zámoč. a na PÚ
	Panely gravírovať.
	Skontrolovať súčiastky jednotlivých panelov, ovládacie prvky, meracie prístroje,
	dosky plošných spojov.
	Skontrolovať regulátor osvetlenia a osvetlenie.
	Skontrolovať viazanicu, jednotlivé ŠR-spoje, pripojenia panelov.
	Poškodené súčiastky, vodiče vymeniť.
	Po oprave, PÚ a gravírovaní namontovať panely a viazanice do stolov pomoc. RL,
	namontovať nohy, nadstavbu, nalepiť gumy.
	Panely R-809 M2 nahradiť panelom rdst. BENDIX.
3	Oprava: Stojan a rdst. LPR-80 s DO /2x
	Demontovať: - rdst LPR-80 /2x zo stojana
	- bloky ovládania rdst. LPR-80

LOEB s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA

ŠVS / SEVER-JUH

	- zapájací blok
	Stojany dať na opravu a PÚ.
	Panely DO a zapínacieho bloku opatrne umyť.
	Skontrolovať rdst. LPR-80 /2x, preskúšať funkcie a nastaviť parametre podľa
	výrobnej dokumentácie.
	Skontrolovať bločky DO LPR-80 /2x
	NAB, CEJ, KJU, LSO, DP, OVB, PD, DP, ZDROJ
	Skontrolovať funkcie bločkov podľa el. schém, odstrániť prípadné závady.
	Po oprave namontovať: - bloky DO /2x do stojana
	- rdst. LPR-80 /2x
	Oživiť stojany a odskúšať ovládanie z ovládacieho panela zo stola pomocníka RL
4	Skontrolovať, opraviť, uviesť do parametrov podľa výkresov a výrobnej
	dokumentácie bločky (náhradné) z DO LPR-80:
	- IZ 24-5M
	- CEJ
	- doska PD
	- OVB
	- KJU 100
	- doska DP2
	- LSO
	- DO COMP
	- prepojovaciu dosku
	á 1ks
5	Demontovať: - stôl operátora (SOPER) 2s
	- stôl pozorovateľa / 2x
	na jednotlivé diely, dať na opravu zámoč., stolár. a PÚ.
	Po PÚ spätná montáž.
6	Opraviť, vyčistiť mgf, EKM-400 /2ks,nastaviť do parametrov vyskúšať funkciu
	podľa el. schémy a tech.popisu
	Vymeniť: 2ks mgf.
	- hlavy

ŠVS / SEVER-JUH

	- hnacie gumičky
	- prítlačné kladky
	Odovzdať ORK
	Pripraviť stojan 1ks s meničmi napätia
7	Vyrobiť nové koaxiálne káble: (SEVER-JUH)
	- anténa – rdst. LPR-80 /2ks
	- anténa – RF-10 /2ks
	- anténa – BENDIX /2ks
	Vyrobiť nový kábel 25m (10 žilový) káblový uzáver - svetlomet, vymeniť káblový
	uzáver (ŠR spoj s hrubšími kolíkmi)
8	Opraviť stoličky 1+3, doplniť, vymeniť vadné kolieska.
	Vyrovnať pozinkované plechy 18 + 14ks
	Vyrobiť 4ks pozinkované plechy (rozmer podľa pôvod.)
	Upraviť držiak – stojan mgf. EKM-400 1x.
	Opraviť antény AB 100/400 (aj upraviť) 2x
	Vyrobiť káblové kryty, kanále dať pieskovať a na PÚ.
	Vyrobiť doraz – zaistenie vchodových dvier ŠVS-JUH.
	Vyrovnať stoly pomoc. RL
	Privariť (bodovo) lišty na nohy stolov pomoc. RL
9	Upraviť voľný panel na stole pomoc. RL a prepojiť pomocou „žabky“ panel Hlasitého
	konca so stolom Pozorovateľa (ŠVS- JUH a SEVER).
	Panel rdst.. R-809 vymeniť za panel rdst. BENDIX, táto bude umiestnená v držiaku
	na stole pomoc. RL
	Prepojiť panel rdst BENDIX rdst. cca 1m káblami.
	Nahradiť stojany a zdroje 27V, 10A zariadením UPS príslušných parametrov,
	upraviť kabeláž pripojenia k zariadeniam. ŠVS.(UPS umiestniť v priestore aku).
	Na UPS nepripájať kúrenie – klimatizáciu a hlavné
	osvetlenie, riešiť osvetlenie 27V aj v priestore UPS.
	Upraviť panel ovládania a pripojenia zdrojov 27V, 10A
	na zariadenie UPS.
10	Opraviť, vymeniť, čalúnenie na stoličkách 3+1.

BANSKÁ BYSTRICA

ŠVS / SEVER-JUH

11	Opraviť podlahu: SEVER-JUH /2x
	- vymeniť sklenenú vatu, položiť NOBASIL – 60mm560x2430mm na plechové dosky,
	ktoré budú prinitované o konštrukciu bunky /2x9ks
	- na konštrukciu položiť dosky hr.-25mm, vodovzdušnú preglejku 15mm,
	- navrch položiť, prilepiť podlahovú gumu antistatickú,
	- vymeniť poškodené bukasové steny ŠVS-SEVER
	- vymeniť dosku na stole pomocníka RL
	- opraviť dosky stola pozorovateľa /2x
	- vymeniť poškodený umakart na stolíkoch (2x)
	- vyrobiť poličky (lišty zámočník) do priestoru akumulátorov, bude slúžiť ako odkladací
	priestor
12	Montáž: **ŠVS-SEVER**
	1. Namontovať (zvonku)
	- antény rdst. LPR-80, rdst. RF-10 a rdst. BENDIX
	- stožiare antény LPR-80 a ANEMO (meteo)
	- kryty – striešky okien – 3ks
	- kanále koax. káblov
	- maják
	2. Namontovať (dovnútra)
	- stôl pomoc. RL
	- stôl pozorovateľa
	- stôl operátora
	- rdst. BENDIX na stôl pomoc. RL
	Ďalej namontovať:
	- zdroj UPS
	- el. ohrievač
	- snímač narušenia objektu
	Zapojiť kabeláž
	Pomôcť stolárovi s položením podlahy prinitovať a
	pozinkované plechy.


ŠVS / SEVER-JUH

	Montáž: **ŠVS-JUH**
	1. Namontovať (zvonku)
	- antény rdst. LPR-80, rdst. RF-10 a rdst. BENDIX
	- stožiare antény LPR-80 a ANEMO (meteo)
	- kryty – striešky okien – 3ks
	- kanále koax. káblov
	- maják
	2. Namontovať (dovnútra)
	- stôl pomoc. RL
	- stôl pozorovateľa
	- stôl operátora
	- rdst. BENDIX na stôl pomoc. RL
	Ďalej namontovať:
	- stojan 1ks (s meničom napätia na 230V) a mgf.
	EKM-400 2ks
	- zdroj UPS
	- klimatizačnú jednotku
	Pomôcť stolárovi s položením podlahy a prinitovať pozinkované plechy.
13	Gravírovať panely: stola pomocníka RL /2ks
	- panel ZAP-VYP v.č. ŠVS 001/2ks
	- panel LPR-80 v.č. ŠVS 003 /2ks
	- panel pozorovateľa v.č. ŠVS 004 /2ks
	- panel pripojenia ŠR v.č. ŠVS 005 /2ks
	- panel liniek v.č. ŠVS 007 /2ks
14	Vyrobiť a namontovať:
	- plastové okná veľké 1+1ks
	malé 2+2ks
	s roletami a dvojitými sklami
	- sklá uložené do gumového tesnenia
15	Lakovať diely a panely:
	- diely stola pomocníka RL /2ks
	- panely stola pomoc. RL 7+7ks

OBB š.p. BANSKÁ BYSTRICA

ŠVS / SEVER-JUH

	- stôl pozorovateľa /2ks
	- stôl operátora /2ks
	- stojan mgf. EKM-400 /1ks
	Lakovať: - stožiare 2+2ks
	- antény LPR-80, RF-10 /2+2ks
	- kryty okien /3+3ks
	- zaoxidované pozink. plechy /6ks
16	Lakovať: kontajnery zvonku(2ks) – na letisku Sliač
	- brúsiť
	- pretesniť strechy
17	Vyrobiť:
	- prepojku 10Q A 481 027 /2ks
	- zátku 10Q A 425 043 /2ks
	- púzdro 10Q A 909 188 /2ks
	- rúrku vlnovodu 10Q A 095 003 /2ks
	Upraviť:
	- kryt púzdra 10Q A 686 066 /2ks
	- rúrku nosnú 10Q A 903 078 /2ks

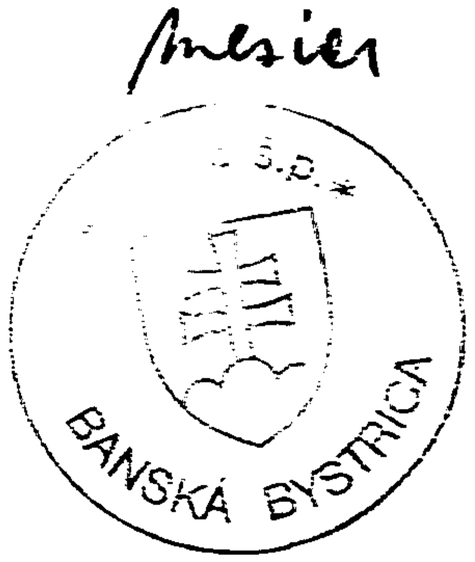

ZOD 10/29/2001/OÚ

Príloha č.2
Položka č.2

CENOVÁ KALKULÁCIA


zbrojný tovar

Názov: ŠVS/SEVER-JUH č.9305001, 9305002 , NO KP: 29 60 92
TCHP: Z333
Tvorba ceny:individuálna kalkulácia Počet ks: 1

0

P.č.	Kalkulačná položka			
1	Priamy materiál		275 384,81	
2	Kooperácia		70 000,00	
3	Priame mzdy		30 307,70	
4	Ostatné priame náklady		26 516,93	
5	Výrobné náklady		170 632,35	
6	Správne náklady		162 752,35	
7	Spracovacie náklady		390 209,33	
8	Úplné vlastné náklady		735 594,14	
9	Kalk.zisk		78 041,86	
10	Kalkul.cena /bez DPH/		813 636,00	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**813 636,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH/**		**895 000**	

Kalkuláciu zostavil: Hladiovská Dátum : 25.05.2001 Podpis.

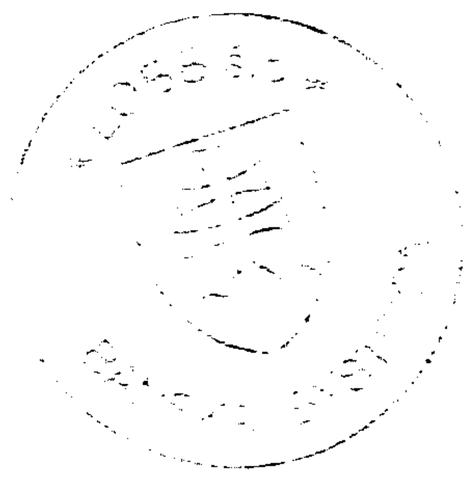

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

4.5.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*