ÚŠZV-2-122/2010

DODATOK Č. 2
k Zmluve o dielo č. KaVSÚ-3-322/2010
na zhotovenie diela uzatvorenej podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	:	**Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany SR Lešť 962 63 Pliešovce**
	Štatutárny orgán	:	**brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD - riaditeľ**
	Príkazník	:	**RNDr. Ing. Marián VISKUPIČ – generálny riaditeľ Sekcie majetku a infraštruktúry MO SR** (na základe príkaznej zmluvy č. 88/2010 - príkazník)
	IČO	:	**00804932**
	Bankové spojenie	:	**Štátna pokladnica**
	Číslo účtu	:	**7000167769/8180**
	Oprávnený rokovať vo veciach - zmluvných	:	**MUDr. Pavol MASLÍK, PhD – riaditeľ ÚŠZV Lešť RNDr. Ing. Marián VISKUPIČ – generálny riaditeľ SEMaI**
	- technických	:	JUDr. Milan Sláviček, PhD.- práv. poradca – VOOdd. Ing. Vladimír Minár –riaditeľ odboru SMŠ a THČ Ing. Svetlana Juchová - OR-Š, IV
1.2	**Zhotoviteľ** - obchodné meno	:	**Združenie Lešť 2010**
		:	Zastúpené splnomocneným účastníkom
		:	**K.P.A, a.s.**
	Sídlo	:	Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava
	Právna forma	:	Akciová spoločnosť
	Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
	Číslo zápisu		Oddiel Sa vložka č. 4592/B
	V zastúpení	:	**Ing. Krajčír Jozef**
	Osoba oprávnená na rokovanie	:	
	- vo veciach zmluvných	:	Ing. Krajčír Jozef
	- vo veciach technických	:	Ing. Krajčír Jozef
	IČO	:	**31 427 006**
	DRČ	:	**SK 2020362641**
	Bankové spojenie	:	**Tatra banka a.s. Bratislava**
	Číslo účtu	:	**2929834783/1100**
	Číslo telefónu a faxu	:	02/45525225, 02/45525226 fax

I.
Predmet dodatku.

1. Z dôvodu nevyhnutnosti vykonania naviac prác a menej prác oproti schválenej projektovej dokumentácii a jej nedeliteľnej súčasti – výkazu výmer oceneného zhotoviteľom sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy o dielo :

   a) **Čl. III. Predmet zmluvy** sa v odseku 3.1. dopĺňa o novú alineu 3.1.6. nasledovného znenia :
   3.1.6. podľa vzájomne odsúhlasených zmien a doplnkov projektovej dokumentácie, vzájomne odsúhlasených naviac a menej prác oproti ocenenému výkazu výmer, špecifikovaných v prílohách jednotlivých dodatkov k zmluve o dielo, ktoré sa po podpísaní stávajú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

2. S poukazom na znenie aliney 3.1.6. zmluvy o dielo sa predmet zmluvy mení a dopĺňa o naviac práce a menej práce, špecifikované v Prílohe č. 1 tohto Dodatku zmluvy o dielo.

3. **Čl. V. Cena** v odseku 5.2 sa mení a dopĺňa nasledovne :

Pôvodná cena za celé dielo bez DPH	**4 683 830,23 €**
DPH 19%	889 927,74 €
Pôvodná celková cena diela s DPH	**5 573 757,97 €**

Cena dodatku č. 2	**0,00 €**
DPH 19%	0,00 €
Celková cena diela s DPH	**0,00 €**

Celková cena za celé dielo vrátane Dodatku č.2	**4 683 830,23 €**
DPH 19%	889 927.74 €
Celková cena diela vrátane Dodatku č. 2 s DPH	**5 573 757,97 €**

Slovom päťmiliónovpäťstosedemdesiattritisícsedemstopäťdesiatsedem, 97/100 EUR

II.
Ostatné ustanovenia.

1. Tento dodatok sa stáva platným a účinným podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v šiestich originálov, z ktorých štyri sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
3. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku je ocenený súpis naviac prác a menej prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.

V Bratislave,

Za objednávateľa : 25. 11. 2010

MUDr. Pavol MASLÍK, PhD
riaditeľ ÚŠZV Lešť

V Bratislave,

Za zhotoviteľa :

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362641
- 2 -

Ing. Jozef Krajčír
predseda predstavenstva

DODATOK č.2 K ZoD č.KaVSÚ-3-322/2010

EKONOMICKÁ SPRÁVA

Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV – SLAVIA 300

DODÁVATEĽ: ZDRUŽENIE LEŠŤ 2010

Dátum: 16. novembra 2010

Finančné krytie vyvolaných investícií predmetným dodatkom č.2 k ZoD :

1.) Vyvolané oprávnené náklady stavby „Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300" voči zazmluvnenému rozsahu prác vyplývajúceho z PD a položkového rozpočtu, vyšpecifikované v cenovej kalkulácii v prílohe k dodatku č.2, ktoré vznikli nutnosťou realizácie diela v súlade s doteraz platnými technickými normami a s ohľadom na funkčnosť a hospodárnosť stavebného diela, budú kompenzované ušetrenými finančnými prostriedkami z nerealizovaného, alebo účelne zameneného rozsahu prác a dodávok v nasledovných objektoch :

SO 106: Odpočet a prípočet rozsahu prác a dodávok

SO 106: Slaboprúdové rozvody – odpočet pôvodného rozsahu

SO 107: Slaboprúdové rozvody - odpočet pôvodného rozsahu

Dodatok č. 2 k ZoD nemá za následok navýšenie celkovej zazmluvnenej ceny diela.

V Bratislave 16. novembra 2010

Vypracoval: Ing Peter Poláček

DODATOK č.2 K ZoD č.KaVSÚ-3-322/2010

TECHNICKÁ SPRÁVA

Stavba: REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTOV – SLAVIA 300

DODÁVATEĽ: ZDRUŽENIE LEŠŤ 2010

Dátum: 16. novembra 2010.

Objekt: **PREKLÁDKA SLABOPRÚDOVÝCH PRÍPOJOK**

1.) Účel objektu:

Cenová kalkulácia naviac prác objektu **„PREKLÁDKA SLABOPRÚDOVÝCH PRÍPOJOK"** na základe požiadavky Investora, uvedenej v zápise z kontrolného dňa konaného na stavbe 9.7.2010, rieši nutnosť demontáže káblov z pôvodnej trasy ručným zvinutím a ich následnú pokládku v novej trase z dôvodu zasahovania pôvodnej trasy do základovej škáry objektu SO 106.

2.) Zemné práce

Predstavujú ručné hĺbenie káblovej ryhy šírky 35 cm a hĺbky 80 cm ponad káble a tiež výkop totožnej ryhy v novej trase zo zriadením káblového lôžka z piesku hrúbky vrstvy 10 cm a zriadením chráničky popod navrhovanú komunikáciu, ktorú bude výkopová ryha križovať. Uloženie výstražnej fólie a zásyp rýh.

3.) Elektromontáže

Predstavujú demontáž káblov s pôvodnej ryhy a následné uloženie v novej trase. Prerazenie otvoru v betónovom múre hr. 45 cm a zakončene prípojky v novozriadenom distribučnom boxe s vnútornou výbavou.

4.) Ostatné náklady

Zahŕňajú porealizačné zameranie skutkového stavu a vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia prekládky.

Objekt: **SO 502 – Plynové hospodárstvo**

1.) Účel objektu:

Cenová kalkulácia objektu **„SO 502 – Plynové hospodárstvo – naviac práce"** v zmysle navrhovaného riešenia Generálneho projektanta stavby, uvedenej v zápise z kontrolného dňa konaného na stavbe 9.7.2010, rieši nutnosť realizácie zrovnávacej roviny pod navrhovaným ohradením "T" – prefabrikátmi a tiež uchytenie zásobníkov pásovinou š.5 cm a hr. 1 cm v zmysle požiadavky novej projektovej dokumentácie.

2.) Stavebné práce:

Riešia vytvorenie zrovnávacej roviny t.j. demontáž prefabrikovaných panelov tvaru "T", realizáciu betonáže základových pásov, s vloženou výstužou zo zváraných sietí Kari D 5mm a následnú spätnú montáž panelov.

3.) Izolácie:

Predstavujú uloženie zásobníkov na tvrdený polystyrén v zmysle požiadavky projektovej dokumentácie.

4.) Konštrukcie doplnkové kovové:

Predstavujú ukotvenie zásobníkov pásovinou šírky 5 cm a hr. 1 cm v zmysle požiadavky projektovej dokumentácie.

5.) Nátery:

Predstavujú ochranné nátery oceľ. Konštrukcií 1x základný náter, 2x syntetický náter.

Objekt: **SO 405 – Areálové osvetlenie**

1.) Účel objektu:

Cenová kalkulácia objektu **„SO 405 – Areálové osvetlenie – naviac práce"** rieši doplnenie rozsahu skutočne realizovaných výmer prác na pretláčaní chráničiek pre káble popod komunikácie a materiálu na obsyp káblových rozvodov.

Objekt: **SO 106 - Odpočet nerealizovaného rozsahu prác**

1.) Účel objektu:

Prílohová cenová kalkulácia položkovo špecifikuje nasledovné práce a dodávky :

- V časti 3, Zvislé nosné konštrukcie – je doplnený chýbajúci počet nenosných prekladov potrebných pre osadenie plastových nadsvetlíkov.

- V časti 4, Vodorovné konštrukcie – je doplnenie strateného debnenia pre nosnú konštrukciu medzistropu resp. podlahy v mn. 1.063 okolo osadenej vírivky.

- V časti 6, Úpravy povrchov, podlahy a výplne – je riešená zámena rozsahu prác na otlčení časti pôvodných omietok stien a stropov ich vystužením sklotextilnou sieťkou do lepidla (zápis z KD 30.7.2010), vyplnene nadokenných roletových ník, čiastočný odpočet nerealizovaného technického riešenia nových strešných vrstiev, vyrovnanie stykov podhľadu stropných panelov vo vstupnej chodbe I. NP, a zateplenie schodišťových priečok smerom k obytnej časti III. a IV. NP.

- V časti 9, Ostatné konštrukcie – je riešené odvetranie strešnej konštrukcie zostávajúcich vrstiev pôvodnej strechy, odvetranie pôjdneho priestoru pod novým krovom, práce súvisiace s prevažne odpočtom nerealizovaného rozsahu búracích prác pôvodnej skladby strešnej konštrukcie, časti atík obvodového plášťa a rozsahu podlahových vrstiev v I. NP a búranie 187,805 m2 priečok hr. do 15 cm, ktoré neboli zahrnuté v zmluvnom výkaze výmer avšak nové dispozičné riešenie objektu si vyžadovalo ich demoláciu.

- V časti 712, Povlakové krytiny – je riešená úspora neodstraňovaného rozsahu pôvodnej strešnej krytiny a technická zámena typu novej strešnej krytiny za poplastovaný plech (zápis z KD 2.9.2010 bod č. 22). Nadväzuje na to aj rozsah prác uvedený v časti 764.

- V časti 713, Tepelné izolácie – je riešená zámena tepelnej izolácie stropu v IV. NP zo strešnej na izoláciu v podhľade.

- V časti 725 – je riešená úprava skutočného množstva demontovaných zariaďovacích predmetov.

- V časti 763 – je riešená dodávka a montáže sádrokartónových a kazetových stropných podhľadov v IV. NP a v sociálnych zariadeniach na I. a II. NP.

- V časti 767 – je zmena technického riešenia oceľovej nosnej konštrukcie krovu nad IV. NP schválenou generálnym projektantom na kontrolnom dni 30.7.2010, a nadväzujúce úpravu projektovej dokumentácie oceľovej konštrukcie stropu v I. NP, kde v časti statika, výkres č. 5 a tiež v zmluvnom rozpočte v položke č. 307 bola chybne uvedená váha OK. Ďalej je tam kalkulácia na nosnú konštrukciu podlahy v mn. 1.063 okolo osadenej hydromasaž. vane.

- V časti 783 – sú nadväzujúce nátery na OK z časti 767

- V časti M21 – Elektromontáže vyrovnáva skutočný rozdiel demontovaných svietidiel a dopĺňa práce a dodávky pre uzemnenie vodovodných batérií.

Objekt: **SO 107 - Prípočet naviac prác**

1.) Účel objektu:

Rieši naviac práce v zmysle nižšie citovaných zápisov s kontrolného dňa konaného 15.7.2010.

„Bod č. 10 – Po obhliadke objektu SO 107, bolo dohodnuté, že staticky narušenú priečku v mn. č. 1.03 – 1.04, bude nutné zbúrať a znovu vymurovať z plynosilikátových tvárnic. Priečky v miestnostiach č. 1.02, 1.04, 1.05, 1.06 sa budú staticky stabilizovať ručnou injektážou do hĺbky cca 40cm (po úsekoch).

Bod č. 11 – Výškovo presahujúce energokanály sa zbúrajú a vyplnia sypkým materiálom zo sute po búracích prácach."

Bod č. 20 – Zápis z KD 2.9.2010 – riešenie ukončenia vstupu starého energokanála do objektu SO 107 – zamurovanie steny betón. tvárnicami + izolácie a omietka.

Bod č. 28 – Zápis z KD zo dňa 30.9.2010 – riešenie vyrovnania podkladnej konštrukcie strešnej krytiny polystyrénbetónom v priem. hrúbke 5 cm s výstužou a následná realizácia podkladnej a hornej vrstvy strešnej krytiny na časti strechy.

Tiež je riešené napojenie existujúcej izolácie na novú vodorovnú izoláciu v zmysle zápisu s kontrolného dňa konaného 21.7.2010 na stavbe.
Špecifikuje 111 ks demontáže Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x36W, na podhľad naviac a tiež naviac práce demontáže spalinového hospodárstva, ktorých prevedenie odsúhlasil stavebný dozor zápisom do stavebného denníka.
Súčasťou obsahu je aj doplnenie chýbajúcich konštrukcií v zmysle PD ako parozábrany v podhľade, a odvetrania medzistropu cez strešnú konštrukciu.

Objekt: **SLABOPRÚD - Rozšírenie objektov SO106 - Slaboprúd a SO107 - Slaboprúd o štrukturovanú kábeláž**

1.) Účel objektu

Cenová kalkulácia rieši požiadavku investora, rozšíriť predmet dodávky, objektov SO 106 – Slaboprúdové rozvody a SO 107 – Slaboprúdové rozvody, o štrukturovanú káblaž, a prepojenie objektov SO 106 a SO 107 optickým káblom.

2.) Technické riešenie

a. ... štrukturovaná kabeláž bola navrhnutá podľa telefónnych rozvodov
b. - na 3 NP vybudovaná štrukt. kabeláž
c. - káble vedené pod omietku
d. - typ kábla FTP CAT 5e
e. - káble vedené od rozvádzača po každú zásuvku v páre
f. - počet zásuviek 1 NP 9ks

2 NP 26ks

3 NP 25ks

4 NP 13ks

V športovom areáli je 5 zásuviek

Rozvádzač je umiestnený na prvom poschodí v miestnosti pri ústredni EPS.

-vybudovaný optický prepoj medzi budovami

-navrhnuté 2x opticko – metalické prevodníky, zabezpečujúce prepoj medzi optikou a metalikou

- je potrebné vykonať zemné (výkopové) práce na uloženie optického kábla do hĺbky 60cm a do šírky 25cm, pričom tento kábel nesmie nikde viesť v uhle väčšom ako 40 stupňov. Kábel sa ukladá do chráničky. Popod komunikácie je riešenie vedenia v pretláčaných chráničkách.

Objekt: KOMÍN


1.) Účel objektu

Cenová kalkulácia rieši požiadavku investora opraviť a sfunkčniť svetelnú signalizáciu na starom komíne pôvodnej kotolne za objektom SO 107.

V Bratislave 16. novembra 2010 Vypracoval: Ing. Peter Poláček

Fotografická príloha k dodatku č. 2 ZoD.


Kolízia prípojky optokábla a slaboprúdu so základovou ryhou prístavby k objektu SO 106.
Nutná prekládka v inej trase.

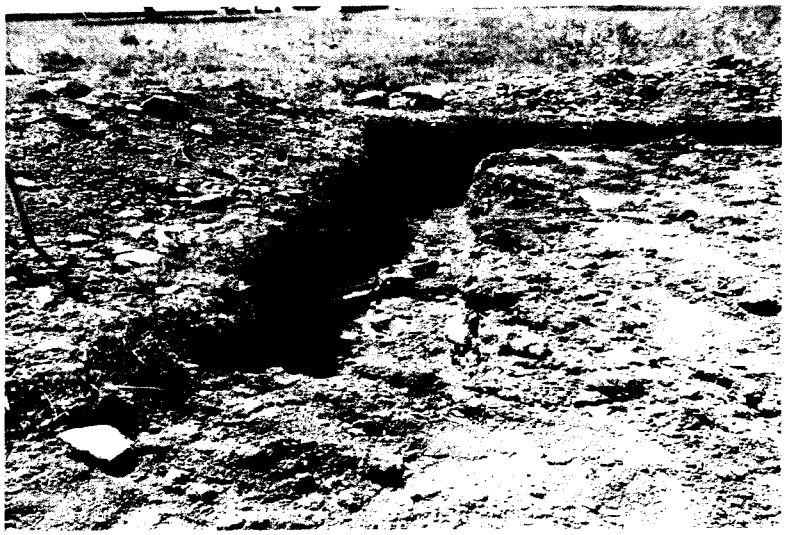







SO 502 – Plynové hospodárstvo – úprava rozsahu na 3 ks plynových nádrží, úprava ohradenia betónovými prefabrikátmi – vyrovnanie podkladu základové pásy.

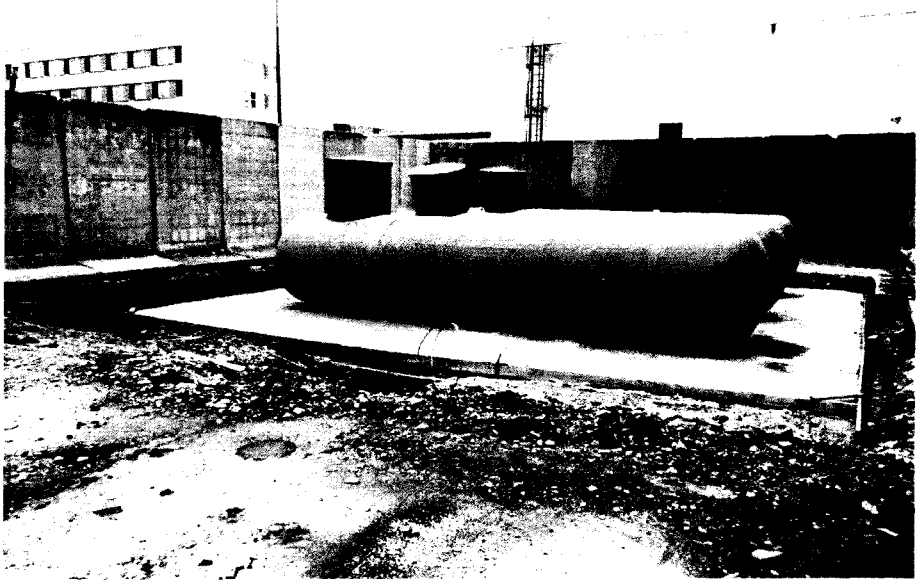




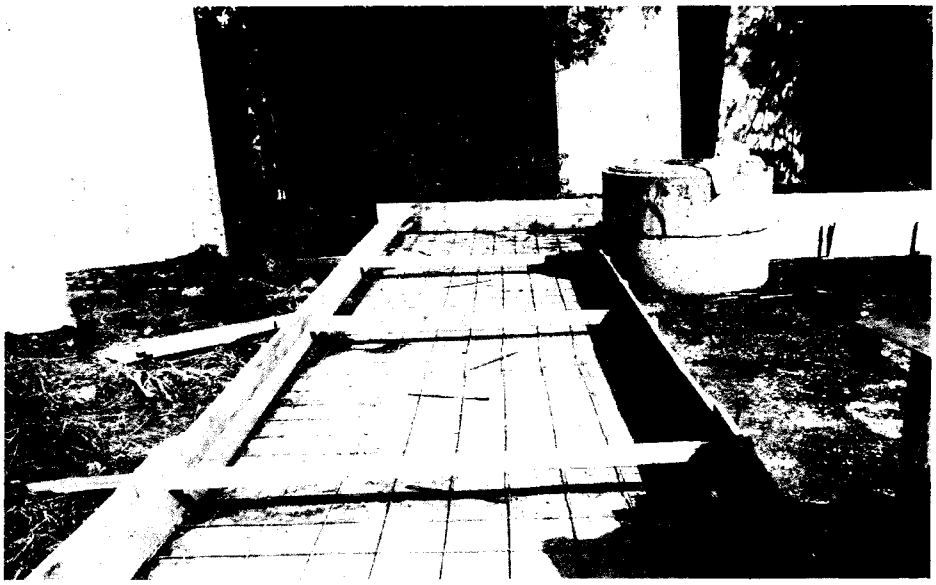



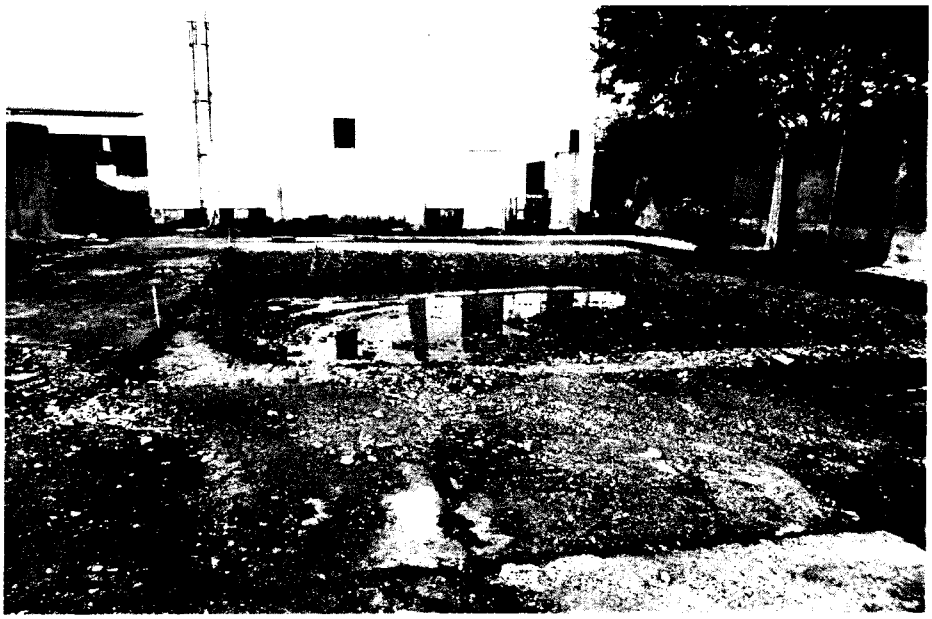

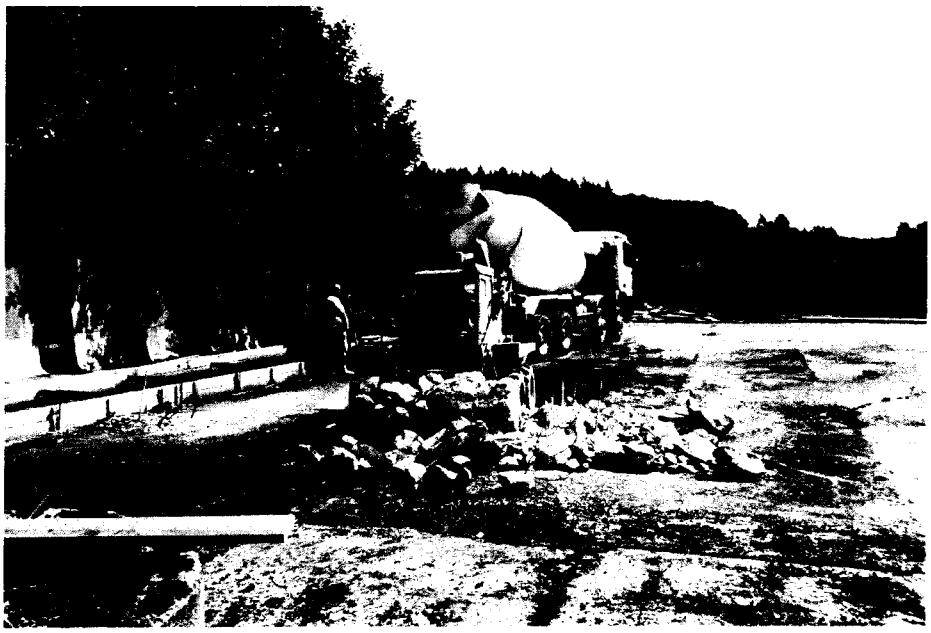

SO 107 Športový objekt – podchytávanie priečok, nové základy,





Zásyp starých energokanálov v podlahách objekt SO107 aj 106.




Objekt SO 106 – prístavba oceľová konštrukcia stropu.



Zväčšenie rozsahu v zmysle zápisu z KD.



SO 106 – mn. 1.063 pre hydromasážnu vaňu – nutné doplniť nosnú OK podlahy

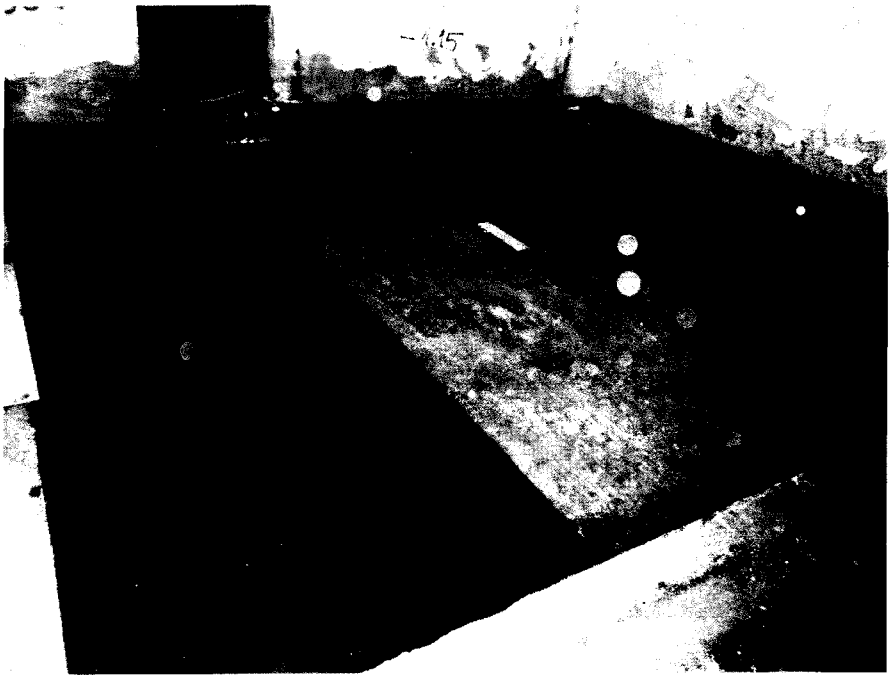


SO 106 - zostávajúca pôvodná vrstva strešnej konštrukcie – úspora búracích prác a zámena technického riešenia tepelnej izolácie s krycími vrstvami.




SO 106 – dodatočné odvetranie podstrešného priestoru cez štítové steny




So 106 – technická zámena typu strešnej krytiny asfalt šindeľ - za poplastovaný plech.

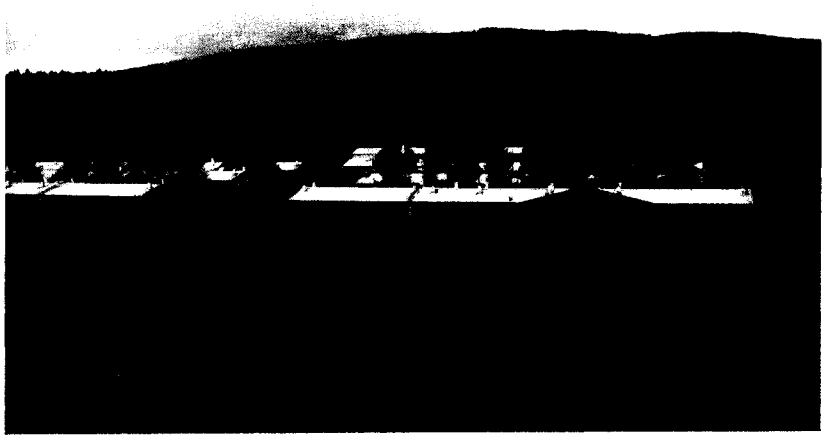

SO 107 Spalinové hospodárstvo za objektom– demontáž

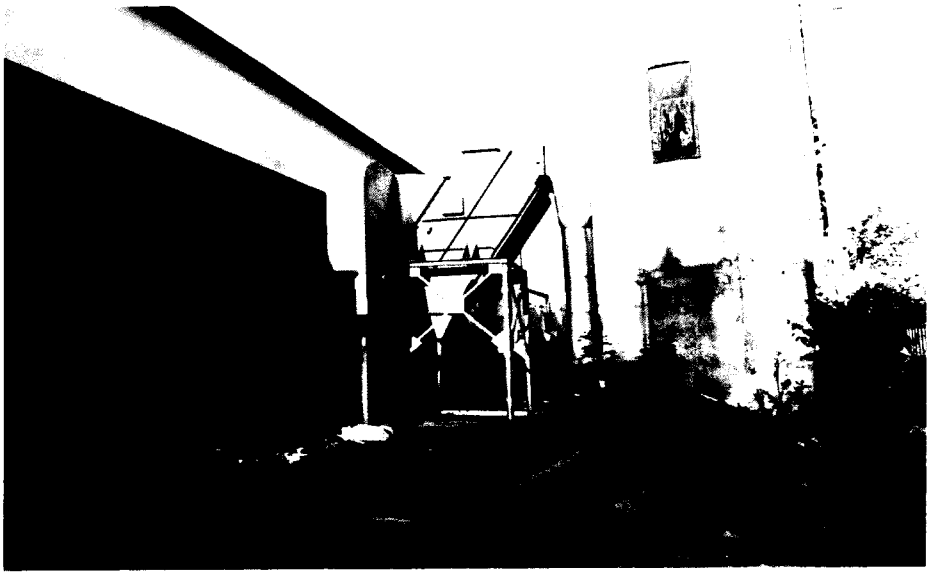




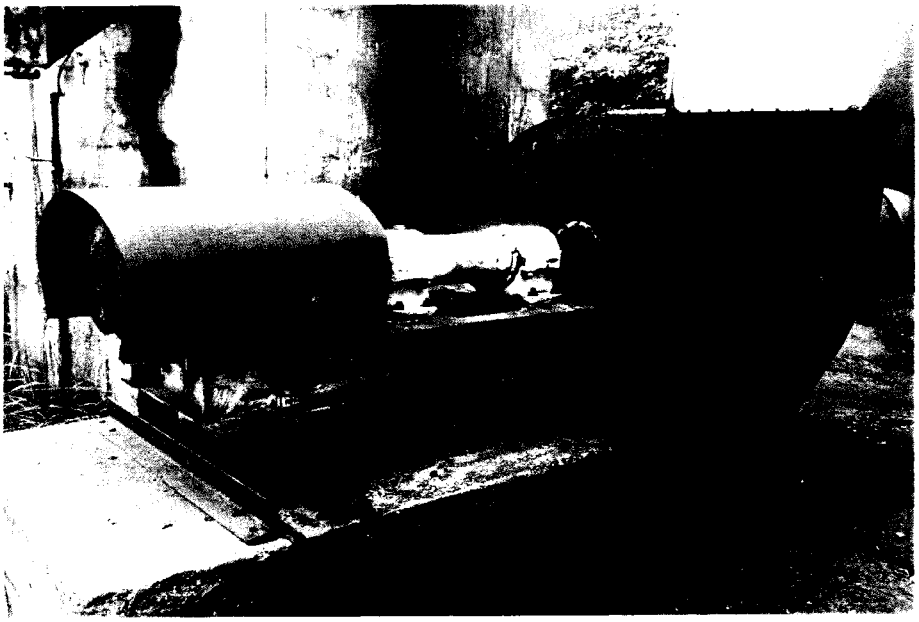




Objekt SO 107 – uzavretie pôvodného prívodného energokanála zamurovaním a zaizolovaním.




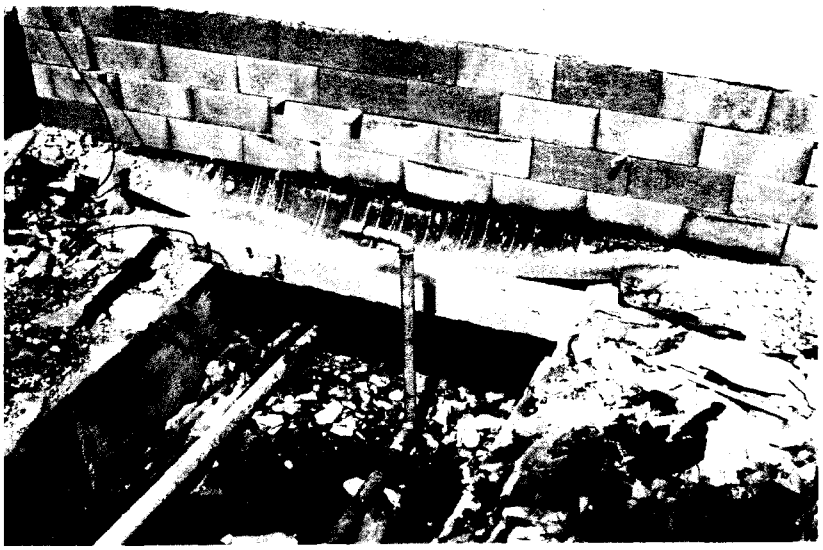

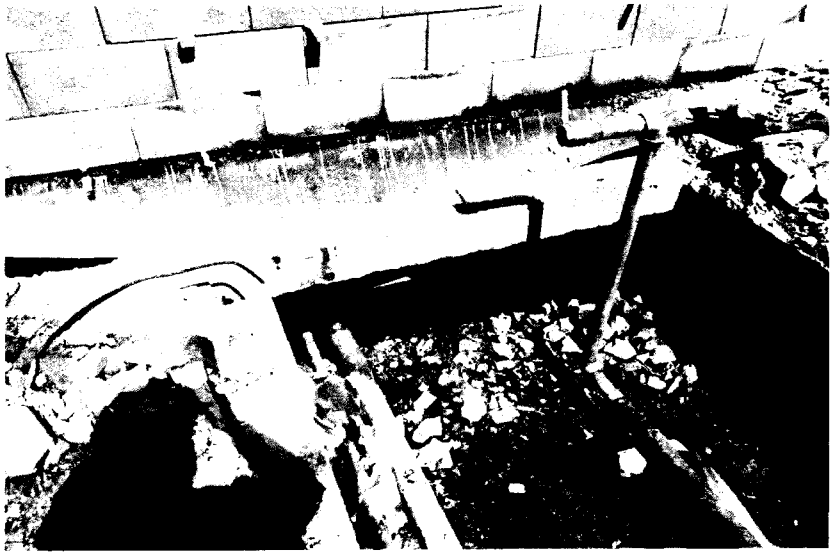


SO 107 – vyrovnanie podkladu strešnej krytiny polystyrénbetónom v zmysle zápisu z KD.



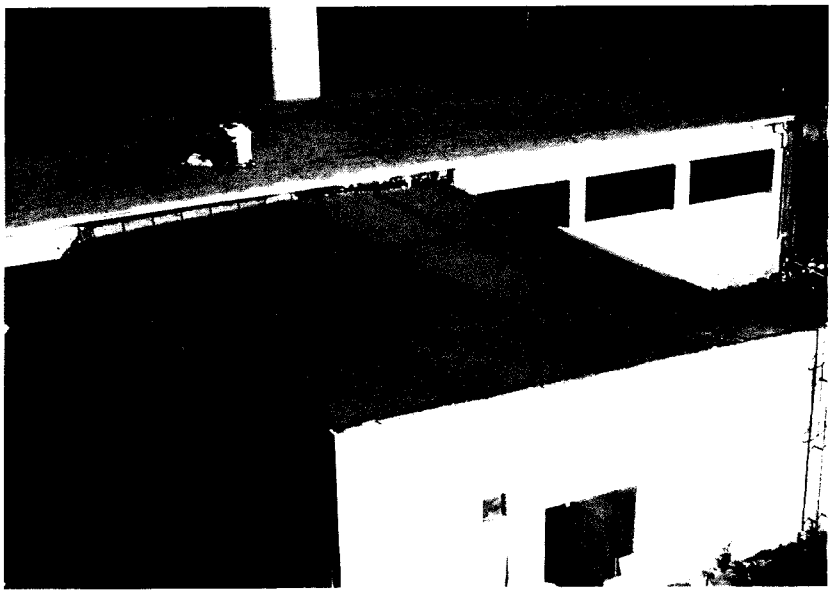



Oprava svetelnej signalizácie zostávajúceho komína starej kotolne.

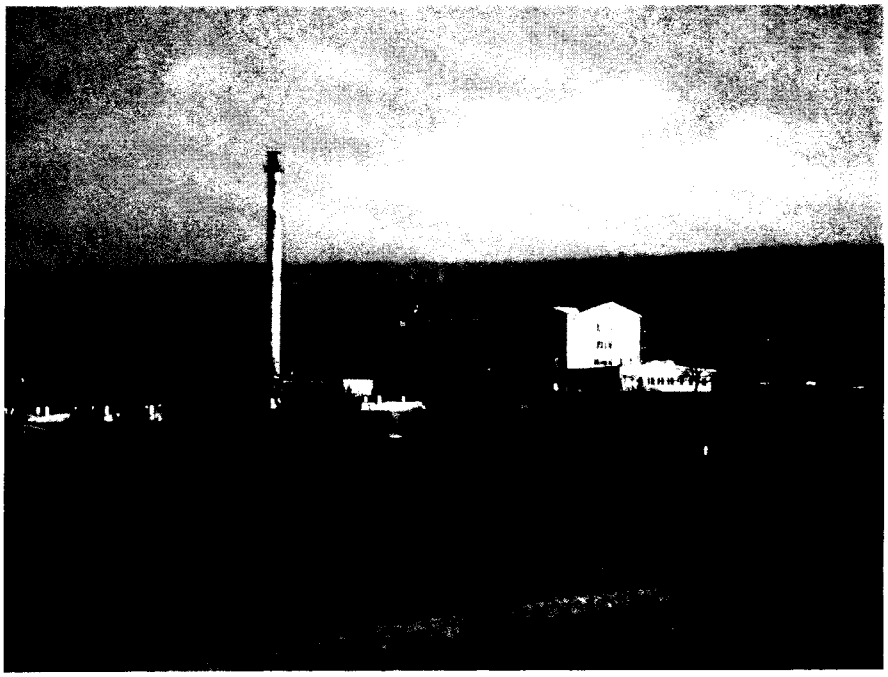

Rekapitulácia rozpočtových objektov stavby k dodatku ZoD č. 2.

Stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300**
Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť
Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010

Dátum: 16.10.2010
Projektant: AIS - PO s.r.o. Prešov
Spracoval: Ing. Peter Poláček

Kód	Zákazka rozpočtová časť	Cena bez DPH	DPH 19% :	Cena s DPH
Optokabel	Prekládka slaboprúdových prípojok	7 999,41	1 519,89	9 519,30
SO 502	SO 502 Plynové hospodárstvo - naviac práce	8 717,57	1 656,34	10 373,91
SO 405	SO 405 - Areálové osvetlenie - doplnenie rozsahu k d.č. 2	4 609,78	875,86	5 485,64
SO 107	SO 107 - Prípočet naviac prác	19 141,64	3 636,91	22 778,55
SO106	SO 106 - Odpočet a prípočet rozsahu prác	-59 529,25	-11 310,56	-70 839,81
SLABOPRÚD	Rozšírenie objektov SO106 - Slaboprúd a SO107 - Štrukturovaná kábeláž - SUMÁR	18 869,69	3 585,24	22 454,93
SO 106SLA	*SO 106 - Slaboprúdové rozvody - odpočet*	*-31 906,05*	*-6 062,15*	*-37 968,20*
SO 106SLAB	*SO 106 - Slaboprúdové rozvody - zmena*	*43 380,67*	*8 242,33*	*51 623,00*
SO 107SLAB	*SO 107 - Slaboprúdové rozvody - zmena*	*1 625,73*	*308,89*	*1 934,62*
SO 107SLA	*SO 107 - Slaboprúdové rozvody - odpočet*	*-1 461,27*	*-277,64*	*-1 738,91*
PREPOJ	*Optika - prepojenie objektov SO 107, SO 106*	*7 230,61*	*1 373,82*	*8 604,43*
SO komin	Oprava svetelnej signalizácie na komíne	191,16	36,32	227,48
	Celkom k dodatku č. 2 :	**-0,00**	**-0,00**	**-0,00**

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362641

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300**	JKSO	
Názov objektu	**Prekládka slaboprúdových prípojok**	EČO	
		Miesto	Lešť
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť		
Projektant			
Zhotoviteľ	Združenie Lešť 2010		
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	16.08.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV** Dodávky	581,26	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	6 826,15	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	**PSV** Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	**"M"** Dodávky	33,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**	7 440,41	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS	559,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 18. 11. 2010

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	7 999,41
24	DPH 19,00 % z 7 999,41	1 519,89
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**9 519,30**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Spracované systémom CENKROS plus tel. 041/707 10 11

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300
Objekt: Prekládka slaboprúdových prípojok

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť
Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010
Dátum: 16. 8. 2010

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
M	**PRÁCE A DODÁVKY M**	**581,260**	**6 826,145**	**7 440,405**	**2,000**	**0,000**
21-M	**Elektromontáže**	**555,360**	**2 577,185**	**3 132,545**	**0,000**	**0,000**
46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**	**25,900**	**4 248,960**	**4 307,860**	**2,000**	**0,000**
OST	**Ostatné**	**0,000**	**0,000**	**559,000**	**0,000**	**0,000**

Spracované systémom CENKROS plus, tel: 041/707 10 11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300

Objekt: Prekládka slaboprúdových prípojok

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť

Dátum: 16. 8. 2010

Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		M	**PRÁCE A DODÁVKY M**				**7 440,405**	**2,000**
		21-M	**Elektromontáže**				**3 132,545**	**0,000**
1	R	220P1	Chránička HD-PE káblová ohybná 041205 : FXKVS 110	ks	6,000	3,185	19,110	0,000
2	R	220P2	Demontáž káblov z pôvodnej trasy ručným zvynutím	m	280,000	2,158	604,240	0,000
3	R	220P3	Pokládka a montáž káblov v novej trase	m	200,000	4,316	863,200	0,000
4	*345*	*345091S1*	*Skriňa pod omietku do 200 párou s vnútornou výbavou*	*ks*	*1,000*	*469,937*	*469,937*	*0,000*
5	*345*	*345091S2*	*Distribučný box na stenu pre max. 24x adaptérov, uzamykateľný*	*ks*	*1,000*	*85,423*	*85,423*	*0,000*
6	R	2100103	Montáž skrine pod omietku	ks	1,000	58,500	58,500	0,000
7	R	2101900	Montáž skrine na omietku	ks	1,000	12,948	12,948	0,000
8	R	21002026	Držiak pre 12/24 zvarov do distribučného boxu, resp. patch panelu	ks	1,000	10,179	10,179	0,000
9	R	2200003	Konektorovanie telefónneho patch panelu (1pár)	ks	50,000	0,858	42,900	0,000
10	R	2200004	Premeranie telefónneho kábla (1pár)	ks	50,000	0,858	42,900	0,000
11	R	220P4	Ochrana zvaru 60 mm	ks	24,000	0,923	22,152	0,000
12	R	220P5	Zvar optického vlákna	ks	24,000	21,151	507,624	0,000
13	R	220P6	Meranie optického vlákna a protokoly	ks	24,000	16,393	393,432	0,000
14	R	PM	Podružný materiál	%	0,000	3,000	0,000	0,000
15	R	PPV	PPV podiel pridružených výkonov	%	0,000	1,000	0,000	0,000
		46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**4 307,860**	**2,000**
16	946	460200165	Ručné hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine ponad káble	m	190,000	18,520	3 518,800	0,000
17	946	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	50,000	2,220	111,000	0,000
18	*583*	*5833116600*	*Kamenivo ťažené drobné 0-4 B*	*t*	*2,000*	*16,500*	*33,000*	*2,000*
19	946	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	50,000	0,278	13,900	0,000
20	*283*	*2830002000*	*Fólia oranžová v m*	*m*	*50,000*	*0,518*	*25,900*	*0,000*
21	946	460560165	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 5	m	190,000	2,240	425,600	0,000
22	946	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	95,000	1,228	116,660	0,000
23	R	460680043	Prerazenie murivom v betónovom múre hrúbky 45 cm	ks	1,000	63,000	63,000	0,000
		OST	**Ostatné**				**559,000**	**0,000**
24	R	HZS000114	Porealizačné zameranie skutkového stavu	hod	1,000	286,000	286,000	0,000
25	R	HZS000115	Projekt skutočného vyhotovenia prekládky	hod	1,000	273,000	273,000	0,000
			Celkom				**7 999,405**	**2,000**

Spracované systémom CENKROS plus tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300**	JKSO	
Názov objektu	**SO 502 Plynové hospodárstvo - naviac práce**	EČO	
		Miesto	Lešť
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť		
Projektant	AIS - PO, spol. s.r.o. , Prešov		
Zhotoviteľ	Združenie Lešť 2010		
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	
		10.08.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV** Dodávky	1 610,12	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	6 677,87	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	**PSV** Dodávky	141,33	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	288,25	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	**"M"** Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**	8 717,57	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 15. 11. 2010 Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362

- 2 -

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	8 717,57
24	DPH 19,00 % z 8 717,57	1 656,34
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**10 373,91**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Spracované systémom CENKROS plus tel 041/707 10 11

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300
Objekt: SO 502 Plynové hospodárstvo - naviac práce

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť
Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010
Dátum: 10. 8. 2010

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**1 502,896**	**6 677,872**	**8 180,768**	**29,297**	**0,000**
2	Zakladanie	1 502,896	1 889,488	3 392,384	19,005	0,000
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	0,000	4 470,012	4 470,012	10,292	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	318,372	318,372	0,000	0,000
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**248,552**	**288,249**	**536,801**	**0,201**	**0,000**
713	Izolácie tepelné	141,329	8,064	149,393	0,171	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	107,223	53,634	160,857	0,020	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	226,551	226,551	0,010	0,000

Spracované systémom CENKROS plus, tel: 041/707 10 11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300

Objekt: SO 502 Plynové hospodárstvo - naviac práce

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť

Spracoval:

Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010

Dátum: 10. 8. 2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**8 180,768**	**29,297**
		2	**Zakladanie**				**3 392,384**	**19,005**
1	011	270362151R	Vystuženie, na hranách konštrukcie z prefabrikátov tvaru T, valcovanou oceľou tvaru U 140	t	0,632	860,000	543,520	0,648
2	*154*	*1542581000R*	*Profil tvaru U 140 mm. dĺ. 39,15 m*	*t*	*0,632*	*2 378,000*	*1 502,896*	*0,632*
			0,6262 * 1,01		0,632			
3	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	7,220	131,100	946,542	17,494
4	011	274351217	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-tradičné	m2	14,125	9,258	130,769	0,058
5	011	274351218	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-tradičné	m2	14,125	2,841	40,129	0,000
6	011	274362021	Výstuž základových pásov zo zvár. sietí KARI	t	0,144	1 587,000	228,528	0,173
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**4 470,012**	**10,292**
7	012	382127890	Montáž prefabrikov. tvaru T, hmotnosti do 7,5 t	ks	27,000	92,730	2 503,710	10,292
8	012	382127890R	Demontáž prefabrikov. dielcov tvaru T, hmotnosti do 7,5 t	ks	27,000	72,826	1 966,302	0,000
		99	**Presun hmôt HSV**				**318,372**	**0,000**
9	012	998152111	Presun hmôt pre obj.8154 z dielcov prefabrikovaných zo železobetónualebo predpätých, výšky do 20 m	t	29,316	10,860	318,372	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**536,801**	**0,201**
		713	**Izolácie tepelné**				**149,393**	**0,171**
10	713	713122111	Montáž izolácie doskami	m2	14,000	0,576	8,064	0,000
11	*283*	*2837650510*	*ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 4000 CS hrúbka 30mm*	*m2*	*14,280*	*9,897*	*141,329*	*0,171*
			14 * 1,02		14,280			
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**160,857**	**0,020**
12	767	767871111	Montáž podperných konštrukcií pre zásobníky plynu hmotnosti jednotlivo do 100 kg	ks	6,000	8,939	53,634	0,001
13	*345*	*3454309665*	*Nosné a montážne prvky - závitová tyč*	*ks*	*2,000*	*1,719*	*3,438*	*0,001*
14	*548*	*5487908511*	*Kotva lepená do betónu HIT-HY 12/100, bal.24ks*	*ks*	*1,000*	*37,267*	*37,267*	*0,000*
15	*553*	*5539571000*	*Platnička upevňovacia*	*ks*	*6,000*	*1,215*	*7,290*	*0,002*
16	*345*	*3454309627R*	*Nosné a montážne prvky - pásovina 50. hr. 10 mm*	*m*	*30,000*	*1,742*	*52,260*	*0,014*
17	*345*	*34543096271*	*Nosné a montážne prvky - pásovina L 30/30, hr. 10 mm*	*m*	*4,000*	*1,742*	*6,968*	*0,002*
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				**226,551**	**0,010**
18	783	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	32,886	4,681	153,939	0,008
19	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	32,886	2,208	72,612	0,003
			Celkom				**8 717,569**	**29,499**

Spracované systémom CENKROS plus tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300**	JKSO	
Názov objektu	**Areálové osvetlenie - doplnenie rozsahu k d.č. 2**	EČO	
		Miesto	Lešť
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť		
Projektant			
Zhotoviteľ	Združenie Lešť 2010		
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	16.10.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	2 964,72	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	1 645,06					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		4 609,78	12	**DN (r. 8-11)**			19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka:

Objednávateľ

Dátum a podpis: 18.11.2010 Pečiatka:

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka: K.P.A. a.s. Orenburská 58/11295 821 06 Bratislava IČO: 31427006, DIČ: SK2020362

- 2 -

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 609,78
24	DPH 19,00 % z 4 609,78	875,86
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**5 485,64**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Spracované systémom CENKROS plus, tel: 041/707 10 11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300

Objekt: Areálové osvetlenie - doplnenie rozsahu k d.č. 2

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť

Spracoval:

Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010

Dátum: 16. 10. 2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D1	**PRÁCE A DODÁVKY HSV**				**2 964,720**	**0,000**
		D2	**1 - ZEMNE PRÁCE**				**2 964,720**	**0,000**
1	R	14170-1101	Pretláčanie s použ.oceľ.rúr v hor.tr.1-4 hl.do 6 m dl.do 35m do 200mm	m	12,000	247,060	2 964,720	0,000
			24"skutočné množstvo potrebných pretláčaní" - 12		12,000			
		D4	**PRÁCE A DODÁVKY M**				**1 645,056**	**69,120**
		D6	**M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon**				**1 645,056**	**69,120**
2	*583*	*5833134000*	*Kamenivo ťažené drobné 0-4 a*	*t*	*69,120*	*23,800*	*1 645,056*	*69,120*
			(640*0,3*0,2)*1,8 "doplnenie dodávky mat. pre lôžko a		69,120			
			Celkom				**4 609,776**	**69,120**

Spracované systémom CENKROS plus tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300**	JKSO	
Názov objektu	**SO 107 - Prípočet naviac prác**	EČO	
		Miesto	Lešť
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť		
Projektant	AIS - PO, spol. s r.o.		
Zhotoviteľ	Združenie Lešť 2010		
	Rozpočet číslo / Spracoval: Ing Poláček	Dňa: 16.10.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	0,00
2		Montáž	10 649,79
3	PSV	Dodávky	1 773,64
4		Montáž	4 277,14
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	2 441,07
7	**ZRN (r. 1-6)**		19 141,64
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	**DN (r. 8-11)**	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	19 141,64
24	DPH 19,00 % z 19 141,64	3 636,91
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**22 778,55**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis: 18.11.2010 Pečiatka:

Objednávateľ

Dátum a podpis: 18. 11. 2010 Pečiatka:

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka: K.P.A. a.s. Orenburská 58/11295 821 06 Bratislava IČO: 31427006, DIČ: SK2020362

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300
Objekt: SO 107 - Prípočet naviac prác

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť
Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010
JKSO: Dátum: 16. 10. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
D1	**PRÁCE A DODÁVKY HSV**	**0,000**	**9 604,222**	**9 604,222**	**67,367**	**0,000**
D3	2 - ZÁKLADY	0,000	1 662,275	1 662,275	33,837	0,000
D4	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,000	1 099,831	1 099,831	9,620	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	4 810,855	4 810,855	16,383	0,000
D8	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,000	2 031,261	2 031,261	7,528	0,000
D9	**PRÁCE A DODÁVKY PSV**	**1 773,638**	**5 322,706**	**7 096,344**	**1,339**	**0,000**
D10	71 - IZOLÁCIE	1 773,638	1 840,579	3 614,217	1,175	0,000
D11	*711 - Izolácie proti vode a vlhkosti*	*162,247*	*687,351*	*849,598*	*0,009*	*0,000*
712	*Izolácie striech*	*1 611,391*	*545,053*	*2 156,444*	*1,166*	*0,000*
713	*Izolácie tepelné*	*0,000*	*608,175*	*608,175*	*0,000*	*0,000*
D14	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	0,000	55,908	55,908	0,026	0,000
D17	*725 - Zariaďovacie predmety*	*0,000*	*-9,332*	*-9,332*	*0,000*	*0,000*
722	*Zdravotechnika - vnútorný vodovod*	*0,000*	*65,240*	*65,240*	*0,026*	*0,000*
D20	76 - KONŠTRUKCIE	0,000	3 426,219	3 426,219	0,139	0,000
D22	*764 - Konštrukcie klampiarske*	*0,000*	*1 644,255*	*1 644,255*	*0,139*	*0,000*
D25	*765 - Krytiny tvrdé*	*0,000*	*1 781,964*	*1 781,964*	*0,000*	*0,000*
D37	**PRÁCE A DODÁVKY M**	**0,000**	**2 441,072**	**2 441,072**	**0,000**	**0,000**
D38	M21 - 155 Elektromontáže	0,000	1 254,300	1 254,300	0,000	0,000
24-M	Demontáže spalinového hospodárstva	0,000	1 186,772	1 186,772	0,000	0,000

Spracované systémom CENKROS plus tel: 041/707 10 11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300

Objekt: SO 107 - Prípočet naviac prác

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť

Spracoval: Ing Poláček

Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010

Dátum: 16. 10. 2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D1	**PRÁCE A DODÁVKY HSV**				**9 604,222**	**67,367**
		D3	**2 - ZÁKLADY**				**1 662,275**	**33,837**
1	R	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	-153,657	44,275	-6 803,164	-298,050
2	R	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	163,137	44,275	7 222,891	316,438
			153,657 "pôvodná výmera v rozpočte ZoD		153,657			
			0,4*0,6*39,5 "zásyp energokanála		9,480			
			Súčet		163,137			
3	R	27431-4114	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15) cement siranovz.	m3	-68,639	132,250	-9 077,508	-167,260
4	R	27431-4114	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15) cement siranovz.	m3	74,879	132,250	9 902,748	182,466
			68,639 "pôvodná výmera v rozpočte ZoD		68,639			
			0,4*0,4*39 "pre podchytávanie narušených priečok		6,240			
			Súčet		74,879			
5	R	27435-1217	Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie	m2	-37,559	9,258	-347,721	-0,155
6	R	27435-1217	Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie	m2	53,159	9,258	492,146	0,220
			37,559 "pôvodná výmera v rozpočte ZoD		37,559			
			0,4*39 "podchytávanie narušených priečok		15,600			
			Súčet		53,159			
7	R	27435-1218	Debnenie základových pásov drevené tradičné,	m2	-37,559	2,841	-106,705	0,000
8	R	27435-1218	Debnenie základových pásov drevené tradičné,	m2	53,159	2,841	151,025	0,000
9	011	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,159	1 437,500	228,563	0,178
		D4	**3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE**				**1 099,831**	**9,620**
10	011	311271303	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	2,268	155,000	351,540	5,261
			"vybetónovanie steny energokanála"					
			2,8*2,7*0,3		2,268			
			Súčet		2,268			
11	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,024	1 403,000	33,672	0,024
			((2,7/0,25)*2,8+(2,8/0,5)*2*2,7)*0,39/1000		0,024			
12	R	34227-2536	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	m2	-215,894	26,450	-5 710,396	-42,123
13	R	34227-2536	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3	m2	238,094	26,450	6 297,586	46,455
			pôvodná výmera					
			215,894		215,894			
			novovymurované priečky					
			4*5		20,000			
			2,2*1		2,200			
			Súčet		238,094			
14	R	34294-8111	Ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám	m	-55,000	12,420	-683,100	-0,018
15	R	34294-8111	Ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám	m	65,260	12,420	810,529	0,022
			pôvodná výmera					
			55		55,000			
			uchytenie novovymurovaných priečok					
			10,26		10,260			
			Súčet		65,260			
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**4 810,855**	**16,383**
16	011	612451232	Vnútorná cement. omietka v podlaží a v schodisku muriva šťuk.plsťou hladená	m2	7,560	7,878	59,558	0,381

Spracované systémom CENKROS plus, tel: 041/707 10 11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300

Objekt: SO 107 - Prípočet naviac prác

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť

Spracoval: Ing Poláček

Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010

Dátum: 16. 10. 2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2,7*2,8		7,560			
			Súčet		7,560			
17	011	612481113	Potiahnutie stien sklotextilnou sieťkou do lepidla	m2	7,560	5,566	42,079	0,015
			2,8*2,7 "vnútorná strana steny energokanala		7,560			
18	011	625250156	Doteplenie vonk. konštrukcie, XPS STYRODUR 2800 C , lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 100 mm	m2	7,560	38,509	291,128	0,088
			2,8*2,7 "zateplenie steny energokanála		7,560			
19	011	631342722	Mazanina z polystyrénbetónu hr. 5-8 cm	m3	19,097	170,200	3 250,309	14,996
			13,43*18,23*0,078 "vyrovnanie podkladu na strešnej krytine SO107 vstupný objekt		19,097			
20	011	631319161	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	19,097	25,875	494,135	0,764
21	011	631319171	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	m3	19,097	7,878	150,446	0,000
22	011	632481112	Vložka z rabicového pletiva do cementového poteru alebo do mazaniny s povrchom drôtu pozinkovaným	m2	244,829	2,137	523,200	0,139
			13,43*18,23 "vyrovnanie podkladu na strešnej krytine SO107 vstupný objekt		244,829			
		D8	**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**2 031,261**	**7,528**
23	R	94195-5004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	m2	-460,161	5,279	-2 429,190	-34,949
24	R	94195-5004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	m2	551,841	5,279	2 913,169	41,912
			460,161 "pôvodná výmera		460,161			
			pomocné lešenie pre opravu staticky narušených priečok					
			91,68		91,680			
			Súčet		551,841			
25	R	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	-67,605	3,588	-242,567	-1,720
26	R	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	89,805	3,588	322,220	2,285
			67,605 "pôvodná výmera		67,605			
			4*5 "vyburanie staticky narušenej priečky"		20,000			
			2,2*1 "vyburanie časti staticky narušenej priečky"		2,200			
			Súčet		89,805			
27	R	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	-1,720	9,488	-16,319	0,000
28	R	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,285	9,488	21,680	0,000
29	R	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	-8,600	1,058	-9,099	0,000
30	R	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	11,425	1,058	12,088	0,000
31	R	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	-544,276	25,300	-13 770,183	0,000
32	R	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	601,955	25,300	15 229,462	0,000
		D9	**PRÁCE A DODÁVKY PSV**				**7 096,344**	**1,339**
		D10	**71 - IZOLÁCIE**				**3 614,217**	**1,175**
		D11	**711 - Izolácie proti vode a vlhkosti**				**849,598**	**0,009**
33	R	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	-1 281,665	0,782	-1 002,262	0,000
34	R	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	1 297,265	0,782	1 014,461	0,000
			1281,665 "pôvodná výmera		1 281,665			

Spracované systémom CENKROS plus, tel: 041/707 10 11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300

Objekt: SO 107 - Prípočet naviac prác

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť

Spracoval: Ing Poláček

Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010

Dátum: 16. 10. 2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			39*0,4 "podchytávanie priečok		15,600			
			Súčet		1 297,265			
35	111	111 631500	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy*	*t*	*-0,384*	*1 721,550*	*-661,075*	*0,000*
36	111	111 631500	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy*	*t*	*0,388*	*1 721,550*	*667,961*	*0,000*
			0,384 "pôvodná výmera		0,384			
			39*0,4*0,0002839 "podchytávanie priečok		0,004			
			Súčet		0,388			
37	R	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	-1 281,665	2,093	-2 682,525	0,000
38	R	71114-1559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	1 297,265	2,093	2 715,176	0,000
			1281,665 "pôvodná výmera		1 281,665			
			39*0,4 "podchytavanie priecok		15,600			
			Súčet		1 297,265			
39	628	628 2B0308	*Pas asfaltovaný nataviteľný GLASBIT G 200 S 40*	*m2*	*-1 473,915*	*5,187*	*-7 645,197*	*0,000*
40	628	628 2B0308	*Pas asfaltovaný nataviteľný GLASBIT G 200 S 40*	*m2*	*1 489,515*	*5,187*	*7 726,114*	*0,000*
			1473,915 "pôvodná výmera		1 473,915			
			39*0,4 "podchytavanie priecok		15,600			
			Súčet		1 489,515			
41	711	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	11,960	3,439	41,130	0,009
			izolácia energokanala					
			1*2,8+2,7*0,5*2+1,7*2*0,5+2,8*1,7		11,960			
			Súčet		11,960			
42	628	628 2B0308	*Pas asfaltovaný nataviteľný GLASBIT G 200 S 40*	*m2*	*14,352*	*5,187*	*74,444*	*0,000*
43	R	71119-3121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	m2	-66,400	25,300	-1 679,920	0,000
44	R	71119-3121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	m2	82,000	25,300	2 074,600	0,000
			66,4 "pôvodná výmera		66,400			
			39*0,4 "podchytavanie priecok		15,600			
			Súčet		82,000			
45	R	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	68,897	3,000	206,691	0,000
		712	**Izolácie striech**				**2 156,444**	**1,166**
46	711	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	m2	244,829	1,505	368,468	0,118
			13,43*18,23 "podkladná vrstva pod konečnú strešnú krytinu SO107 vstupný objekt		244,829			
47	628	6282B0405	*Pas asfaltovaný nataviteľný ELASTOBIT ST S 40*	*m2*	*254,150*	*6,021*	*1 530,237*	*0,986*
			221 * 1,15		254,150			
48	711	712411101	Zhotovenie penetrácie podkladnej vrstvy striech šikmých do 30st. za studena náterom	m2	244,829	0,142	34,766	0,000
			13,43*18,23 "napenetrovanie podkladu pod strešnú krytinu SO107 vstupný objekt		244,829			
49	111	1116315000	*Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch*	*t*	*0,008*	*661,075*	*5,289*	*0,008*
			21,5316581176471 * 0,00035		0,008			
50	711	712941963	Oprava prienikov povlakovej krytiny striech pásmi pritavením vpustov, ventilácií alebo komínov NAIP	ks	21,000	4,005	84,105	0,006
51	628	6282B0405	*Pas asfaltovaný nataviteľný ELASTOBIT ST S 40*	*m2*	*12,600*	*6,021*	*75,865*	*0,049*
			21*0,6 "okolo odvetrania medzistropu		12,600			
52	711	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	20,987	2,750	57,714	0,000

Spracované systémom CENKROS plus, tel: 041/707 10 11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300

Objekt: SO 107 - Prípočet naviac prác

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť

Spracoval: Ing Poláček

Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010

Dátum: 16. 10. 2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		713	**Izolácie tepelné**				**608,175**	**0,000**
53	R	713300842	Odstránenie tepelnej izolácie telies z vláknitých mater. z konštr. vrátane povrchové úpravy 0,05250t	m2	76,500	7,950	608,175	0,000
		D14	**72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE**				**55,908**	**0,026**
		D17	**725 - Zariaďovacie predmety**				**-9,332**	**0,000**
54	R	72582-0802	Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru	súbor	-2,000	2,438	-4,876	0,000
55	R	72584-0850	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1	kus	-1,000	4,428	-4,428	0,000
56	R	99872-5202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	%	-0,093	0,300	-0,028	0,000
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**65,240**	**0,026**
57	721	722181R6	Ochrana potrubia plstenými pásmi namočenými v asfalte DN 50	m	14,000	4,660	65,240	0,026
			14 "ochrana pozinkovanej prípojky vo výkope proti prehrdzaveniu		14,000			
		D20	**76 - KONŠTRUKCIE**				**3 426,219**	**0,139**
		D22	**764 - Konštrukcie klampiarske**				**1 644,255**	**0,139**
58	764	764841R1	Odvetranie medzistropu rúra PVC D do 100 mm so sieťkou a hlavicou dl 1,3 m	ks	21,000	56,161	1 179,381	0,109
59	002	2624021R5	Diamantové vŕtanie zvislé povrchové D 100 mm, cez strešnú konštrukciu na odvetranie medzistropu	m	4,200	104,140	437,388	0,030
			21*0,2 "ces skladbu strechy anosný panel		4,200			
60	R	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	16,168	1,700	27,486	0,000
		D25	**765 - Krytiny tvrdé**				**1 781,964**	**0,000**
61	R	76590-1237	Zakr šikm striech parotesnou zábranou Jutafol N 140 Speciál	m2	1 147,190	1,449	1 662,278	0,000
			(1071,74+75,45) "doplnenie parozábrany do skladby konštr. podhľadov S1		1 147,190			
62	R	99876-5203	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m	%	16,623	7,200	119,686	0,000
		D37	**PRÁCE A DODÁVKY M**				**2 441,072**	**0,000**
		D38	**M21 - 155 Elektromontáže**				**1 254,300**	**0,000**
63	R	21020-1r01	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x36W, na podhľad - demontáž	kus	-38,000	11,300	-429,400	0,000
64	R	21020-1r01	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x36W, na podhľad - demontáž	kus	149,000	11,300	1 683,700	0,000
			pôvodná demontáž					
			38		38,000			
			demontáž svietidiel naviac					
			111		111,000			
			Súčet		149,000			
		24-M	**Demontáže spalinového hospodárstva**				**1 186,772**	**0,000**
65	R	2400101551	Demontáž - Ventilátor radiálny RVE jednostranne sací. Zhotovenie na spojku. Veľkosť : 500	ks	2,000	40,053	80,106	0,000
66	R	2400200041	Demontáž - Odlučovač suchý vírivý SVD s vírivými článkami typ 630/2. Veľkosť : 2	ks	2,000	215,827	431,654	0,000
67	R	2400802201	Demontáž - Potrubie štvorhranné skupiny III. PN 120419 do obvodu 2 250	m	34,000	11,618	395,012	0,000
68	R	430861D2	Demontáž rôznych dielov nosnej oceľovej konštrukcie do 500 kg	kg	500,000	0,560	280,000	0,000
			Celkom				**19 141,638**	**68,706**

Spracované systémom CENKROS plus tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300**	JKSO	
Názov objektu	**SO 106 - Odpočet a prípočet rozsahu prác**	EČO	
		Miesto	Lešť
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť		
Projektant	AIS - PO, spol. s r.o.		
Zhotoviteľ	Združenie Lešť 2010		
	Rozpočet číslo / Spracoval	Dňa	
	Ing Poláček	16.10.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV** Dodávky	152,13	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	-63 424,02	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	**PSV** Dodávky	-36 968,61	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	35 015,96	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	**"M"** Dodávky	656,90				17	Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	2 609,85				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**	-61 957,79	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS	2 428,54	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 14.11.2010 Pečiatka

Zhotoviteľ

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362641
- 2 -

Dátum a podpis Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	-59 529,25
24	DPH 19,00 % z -59 529,25	-11 310,56
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**-70 839,81**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300

Objekt: SO 106 - Odpočet a prípočet rozsahu prác

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť

Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010

JKSO:

Dátum: 16. 10. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
D1	**PRÁCE A DODÁVKY HSV**	**152,128**	**-63 424,020**	**-60 843,354**	**-31,011**	**-800,211**
D4	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	0,000	288,075	288,075	1,875	0,000
D5	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,000	614,779	614,779	0,663	0,000
D7	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	0,000	17 861,338	20 289,876	-33,693	0,000
D8	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	152,128	-82 188,212	-82 036,084	0,144	-800,211
D9	**PRÁCE A DODÁVKY PSV**	**-36 968,611**	**35 015,964**	**-1 952,647**	**13,216**	**160,092**
D12	712 - Povlakové krytiny	-18 575,967	-15 626,505	-34 202,472	0,000	-9,092
D13	713 - Izolácie tepelné	-24 523,413	-123,388	-24 646,801	3,170	-1,409
D14	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	0,000	-527,893	-527,893	0,000	0,000
D17	*725 - Zariaďovacie predmety*	*0,000*	*-527,893*	*-527,893*	*0,000*	*0,000*
D20	76 - KONŠTRUKCIE	6 130,769	50 695,647	56 826,416	10,046	0,000
D23	*763 - Konštrukcie - drevostavby*	*0,000*	*25 968,498*	*25 968,498*	*3,881*	*0,000*
D24	*764 - Konštrukcie klampiarske*	*0,000*	*20 740,098*	*20 740,098*	*5,189*	*0,000*
D27	*767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné*	*6 130,769*	*3 987,051*	*10 117,820*	*0,976*	*0,000*
D33	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	0,000	598,103	598,103	0,000	170,593
D35	*783 - Nátery*	*0,000*	*598,103*	*598,103*	*0,000*	*170,593*
D39	**PRÁCE A DODÁVKY M**	**0,000**	**2 609,850**	**3 266,750**	**0,000**	**0,000**
D40	M21 - 155 Elektromontáže	0,000	2 609,850	3 266,750	0,000	0,000

Spracované systémom CENKROS plus, tel: 041/707 10 11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300
Objekt: SO 106 - Odpočet a prípočet rozsahu prác

JKSO:
EČO:

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť
Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010

Spracoval: Ing Poláček
Dátum: 16. 10. 2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV				-60 843,354	-31,011	-800,211
		D4	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				288,075	1,875	0,000
	1 R	31714-2326	Preklady nenosné Ytong 1250x125x250 mm	kus	15,000	19,205	288,075	1,875	0,000
			15 "chýbajúci počet		15,000				
		D5	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				614,779	0,663	0,000
	2 R	41135-4231	Debnenie stropov zabud. ocel. rebr. povr. lesklý v. vlny 30 cm hr. 0,8 mm	m2	32,597	18,860	614,779	0,663	0,000
			6,375*6,525-(3,6*2,4+0,6*0,6) "strop v mn. 1,063 okolo vírivky		32,597				
		D7	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				20 289,876	-33,693	0,000
	3 R	61248-1113	Potiahnutie stien sklotextilnou sieťkou do lepidla	m2	1 197,016	5,566	6 662,591	3,591	0,000
			2,45*2,95-(2,4*1,8) "vonk. stena mn č. 1,016		2,908				
			2,925*2,95-(2,4*1,8) "vonk. stena mn. č. 1,019		4,309				
			(2,625+2,75+2,875+2,5+2,925)*2,95-(2,4*1)*5 "vonk. steny mn. č. 1,037, 1,038, 1,040, 1,041, 1,043		28,341				
			(2,45+2,5)*2,95-(2,4*1,8)*2 "vonk. stena mn. č. 1,045, 1,047		5,963				
			(8,8-0,5)*2,95-(2,4*1,8*2+2,4*1) "vonk. stena mn. č. 1,059		13,445				
			(2,9+2,85)*2,95-(2,4*1)*2 "vonk. stena mn. č. 1,061, 1,062		12,163				
			(6,375+6,525)*2,95-(2,4*1)*2 "vonk. steny mn. č. 1,063		33,255				
			0,35*2+2,95 "mn. č. 1,065		3,650				
			(7,75*2+2,3)*2,95-(0,9*1,97+2,3*2,67) "vonk. steny mn. č. 1,066		44,596				
			1,35*3,3+1,35*2,75 "pod medzipodestou schodišťa		8,168				
			2,8*2,95-(2,25*1) "vonk. stena mn. č. 1,034		6,010				
			2,925*2,95-(2,4*1) "vonk. stena mn. č. 1,033		6,229				
			(2,95+2,95+3,05+2,55)*2,95-(2,4*1,8)*4 "vonk. stena mn. č. 1,032, 1,031, 1,030, 1,029		16,645				
			12,2*2,95-(2,4*1,8)*4 "vonk. stena mn. 1,027		18,710				
			2,9*2,95-(2,4*1) "vonk. stena mn. č. 1,026		6,155				
			2,65*2,95-(2,25*1) "vonk. stena mn. č. 1,025		5,568				
			1,35*3,3+1,35*2,75 "pod medzipodestou schodišťa		8,168				
			4,55*2,95*2 "mn. pred vstupom do výťahu obidve steny		26,845				
		sieťkaINP	Medzisúčet sieťkovanie I. NP		251,125				
			(1,9+1,8+1,9)*2,95-(2,3*2,8) "mn. č. 2,002 výťah		10,080				
			(10*2,95+(4,55+0,4)*2,95)-1,2*1,2-3,3*1,2 "vonk stena lavá časť chodba 2,042 a stena od schodišťa		38,703				
			2,55*2,95 "mn. č. 2,018		7,523				
			(4,025+3,14)*2,95-(2,4*1,5) "vonk. steny mn.č. 2,019		17,537				
			(2,925+2,925)*2,95-(2,4*1,5)*2 "vonk. steny mn. č. 2,020, 2,024		10,058				
			(2,825+2,925+2,825+2,925+2,825+2,925+2,825)*2,95-(2,4*1,8)*7 "mn. č. 2,025, 2,028, 2,029, 2,034, 2,035, 2,038,		28,981				
			(2,875+2,875+2,875+2,69)*2,95-(2,4*1,8)*4 "mn. č. 2,04, 2,043, 2,045		16,099				
			(6,37+6,5)*2,95-(2,4*1,8)*2 "vonk. steny mn. č. 2,046		29,327				
			8,2*2,95-(3,3*1,8+1,2*1,8) "vonk. stena mn.č. 2,016" +4,2*2,95 "stena od schodišťa		28,480				
			(3,775+2,3)*2,95-(2,3*2,8) "vonk. steny mn. č. 2,015" +(3,775*2,95) "stena od schodišťa		22,618				
			2,825*2,95-(2,25*1) "mn. č. 2,013		6,084				
			3,11*2,95-(2,4*1) "mn. č. 2,012		6,775				
			(2,875+2,875+2,875+2,86)*2,95-(2,4*1,8)*4 "mn. č. 2,011, 2,010, 2,009, 2,008		16,601				
			12,025*2,95-(2,4*1,8)*4 "mn. č. 2,007		18,194				
			2,875*2,95-(2,4*1) "mn. č. 2,006		6,081				
			2,65*2,95-(2,25*1) "mn. č. 2,005		5,568				
		sieťkaINP	Medzisúčet sieťkovanie II. NP		268,705				
			(1,9+1,8+1,9)*2,95-(2,3*2,8) "mn. č. 3,002 výťah		10,080				

Spracované systémom CENKROS plus tel 041/707 10 11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300
Objekt: SO 106 - Odpočet a prípočet rozsahu prác

JKSO:
EČO:

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť
Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010

Spracoval: Ing Poláček
Dátum: 16. 10. 2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			9,975*2,95-(1,2*1,8+3,3*1,8) "mn. č. 3,004 lavá časť chodby" +(4,55+0,4)*2,95 "stena od schodišťa		35,929				
			2,55*2,95 "mn. č. 3,037		7,523				
			(3,14+4,025)*2,95-(2,4*1,8) "mn. č. 3,038 vonk. steny" +3,2*2,95 "od schodišťa		26,257				
			(2,925*7+2,825*6)*2,95-(2,4*1,8)*13 "mn. č. 3,039, 3,043, 3,044, 3,047, 3,048, 3,053, 3,054, 3,057, 3,058, 3,063, 3,064, 3,067, 3,068		54,244				
			(6,19+6,5)*2,95-(2,4*1,8)*2 "mniestnosť 3,01 vonk. steny		28,796				
			4*2,95-3,3*1,8 "mn. č. 3,004 pravá časť		5,860				
			(7,75*2+2,3)*2,95-(1,2*1,8+2,3*2,8) "mn. č. 3,005		43,910				
			(3,01+3,25)*2,95-2,25*1,8 "mn. č. 3,034		14,417				
			(2,925*5+2,825*4+2,94)*2,95-(2,4*1,8)*10 "mn. č. 3,033, 3,028, 3,027, 3,024, 3,023, 3,018, 3,017, 3,015, 3,014,		41,952				
			3*2,95-(2,25*1,8) "mn. č. 3,008		4,800				
		sietkaIIINP	Medzisúčet sieťkovanie III. NP		273,766				
			(1,9+1,8+1,9)*2,95-(2,3*2,8) "mn. č. 4,002 výťah		10,080				
			9,975*2,95-(1,2*1,8+3,3*1,8) "mn. č. 4,004 lavá časť chodby" +(4,55+0,4)*2,95 "stena od schodišťa		35,929				
			2,55*2,95 "mn. č. 4,037		7,523				
			(4,025+6,19)*2,95-(2,4*1,8)*2 "mn. č. 4,039 vonk steny		21,494				
			(5,875*6)*2,95-(2,4*1,8)*12 "mn. č. 4,040, 4,045, 4,050, 4,053, 4,058, 4,061		52,148				
			(6,19+6,5)*2,95-(2,4*1,8)*2 "mn. č. 4,009 vonk. steny		28,796				
			1,55*2,95-(1,2*1,8) "mn. č. 4,004 pravá strana chodby		2,413				
			(10,325+2,3)*2,95-(3,3*1,8+2,3*2,8) "mn. č. 4,005" +8*2,95 "stena od schodišťa		48,464				
			2,94*2,95-(2,25*1,8) "mn. č. 4,034" +3,75*2,95 "od schodišťa		15,686				
			(3+2,925+2,825+2,75+3+2,925+2,825+5,69+3,125)*2,95-(2,4*1,8)*10 "mn. č. 4,033, 4,028, 4,026, 4,025, 4,024, 4,020, 4,019, 4,014, 4,015		42,542				
			3*2,95-(2,25*1,8) "mn. č. 4,008" +3,25*2,95 "od schodišťa		14,388				
		sieťkaIVNP	Medzisúčet sieťkovanie IV. NP		279,460				
			((6,45*2,95)*3+(2,65*2,95)*3+4*3+(0,55*3,3)*3)*2 "steny okolo schodíšť		195,960				
			-(6*1,5+2*1,5)*3*2 "odpočet odsekaného sokla olej náteru		-72,000				
		sieťkaschod	Medzisúčet schodištové steny		123,960				
			Súčet		1 197,016				
4	011	611481116	Potiahnutie stropov vnútorných sklotextilnou mriežkou do lepidla	m2	2 325,230	9,025	20 985,201	13,763	0,000
			(869,59 " strop I.NP" +756,09 "strop II. NP" +756,09 "strop III. NP") "- výmera z tabuliek výkresov v PD okrem IV. NP		2 381,770				
			-28,05 "strop socialky I.NP" -28,49 "strop socialky II. NP - bude SDK podhľad		-56,540				
			Súčet		2 325,230				
5	017	0738131R1	Vyplnenie priestoru medzi murivom - nika nad oknami polystyrénom na lepidlo	m3	11,088	219,024	2 428,538	1,318	0,000
			(2,2*0,25*0,18)*28 " I.NP		2,772				
			(2,2*0,25*0,18)* 28 " II.NP		2,772				
			(2,2*0,25*0,18)* 28 " III.NP		2,772				
			(2,2*0,25*0,18)* 28 " IV.NP		2,772				
			Súčet		11,088				
6	R	63134-2722	Mazanina z polystyrénbetónu hr. 5-8 cm	m3	-58,551	170,200	-9 965,380	-54,608	0,000
			-(16*49,1+(6,3*2,75)*2) "čistá plocha strechy nad IV NP" *0,05		-41,013				
			-(12*25,575+7,5*5,85) "čistá plocha strechy nad I. NP" *0,05		-17,539				
			Súčet		-58,551				

Spracované systémom CENKROS plus tel 041/707 10 11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300

Objekt: SO 106 - Odpočet a prípočet rozsahu prác

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť

Spracoval: Ing Poláček

Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010

Dátum: 16. 10. 2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	R	63245-1062	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 2 cm	m2	-673,284	6,095	-4 103,666	0,000	0,000
			-1168,633 "odpočet celého množstva položky z rozpočtu" +495,3487 "dorovnanie pre d.č. 2		-673,284				
8	011	6252501512	Vyrovananie stropu zateplením vo vstupe - lepený celoplošne s prikotvením hr. izolantu 20 mm, s armovaním sklotext. mriežkou	m2	110,648	20,983	2 321,727	1,169	0,000
			2,675*5,5+14,7*5,5+4,55*2,3+1,4*3,3 "strop vo vstupe		110,648				
9	011	625252011	Zateplenie schodišťových stien hr. 50 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	100,300	19,550	1 960,865	1,073	0,000
			(6,5*(3,3+3,2)+5,5+2,4) "steny IV. a III. NP" *2 "schodištia		100,300				
		D8	**9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**				**-82 036,084**	**0,144**	**-800,211**
10	002	26210217R2	Vŕtanie zvislé povrchové D do 56 mm - pre osadenie odvetrania starej strechy	m	15,000	20,393	305,895	0,024	0,000
			30*0,5		15,000				
11	011	953791121	Osadenie rúrkového vetráku na odvetranie zostávajúcej skladby starej strechy (s dodaním)	ks	30,000	13,171	395,130	0,065	0,000
12	011	95392211X2	Osadenie vetracej mriežky do štítového muriva	ks	2,000	3,459	6,918	0,029	0,000
13	*429*	*4297003559*	*Protidažďové žalúzie-zinkové široké s upínacím rámom do steny 500x500 IMOS-PZZNS R2*	*ks*	*2,000*	*76,064*	*152,128*	*0,000*	*0,000*
14	R	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	-2 396,206	3,588	-8 597,587	0,000	-275,564
15	R	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	2 584,011	3,588	9 271,431	0,000	297,161
			5,5*2,65*6 " 4 NP		87,450				
			6,65*2,9*3 "3 NP		57,855				
			6,4*2,9 "2 NP		18,560				
			2,66*3*3 "1 NP		23,940				
			Medzisúčet		187,805				
			2396,206 "pôvodná výmera"		2 396,206				
			Súčet		2 584,011				
16	R	01396208-6131	Búranie obvodového plášťa z porobetónu hr. do 30 cm	m2	-156,100	10,408	-1 624,689	0,000	-11,708
			42,2*1 "predná atika		42,200				
			(19,7*1)*2 "bočné atiky obidve strany		39,400				
			(7*2+3,2*2+35,1)*1 "zadná atika		55,500				
			Medzisúčet strecha na hornej atike		137,100				
			13*1+6*1 "atika na spodnej streche"		19,000				
			Súčet skutočná výmera muriva atík		156,100				
			-156,1 "odpočtom		-156,100				
17	R	962086131	Búranie obvodového plášťa z porobetónu hr. do 30 cm	m2	62,965	10,408	655,340	0,000	4,722
			42,2*0,45 "časť prednej východnej atiky		18,990				
			(7*2+3,2*2+35,1)*0,45 "časť zadnej atiky		24,975				
			13*1+6*1 "atika na spodnej streche"		19,000				
			Súčet objem búraných atik		62,965				
18	R	01396504-1441	Búr. podkl. alebo mazanín škvárobet. hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	-148,803	44,850	-6 673,815	0,000	-238,085
			-189,502 "pôvodná výmera pre búranie strešných vrstiev obidvoch striech		-189,502				
			(19,6*6+6,9*6,55)*0,25 "vybúranie vrstiev na streche I.NP		40,699				
			Súčet		-148,803				
19	R	01396504-1441	Búr. podkl. alebo mazanín škvárobet. hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	6,826	44,850	306,146	0,000	10,922
			(0,7*1,5)*9*0,23 "pre ukotvenie pomurnice na prednej strane		2,174				
			(0,7*1,5)*9*0,23 "pre ukotvenie pomurnice na zadnej		2,174				
			(0,7*0,7)*22*0,23 "pre kotevné stĺpy stredovej stolice		2,479				
			Súčet pre kotevnú časť		6,826				
20	R	96504-2241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	-169,539	73,025	-12 380,585	0,000	-372,986
			-(869,59*0,25) "kubatúra vybúrania betonov podláh v 1 NP - odpočtom celá plocha		-217,398				

Spracované systémom CENKROS plus tel 041/707 10 11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300

Objekt: SO 106 - Odpočet a prípočet rozsahu prác

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť

Spracoval: Ing Poláček

Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010

Dátum: 16. 10. 2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(162,5*0,6*0,25) "prípočet realizovaná časť pre rozvod lež. kanalizácie		24,375				
			3,74*0,25 "prípočet realizovanej časti v mn. 1,08 výťah šachta		0,935				
			(38,64*0,25) "prípočet realizovaná časť v mn. 1,34 - vírivka		9,660				
			35,8*1,2*(0,1+0,1*2) "vybúranie poklopov a časti stien pôvodných energokanálov		12,888				
			Súčet		-169,540				
21	013	972055411	Vybúranie otvoru v stropoch z plynosilikat prefabr. plochy do 1 m2, hr. do 120 mm, -2,10000t	m3	2,968	178,000	528,304	0,000	6,233
			(0,7*1,5)*0,1*9 "pre ukotvenie pomurnice na prednej strane		0,945				
			(0,7*1,5)*0,1*9 "pre ukotvenie pomurnice na zadnej strane		0,945				
			(0,7*0,7)*0,1*22 "pre kotevné stĺpy stredovej stolice		1,078				
			Súčet pre kotevnú časť		2,968				
22	013	971033441	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	ks	2,000	7,100	14,200	0,026	0,292
			2 "otvory pre odvetranie podstreš. pr. v štítových stenách		2,000				
23	R	97801-1191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	m2	-3 226,960	3,312	-10 687,692	0,000	-161,348
			-(869,59 " strop I.NP" +756,09 "strop II. NP" +756,09 "strop III. NP" +756,09 "strop IV. NP") "- výmera z tabuliek výkresov búracích prác v PD		-3 137,860				
			-(3,3*1,5*2+3,3*1,5)"plocha podhľadu schod. ramien" *3"poschod." *2"schodištia		-89,100				
			Súčet		-3 226,960				
24	R	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	m2	-1 197,016	2,611	-3 125,409	0,000	-59,851
			-(sieťkaINP+sieťkaIINP+sieťkaIIINP+sieťkaIVNP+sieťkasch		-1 197,016				
25	R	01397901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	-640,119	10,810	-6 919,686	0,000	0,000
26	R	01397901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	-1 280,238	6,555	-8 391,960	0,000	0,000
27	R	01397908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	-640,119	11,328	-7 251,268	0,000	0,000
28	R	01397908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1	t	-16 002,975	0,368	-5 889,095	0,000	0,000
29	R	01397908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	-640,119	9,488	-6 073,449	0,000	0,000
30	R	01397908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	-3 200,595	1,058	-3 386,230	0,000	0,000
31	R	01397913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	-640,119	19,090	-12 219,872	0,000	0,000
32	R	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	-17,796	25,300	-450,239	0,000	0,000
		D9	**PRÁCE A DODÁVKY PSV**				**-1 952,647**	**13,216**	**160,092**
		D12	**712 - Povlakové krytiny**				**-34 202,472**	**0,000**	**-9,092**
33	R	71245-1112	Montáž asfaltových šindlov na strechy jednoduché do 30° lepením	m2	-985,000	10,063	-9 912,055	0,000	0,000
34	*628*	*628 2B0601*	*Šindeľ JCP asfaltový*	*m2*	*-1 132,750*	*8,786*	*-9 952,341*	*0,000*	*0,000*
35	R	71249-1171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° položením podkladnej textílie na sucho	m2	-985,000	2,438	-2 401,430	0,000	0,000
36	*628*	*628 2B0405*	*Pas asfaltovaný nataviteľný ELASTOBIT ST S 40*	*m2*	*-1 132,750*	*7,613*	*-8 623,626*	*0,000*	*0,000*
37	R	71295-1112	Montáž snežného háka na povlak. krytine z asfalt. šindlov	kus	-900,000	1,415	-1 273,500	0,000	0,000
38	R	71271299-0821	Odstránenie povl. krytiny do 10°, prípl. za oškrabanie kremelku z povl. krytiny	m2	-1 166,170	0,805	-938,767	0,000	-9,329
			-1166,17 "pôvodná výmera pre celú strechu		-1 166,170				
39	R	71271299-0821	Odstránenie povl. krytiny do 10°, prípl. za oškrabanie kremelku z povl. krytiny	m2	29,680	0,805	23,892	0,000	0,237
			(0,7*1,5)*9 "pre ukotvenie pomurnice na prednej strane		9,450				
			(0,7*1,5)*9 "pre ukotvenie pomurnice na zadnej strane		9,450				
			(0,7*0,7)*22 "pre kotevné stĺpy stredovej stolice		10,780				
			Súčet pre kotevnú časť		29,680				
40	R	99871-2203	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m	%	-330,778	3,400	-1 124,645	0,000	0,000
		D13	**713 - Izolácie tepelné**				**-24 646,801**	**3,170**	**-1,409**
41	R	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch	m2	-1 640,500	0,966	-1 584,723	0,000	0,000

Spracované systémom CENKROS plus tel: 041/707 10 11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300

Objekt: SO 106 - Odpočet a prípočet rozsahu prác

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť

Spracoval: Ing Poláček

Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010

Dátum: 16. 10. 2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			-(16*49,1+(6,3*2,75)*2) "čistá plocha strechy nad IV NP" *2 "vrstvy pokládky		-1 640,500				
42	283	283 1F1327	*Polystyrén extrudovaný XPS - hr.100 mm*	*m2*	*-1 673,310*	*19,550*	*-32 713,210*	*0,000*	*0,000*
			-1640,5*1,02		-1 673,310				
43	R	71311-1121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	m2	740,180	2,990	2 213,138	0,000	0,000
			20,86+21,04+159,06+17,69+8,13+5,35+12,29+39,53+4,28 +1,23+2,8+5,2+22,75+12,03+9,49+1,14+2,43+11,71+11,19 +1,23+9,5+2,8+11,19+11,65+11,71+9,5+12,63+2,65		441,060				
			1,14+1,23+2,8+11,27+11,71+9,49+1,14+10,46+2,65+24,38 +23,36+2,8+1,23+9,73+9,98+23,44+2,65+1,14+1,23+2,8+2 3,36+9,73+9,98+23,36+2,65+1,14+1,23+2,8+23,36		252,240				
			9,73+9,99+23,36+2,66+1.14		46,880				
			Súčet stropy na IV. NP zateplenie		740,180				
44	631	6314150070	*Nobasil MPN hrúbky 140 mm, doska z minerálnej vlny*	*m2*	*754,820*	*10,850*	*8 189,797*	*3,170*	*0,000*
			740,02*1,02		754,820				
45	R	71371320-1121	Odstránenie z podláh, stropov, striech vrchom, A400H	m2	-1 166,170	0,299	-348,685	0,000	-1,446
			-1166,17 "pôvodná výmera pre celú strechu		-1 166,170				
46	R	71371320-1121	Odstránenie z podláh, stropov, striech vrchom, A400H	m2	29,680	0,299	8,874	0,000	0,037
			(0,7*1,5)*9 "pre ukotvenie pomurnice na prednej strane		9,450				
			(0,7*1,5)*9 "pre ukotvenie pomurnice na zadnej strane		9,450				
			(0,7*0,7)*22 "pre kotevné stĺpy stredovej stolice		10,780				
			Súčet pre kotevnú časť		29,680				
47	R	99871-3203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 24	%	-242,348	1,700	-411,992	0,000	0,000
		D14	**72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE**				**-527,893**	**0,000**	**0,000**
		D17	**725 - Zariaďovacie predmety**				**-527,893**	**0,000**	**0,000**
48	R	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	súbor	-24,000	5,923	-142,152	0,000	0,000
49	R	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	súbor	18,000	5,923	106,614	0,000	0,000
50	R	72513-0811	Demontáž pisoárového stánia s nádržkou 1 dielne	súbor	-20,000	8,050	-161,000	0,000	0,000
51	R	72513-0811	Demontáž pisoárového stánia s nádržkou 1 dielne	súbor	15,000	8,050	120,750	0,000	0,000
52	R	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbor	-56,000	3,956	-221,536	0,000	0,000
53	R	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbor	26,000	3,956	102,856	0,000	0,000
54	R	72524-0811	Demontáž sprchových kabín bez výtokových armatúr	súbor	-4,000	7,590	-30,360	0,000	0,000
55	R	72524-0811	Demontáž sprchových kabín bez výtokových armatúr	súbor	4,000	7,590	30,360	0,000	0,000
56	R	72533-0840	Demontáž výleviek ocel. alebo liat. bez výtokových armatúr	súbor	-12,000	7,878	-94,536	0,000	0,000
57	R	72533-0840	Demontáž výleviek ocel. alebo liat. bez výtokových armatúr	súbor	3,000	7,878	23,634	0,000	0,000
58	R	72541-0811	Demontáž žľabov ocel. alebo liat. jedn. dl. 1000 pre 2 bat.	súbor	-12,000	4,945	-59,340	0,000	0,000
59	R	72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	súbor	-12,000	2,335	-28,020	0,000	0,000
60	R	72582-0802	Demontáž batérií stojankových do 1 otvoru	súbor	-56,000	2,438	-136,528	0,000	0,000
61	R	72584-0850	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1	kus	-4,000	4,428	-17,712	0,000	0,000
62	R	72586-0811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	kus	-92,000	0,403	-37,076	0,000	0,000
63	R	72586-0811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	kus	44,000	0,403	17,732	0,000	0,000
64	R	99872-5202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	%	-9,282	0,300	-2,785	0,000	0,000
65	R	99872-5202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	%	4,019	0,300	1,206	0,000	0,000

Spracované systémom CENKROS plus, tel: 041/707 10 11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300
Objekt: SO 106 - Odpočet a prípočet rozsahu prác

JKSO:
EČO:

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť
Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010

Spracoval: Ing Poláček
Dátum: 16. 10. 2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D20	**76 - KONŠTRUKCIE**				**56 826,416**	**10,046**	**0,000**
		D23	**763 - Konštrukcie - drevostavby**				**25 968,498**	**3,881**	**0,000**
66	R	76313-3110	Podhľady sadr. D113 zaves. oceľ. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	m2	469,620	27,025	12 691,481	0,000	0,000
			8,13+5,35+12,29+39,53+4,28+22,75+12,03+9,49+11,71+11,19+9,5+11,19+11,65+11,71+9,5+12,63		202,930				
			11,27+11,71+9,49+10,46+24,38+23,36+9,73+9,98+23,44+23,36+9,73+9,98+23,36+23,36+9,73+9,99+23,36		266,690				
			Súčet obytná časť IV. NP		469,620				
67	763	763133310	SDK podhľad D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKBI hr. 12,5	m2	108,350	22,266	2 412,521	1,553	0,000
			1,23+2,8+5,2+1,14+2,43+1,23+2,8+2,65+1,14+1,23+2,8+1,14+2,65+2,8+1,23+2,65+1,14+1,23+2,8		40,290				
			2,65+1,14+1,23+2,8+2,66+1,14		11,620				
			Medzisúčet WC a kúpelne + kuchynka na IV.NP		51,910				
			6,67+3,24+7,62+10,96 "socialne zar. na II. NP		28,490				
			6,67+3,24+7,97+10,07 "sociálne zariad na I.NP		27,950				
			Súčet		108,350				
68	763	763135055	Kazetový podhľad 600x600 mm hrana A konštrukcia viditeľná	m2	218,650	42,127	9 211,069	2,329	0,000
			20,86+21,04+159,06+17,69 "mn. 4,001, 4,003, 4,004, 4,005		218,650				
69	R	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	243,151	6,800	1 653,427	0,000	0,000
		D24	**764 - Konštrukcie klampiarske**				**20 740,098**	**5,189**	**0,000**
70	R	764172003	Krytina škridlplech dodávka s montážou - plocha	m2	985,000	18,400	18 124,000	4,827	0,000
71	764	764172073	Krytina škridlplech odkvapové lemovanie sklon do 30st.	m	95,330	5,728	546,050	0,058	0,000
			50,42+2,85*2+2,715*2+33,78		95,330				
72	764	764172081	Krytina škridlplech hrebeň z hrebenáčov oblých sklon do 45st.	m	64,470	16,745	1 079,550	0,181	0,000
			50,47+7*2		64,470				
73	764	764172094	Krytina škridlplech koncovka hrebeňa valbová sklon do 45st.	ks	4,000	14,631	58,524	0,001	0,000
74	764	764410450	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov hr. 0, 63 mm rš 330 mm	m	55,200	10,603	585,286	0,122	0,000
			2,4*23 "pre prekladané parapety O1		55,200				
75	R	99876-4203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	203,934	1,700	346,688	0,000	0,000
		D27	**767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné**				**10 117,820**	**0,976**	**0,000**
76	R	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	-149,400	3,319	-495,859	-0,012	0,000
77	R	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	110,400	3,319	366,418	0,009	0,000
			8*13,8 "kotvenie KT-3		110,400				
78	R	76799-5103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	kg	-951,900	1,771	-1 685,815	-0,067	0,000
79	R	76799-5103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 20 kg	kg	2 436,200	1,771	4 314,510	0,171	0,000
			10*23,6 "kotvenie KT-1		236,000				
			kotvenie KT-2(pomocný nosný rám)						
			"PL10-340x340"44*9,1		400,400				
			"2xU120"22*63,454545		1 396,000				
			"I120 - výpalok"88*1,95		171,600				
			"M16- dl.250"176*0,15		26,400				
			"Matica M16+podložka"176*0,0329545		5,800				
			"montážne podložky"200		200,000				
			Súčet		2 436,200				
80	R	76799-5104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	kg	-731,600	0,982	-718,431	-0,044	0,000
81	R	76799-5104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	kg	250,200	0,982	245,696	0,015	0,000
			kotvenie krokvy						
			"PL 8 - 100x160" 220*1		220,000				
			"M16 - dl.130mm"110*0,24136		26,550				
			"matica M16+podložka"110*0,0331818		3,650				
			Súčet		250,200				
82	*553*	*553 000010*	*Oceľové konštrukcie - kotvenie KT-1 , ...KT-3*	*kg*	*-1 832,900*	*2,216*	*-4 061,706*	*0,000*	*0,000*

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300

Objekt: SO 106 - Odpočet a prípočet rozsahu prác

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť

Spracoval: Ing Poláček

Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010

Dátum: 16. 10. 2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	553	553 000010	*Oceľové konštrukcie - kotvenie KT-1 ...KT-3*	*kg*	*2 796,800*	*2,216*	*6 197,709*	*0,000*	*0,000*
			kotvenie KT-3						
			8*13,8		110,400				
			kotvenie KT-1						
			10*23,6		236,000				
			kotvenie KT-2(pomocný nosný rám)						
			"PL10-340x340"44*9,1		400,400				
			"2xU120"22*63,454545		1 396,000				
			"I120 - výpalok"88*1,95		171,600				
			"M16- dl.250"176*0,15		26,400				
			"Matica M16+podložka"176*0,0329545		5,800				
			"montážne podložky"200		200,000				
			kotvenie krokvy						
			"PL 8 - 100x160" 220*1		220,000				
			"M16 - dl.130mm"110*0,24136		26,550				
			"matica M16+podložka"110*0,0331818		3,650				
			Súčet		2 796,800				
84	R	76799-5106	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250	kg	-13 830,200	0,860	-11 893,972	-0,830	0,000
85	R	76799-5106	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250	kg	15 420,144	0,860	13 261,324	0,925	0,000
			OK 1.NP						
			5822,144		5 822,144				
			OK 4.NP						
			9598		9 598,000				
			Súčet		15 420,144				
86	134	134 833250	*Tyč oceľová U 11373 označenie prierezu 240*	*t*	*-9,330*	*908,077*	*-8 472,358*	*0,000*	*0,000*
87	134	134 833250	*Tyč oceľová U 11373 označenie prierezu 240*	*t*	*9,598*	*908,077*	*8 715,723*	*0,000*	*0,000*
			pomúrnica A 2xU220						
			7,938		7,938				
			pomúrnica B 2xU240						
			1,660		1,660				
			Súčet		9,598				
88	553	553 000020	*Oceľové konštrukcie - strop I. NP*	*kg*	*-4 500,200*	*2,378*	*-10 701,476*	*0,000*	*0,000*
89	553	553 000020	*Oceľové konštrukcie - strop I. NP*	*kg*	*5 822,144*	*2,378*	*13 845,058*	*0,000*	*0,000*
			"IPE 100"117,106*8,1		948,559				
			"IPE 300"18,525*42,2		781,755				
			"IPE 330"6,085*49,1		298,774				
			"IPE 270"60,64*36,1		2 189,104				
			"2xU160"31,2*18,8		586,560				
			"PL6-300x250"2*47,7		95,400				
			"M16"58*0,6594		38,245				
			"2xU220"14,4*29,4		423,360				
			"PL10- 500x500"79,5		79,500				
			Medzisúčet		5 441,256				
			"spojovaci mat"0,05*5441,256		272,063				
			"zvary"0,02*5441,256		108,825				
			Medzisúčet		380,888				
			Súčet		5 822,144				
90	R	76799-5104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg	kg	754,799	0,982	741,213	0,045	0,000
			(5,4+6,5*2+5,4+2,7+1,4*2+5,4+4+4,8+4,85*2+5,4+0,7*2+1*2)*8,34 "mtz nosných I-prof pod strop okolo virivky		517,080				
			(0,7*6*8,34)+(1,25*19*8,34) "nosné stojky		233,103				
			(0,07*0,12*21,98)*25 "platne pod stojky		4,616				
			Súčet		754,799				
91	133	1338031500	*Tyč oceľová tvaru I 10370 označ.prierezu 10*	*t*	*0,758*	*795,260*	*602,807*	*0,758*	*0,000*
			(5,4+6,5*2+5,4+2,7+1,4*2+5,4+4+4,8+4,85*2+5,4+0,7*2+1*2)*8,34 "mtz nosných I-prof pod strop okolo virivky		517,080				
			(0,7*6*8,34)+(1,25*19*8,34) "nosné stojky		233,103				

Spracované systémom CENKROS plus, tel: 041/707 10 11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300
Objekt: SO 106 - Odpočet a prípočet rozsahu prác

JKSO:
EČO:

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť
Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010

Spracoval: Ing Poláček
Dátum: 16. 10. 2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Súčet		750,183				
			750,183/1000*1,01		0,758				
	92 137	1371468000	*Plech oceľový tenký 11373.1 2,00x1000x2000 mm*	*t*	*0,005*	*1 002,398*	*5,012*	*0,005*	*0,000*
			(0,07*0,12*21,98)*25 "platne pod stojky" /1000*1,01		0,005				
	93 R	99876-7203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	%	-123,361	1,200	-148,033	0,000	0,000
		D33	**78 - DOKONČOVACIE PRÁCE**				**598,103**	**0,000**	**170,593**
		D35	**783 - Nátery**				**598,103**	**0,000**	**170,593**
	94 R	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	-327,230	4,681	-1 531,764	0,000	-261,784
	95 R	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	390,838	4,681	1 829,513	0,000	312,670
			327,23+37,619 "skutočná plocha náterov"		364,849				
			86,63*0,3 "OK strop vírivka		25,989				
			Súčet		390,838				
	96 R	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	-957,200	2,208	-2 113,498	0,000	-842,336
	97 R	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	1 093,230	2,208	2 413,852	0,000	962,042
			957,2+110,0414 "skutočná plocha náterov"		1 067,241				
			86,63*0,3 "OK strop vírivka		25,989				
			Súčet		1 093,230				
		D39	**PRÁCE A DODÁVKY M**				**3 266,750**	**0,000**	**0,000**
		D40	**M21 - 155 Elektromontáže**				**3 266,750**	**0,000**	**0,000**
	98 R	21020-1r01	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x36W - demontáž	kus	-224,000	9,235	-2 068,640	0,000	0,000
	99 R	21020-1r01	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 4x36W - demontáž	kus	376,000	9,235	3 472,360	0,000	0,000
			skutočné množstvo demontovaných svietidiel						
			224+152		376,000				
	100 921	210220321	Svorka na potrub. - svorka na vodovodné baterie ZS4	ks	290,000	2,377	689,330	0,000	0,000
	101 345	*3450661301*	*Svorka uzemňovacia na vodovodné batérie ZS4*	*ks*	*290,000*	*1,550*	*449,500*	*0,000*	*0,000*
	102 921	210220452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-16 mm2, pevne uložené	m	380,000	1,360	516,800	0,000	0,000
	103 341	*341341 000M34*	*Vodič CY (H07V-U 4) 4.00 drôt. zel/žltý*	*m*	*280,000*	*0,480*	*134,400*	*0,000*	*0,000*
	104 341	*341341 000M40*	*Vodič CY (H07V-U 6) 6.00 drôt. zel/žltý*	*m*	*100,000*	*0,730*	*73,000*	*0,000*	*0,000*
			Celkom				**-59 529,251**	**-17,796**	**-640,119**

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300**	JKSO	
Názov objektu	**Rozšírenie objektov SO106 - Slaboprúd a SO107 - Slaboprúd o štrukturovanú kábeláž**	EČO	
	SUMÁR PODOBJEKTOV	Miesto	Lešť
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť		
Projektant	AIS - PO spol. s.r.o.		
Zhotoviteľ	Združenie Lešť 2010		
	Rozpočet číslo / Spracoval: Ing. Poláček	Dňa: 16.10.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	**HSV** Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž	5 046,21	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	**PSV** Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	**"M"** Dodávky	3 772,99				17	Ostatné	0,00
6	Montáž	9 490,49				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**	18 309,69	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
20	HZS	560,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 18. 11. 2010

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362641

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	18 869,69
24	DPH 19,00 % z 18 869,69	3 585,24
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**22 454,93**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Rekapitulácia podobjektov stavby

Stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300** Dátum: 17. 11. 2010

SUMARIZÁCIA PODOBJEKTOV

Objednávateľ ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť Projektant: AIS - PO spol. s.r.o.

Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010 Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 106SLA	SO 106 - Slaboprúdové rozvody - odpočet	-31 906,05	-6 062,15	-37 968,20
SO	SO 106 - Slaboprúdové rozvody - zmena	43 380,67	8 242,33	51 623,00
SO	SO 107 - Slaboprúdové rozvody - zmena	1 625,73	308,89	1 934,62
SO 107SLA	SO 107 - Slaboprúdové rozvody - odpočet	-1 461,27	-277,64	-1 738,91
PREPOJ	Optika - prepojenie objektov SO 107, SO 106	7 230,61	1 373,82	8 604,43
	Celkom	**18 869,69**	**3 585,25**	**22 454,94**

Spracované systémom CENKROS plus, tel: 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300**	JKSO	
Názov objektu	**Rozšírenie objektov SO106 - Slaboprúd a SO107 - Slaboprúd o štrukturovanú kábeláž**	EČO	
Názov časti	**SO 106 - Slaboprúdové rozvody - odpočet**	Miesto	Lešť
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť		
Projektant			
Zhotoviteľ	Združenie Lešť 2010		
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	29.09.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	**Základné rozp. náklady**		**B**	**Doplnkové náklady**		**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**		
1	**HSV**	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	**PSV**	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	**"M"**	Dodávky -17 082,79				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž -14 823,26				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**	-31 906,05	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362

Dátum a podpis Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	-31 906,05
24	DPH 19,00 % z -31 906,05	-6 062,15
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**-37 968,20**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Spracované systémom CENKROS plus tel: 041/707 10 11

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300
Objekt: Rozšírenie objektov SO106 - Slaboprúd a SO107 - Slaboprúd o štrukturovanú kábeláž
Časť: SO 106 - Slaboprúdové rozvody - odpočet
JKSO:

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť
Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010
Dátum: 29. 9. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
	PRÁCE A DODÁVKY HSV	**-17 082,79**	**0,00**	**-17 082,79**	**0,000**	**0,000**
	PRÁCE A DODÁVKY M	**0,00**	**-14 823,26**	**-14 823,26**	**0,000**	**0,000**
	M21 - 155 Elektromontáže	**0,00**	**-2 817,25**	**-2 817,25**	**0,000**	**0,000**
	M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**0,00**	**-11 774,87**	**-11 774,87**	**0,000**	**0,000**
	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**0,00**	**-231,14**	**-231,14**	**0,000**	**0,000**

Spracované systémom CENKROS plus, tel: 041/707 10 11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300**

Objekt: **Rozšírenie objektov SO106 - Slaboprúd a SO107 - Slaboprúd o štrukturovanú káblaž** JKSO:

Časť: **SO 106 - Slaboprúdové rozvody - odpočet** EČO:

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť Spracoval:

Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010 Dátum: 29. 9. 2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnost celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				**-17 082,79**	**0,000**
1	246	246 950810	Tmel tesniaci silikónový	kg	-1,000	9,20	-9,20	0,000
2	341	341 487M18	Kábel nehorľavý 1-CHKE-V 2x1,5	m	-450,000	0,70	-313,65	0,000
3	341	341 502M02	Kábel telefónny Cu jadro SYKFY 2x2x0,50	m	-1 800,000	0,20	-360,00	0,000
4	341	341 502M08	Kábel telefónny Cu jadro SYKFY 20x2x0,5	m	-40,000	1,31	-52,40	0,000
5	341	341 502M09	Kábel telefónny Cu jadro SYKFY 25x2x0,5	m	-30,000	1,58	-47,40	0,000
6	341	341 801M01	Stojanový rozvádzač, 33U	ks	-1,000	575,00	-575,00	0,000
7	341	341 801M02	19" rozvodný panel 5x230V, 2U, 3m	ks	-1,000	23,00	-23,00	0,000
8	343	343 812400	Páska izolačná čierna 50mm/15m	kus	-5,000	1,73	-8,63	0,000
9	345	345 600K01	Škatuľa KP prístrojová KU 68-1901, D75x42	kus	-54,000	0,17	-9,18	0,000
10	358	358 782O06	Zdroj záložný UPS 1000VA	kus	-1,000	2 247,10	-2 247,10	0,000
11	374	374 31A099	Zásuvka telef. 1-nás. 5013-A123. TZ-Ab. prístroj pre Tango. dig. ústr.	kus	-47,000	10,30	-484,10	0,000
12	921	921 AN37289	PASIK LSA PLUS 2/10 ROZPOJOV.	kus	-12,000	0,21	-2,52	0,000
13	921	921 AN37371	Rozvádzač 64371001-20 KRONE BOX III	kus	-3,000	28,75	-86,25	0,000
14	921	921 AN37375	Rám 64372004-20 K KRONE BOX III	kus	-3,000	11,50	-34,50	0,000
15	999	999 990360	Doprava materiálu	%	-5 530,199	0,00	0,00	0,000
16	999	999 990370	Presun materiálu	%	-5 530,199	0,00	0,00	0,000
17	999	999 B01365	PRAESIDEO - riadiaca jednotka	kus	-1,000	1 792,85	-1 792,85	0,000
18	999	999 B01372	PRAESIDEO - sieťový kábel s konektormi 0,5 m - balenie po 5 ks	kus	-1,000	1,73	-1,73	0,000
19	999	999 B01375	PRAESIDEO - sieťový kábel s konektormi 20 m - balenie po 5 ks	kus	-1,000	2,65	-2,65	0,000
20	999	999 B01384	PRAESIDEO - výkonový zosilovač 4x125W	kus	-1,000	287,50	-287,50	0,000
21	999	999 B01387	PRAESIDEO - mikrofónová stanica základná	kus	-1,000	36,80	-36,80	0,000
22	999	999 B01388	PRAESIDEO - klávesnica k mikrofónovej stanici	kus	-1,000	11,50	-11,50	0,000
23	999	999 B01459	Dvojitý repro 9/6W - biela skrinka, svetlošedá tkanina	kus	-42,000	165,60	-6 955,20	0,000
24	999	999 H01278	AKUMULÁTOR 12V/17Ah, 181x76x167mm, 6,1kg	kus	-2,000	67,85	-135,70	0,000
25	999	999 K03552	Sádra štukatérska 5 kg	kus	-10,000	0,25	-2,50	0,000
26	999	999 K04313	Sťahov. páska 555 3,6x200mm 2332183	kus	-50,000	0,08	-4,00	0,000
27	999	999 K04407	Hmoždinka 910 6x40+skrut2351064	kus	-500,000	0,09	-45,00	0,000
28	999	999 L00435	FP1216EN Analógovo-adresovateľná požiarna ústredňa, 2-4 kruhové slučky/LED tablo	kus	-1,000	747,50	-747,50	0,000
29	999	999 L00466	Základňa pre detektory série 2000, 10 cm, 4 svorky	kus	-25,000	5,06	-126,50	0,000
30	999	999 L00469	Základňa k manuálnemu hlásiču	kus	-8,000	5,06	-40,48	0,000
31	999	999 L00470	DM2000 Manuálny tlačítkový hlásič série 2000	kus	-8,000	63,25	-506,00	0,000
32	999	999 L00472	DP2051 Optický detektor série 2000	kus	-25,000	55,43	-1 385,75	0,000
33	999	999 L00529	AS266 Požiarna siréna viactónová, nezálohovaná, nízka základ	kus	-4,000	100,05	-400,20	0,000
34	999	999 L00570	JEHStHR 2x2x0,8 Bezhalogénové požiaru odolné káble, pri požiari nefunkčné	m	-600,000	0,58	-348,00	0,000
			PRÁCE A DODÁVKY M				**-14 823,26**	**0,000**
			M21 - 155 Elektromontáže				**-2 817,25**	**0,000**
35	R	21004-0734	Vyrezanie rýh v porobetonovom murive hl.2cm š.4cm frézovaním	m	-800,000	2,04	-1 632,00	0,000
36	R	21010-0301	Príplatok za ukončenie tienenia kábla	kus	-52,000	1,81	-94,12	0,000
37	R	21019-2722	Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch-lepený	kus	-47,000	0,27	-12,69	0,000
38	R	21101-0005	Osadenie HM 6 do muriva z ostro pálen. tehál alebo	kus	-500,000	0,69	-345,00	0,000
39	R	21180-0717	Kábel JEHStHR pevne uložený 2x2x0,8	m	-600,000	1,01	-606,00	0,000
40	R	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	-24,000	5,31	-127,44	0,000

Spracované systémom CENKROS plus, tel: 041/707 10 11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300**

Objekt: **Rozšírenie objektov SO106 - Slaboprúd a SO107 - Slaboprúd o štrukturovanú kábeláž** JKSO:

Časť: **SO 106 - Slaboprúdové rozvody - odpočet** EČO:

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť Spracoval:

Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010 Dátum: 29. 9. 2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab				**-11 774,87**	**0,000**
41	R	22026-0022	Škatuľa KP 68 pod omietku vrátane vysek. lôžka	kus	-54,000	3,40	-183,60	0,000
42	R	22028-0101	Kábel uložený pod omietku : SYKFY 2x2x0,5	m	-1 800,000	2,26	-4 068,00	0,000
43	R	22028-0224	Kábel uložený pod omietkou : SYKFY 20x2x0,5	m	-40,000	1,14	-45,60	0,000
44	R	22028-0225	Kábel uložený pod omietkou : SYKFY 25x2x0,5	m	-30,000	1,17	-35,10	0,000
45	R	22028-1251	Kábel uložený pod omietkou CHKE-V do 2,5 do 2 žil	m	-450,000	2,88	-1 296,00	0,000
46	R	22030-0801	Forma drôtová do 10 vodičov	kus	-10,000	11,76	-117,60	0,000
47	R	22030-1201	Zásuvka telefónna pod omietkou	kus	-47,000	6,90	-324,30	0,000
48	R	22030-1212	Konektor panelový nožová časť	kus	-12,000	20,19	-242,28	0,000
49	R	22033-0101	Montáž tlačítkového hlásiča EPS na omietku	kus	-8,000	5,28	-42,24	0,000
50	R	22033-0111	Montáž zásuvky hlásiča EPS na omietku	kus	-41,000	15,64	-641,24	0,000
51	R	22033-0166	Montáž poplachovej sirény EZS, EPS	kus	-4,000	34,98	-139,92	0,000
52	R	22033-0191	Meranie 1 úseku slučky EPS	kus	-4,000	6,51	-26,04	0,000
53	R	22033-0206	Preskúšanie hlásiča EPS	kus	-32,000	6,60	-211,20	0,000
54	R	22033-0301	Montáž ústredne EPS do 5 slučiek	kus	-1,000	2 659,20	-2 659,20	0,000
55	R	22033-0361	Montáž čidla hlásiča EPS	kus	-32,000	6,78	-216,96	0,000
56	R	22037-0065	Meranie rozhlas zariadenia 500W	kus	-1,000	227,70	-227,70	0,000
57	R	22037-0421	Montáž jednotky zosilňovača	kus	-1,000	212,75	-212,75	0,000
58	R	22037-0441	Montáž repro v skrini do 10W	kus	-42,000	8,12	-341,04	0,000
59	R	22144-0591	Meranie útlmu páru telefónnej kabeláže	kus	-47,000	13,12	-616,64	0,000
60	R	22178-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	-3 742,933	0,00	0,00	0,000
61	R	22179-0030	Skúšobná prevádzka	hod	-24,000	0,00	0,00	0,000
62	R	22179-0110	Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia	hod	-24,000	5,31	-127,46	0,000
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon				**-231,14**	**0,000**
63	R	46068-0021	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm	kus	-123,000	1,82	-223,86	0,000
64	R	46068-0041	Prerazenie murivom v betón múre hrúbky 15cm	kus	-4,000	1,82	-7,28	0,000
			Celkom				**-31 906,05**	**0,000**

Spracované systémom CENKROS plus, tel: 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300**	JKSO	
Názov objektu	**Rozšírenie objektov SO106 - Slaboprúd a SO107 - Slaboprúd o štrukturovanú kábeláž**	EČO	
Názov časti	**SO 106 - Slaboprúdové rozvody - zmena**	Miesto	Lešť
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť		
Projektant	AIS - PO spol. s.r.o.		
Zhotoviteľ	Združenie Lešť 2010		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Poláček	16.10.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV**	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	**PSV**	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	**"M"**	Dodávky 20 439,32				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž 22 941,35				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**	43 380,67	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 18. 11. 2010 Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11235
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362642

- 2 -

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	43 380,67
24	DPH 19,00 % z 43 380,67	8 242,33
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**51 623,00**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Spracované systémom CENKROS plus tel 041/707 10 11

Stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300**

Objekt: **Rozšírenie objektov SO106 - Slaboprúd a SO107 - Slaboprúd o štrukturovanú kábeláž**

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť

Časť: SO 106 - Slaboprúdové rozvody - zmena

Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010

JKSO:

Dátum: 16. 10. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
	PRÁCE A DODÁVKY M	**20 439,32**	**22 941,35**	**43 380,67**	**0,000**	**0,000**
	M21 - 155 Elektromontáže	**0,00**	**2 817,25**	**2 817,25**	**0,000**	**0,000**
	M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**0,00**	**19 892,96**	**19 892,96**	**0,000**	**0,000**
D4.1	**Dodávky materiálu a zariadení**	**20 439,32**	**0,00**	**20 439,32**	**0,000**	**0,000**
	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**0,00**	**231,14**	**231,14**	**0,000**	**0,000**

Spracované systémom CENKROS plus tel: 041/707 10 11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300

Objekt: Rozšírenie objektov SO106 - Slaboprúd a SO107 - Slaboprúd o štrukturovanú kábeláž JKSO:

Časť: SO 106 - Slaboprúdové rozvody - zmena

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť

Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010

Spracoval: Ing. Poláček

Dátum: 16. 10. 2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PRÁCE A DODÁVKY M				**43 380,67**	**0,000**
			M21 - 155 Elektromontáže				**2 817,25**	**0,000**
1	R	21004-0734	Vyrezanie rýh v porobetonovom murive hl.2cm š 4cm frézovaním	m	800,000	2,04	1 632,00	0,000
2	R	21010-0301	Príplatok za ukončenie tienenia kábla	kus	52,000	1,81	94,12	0,000
3	R	21019-2722	Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch-lepený	kus	47,000	0,27	12,69	0,000
4	R	21101-0005	Osadenie HM 6 do muriva z ostro pálen. tehál alebo	kus	500,000	0,69	345,00	0,000
5	R	21180-0717	Kábel JEHStHR pevne uložený 2x2x0,8	m	600,000	1,01	606,00	0,000
6	R	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	24,000	5,31	127,44	0,000
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab				**19 892,96**	**0,000**
7	R	22028-069B	Kábel uložený pod omietku : FTP CAT5e	m	7 360,000	1,35	9 936,00	0,000
8	R	22028-069C	Kábel uložený pod omietkou : J-H(St)H-V 2x0,8	m	675,000	2,03	1 370,25	0,000
9	R	22028-069D	Kábel uložený pod omietkou : 1-CXKE-3Cx1,5	m	45,000	2,03	91,35	0,000
10	R	22028-169E	Kábel uložený pod omietkou CHKE-V2x1,5	m	485,000	2,03	984,55	0,000
11	R	22030-1201	Zásuvka telefónna pod omietkou 2xRJ45 STP	kus	74,000	6,90	510,60	0,000
12	R	22033-0101	Montáž tlačítkového hlásiča EPS na omietku	kus	8,000	5,28	42,24	0,000
13	R	22033-0111	Montáž zásuvky hlásiča EPS na omietku	kus	25,000	15,64	391,00	0,000
14	R	22033-0166	Montáž poplachovej sirény EZS, EPS	kus	4,000	34,98	139,92	0,000
15	R	22033-0191	Meranie 1 úseku slučky EPS	kus	4,000	6,51	26,04	0,000
16	R	22033-0206	Preskúšanie hlásiča EPS	kus	25,000	6,60	165,00	0,000
17	R	22033-0301	Montáž ústredne EPS do 5 slučiek	kus	1,000	2 659,20	2 659,20	0,000
18	R	22033-0361	Montáž čidla hlásiča EPS	kus	25,000	6,78	169,50	0,000
19	R	22037-0065	Meranie rozhlas zariadenia 500W	kus	1,000	227,70	227,70	0,000
20	R	22037-0421	Montáž jednotky zosilňovača	kus	1,000	212,75	212,75	0,000
21	R	22037-0441	Montáž repro v skrini do 10W	kus	42,000	8,12	341,04	0,000
22	R	22144-0591	Meranie útlmu páru telefónnej kabeláže	kus	42,000	13,12	551,04	0,000
23	R	22178-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	3 742,933	0,00	0,00	0,000
24	R	221R001	elektr. oživenie a zapojenie zásuviek 2xRJ45 STP	kus	74,000	7,16	529,84	0,000
25	R	221R002	oživenie, kripovanie, osadenie Recku	kus	1,000	1 147,50	1 147,50	0,000
26	R	221R003	merací protokol	kus	1,000	270,00	270,00	0,000
27	R	22179-0030	Skúšobná prevádzka	hod	24,000	0,00	0,00	0,000
28	R	22179-0110	Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia	hod	24,000	5,31	127,44	0,000
		D4.1	**Dodávky materiálu a zariadení**				**20 439,32**	**0,000**
29	246	*246 950810*	*Tmel tesniaci silikónový*	*kg*	*1,000*	*9,20*	*9,20*	*0,000*
30	341	*341 487M18*	*Kábel nehorľavý 1-CHKE-V 2x1,5*	*m*	*535,000*	*0,70*	*374,50*	*0,000*
31	341	*341 600400A*	*Kábel FTP CAT 5e*	*m*	*7 360,000*	*0,45*	*3 312,00*	*0,000*
32	341	*341 801100By*	*Patch panel Cat. 5e 24p. 1U, STP, 19"*	*ks*	*4,000*	*286,20*	*1 144,80*	*0,000*
33	341	*341 801100Ay*	*19" rozvodný panel 37U*	*ks*	*1,000*	*850,50*	*850,50*	*0,000*
34	345	*345 600K01*	*zásuvka 2xRJ45 STP + inšt. krabica*	*kus*	*74,000*	*12,02*	*889,48*	*0,000*
35	358	*358 782O06*	*Zdroj záložný UPS 1000VA*	*kus*	*1,000*	*2 247,10*	*2 247,10*	*0,000*
36	374	*374 31A0BB*	*ASUS 48x10/100+2xG L2 switch GX 1050*	*kus*	*4,000*	*286,20*	*1 144,80*	*0,000*
37	341	*341600500A*	*Patch kabel*	*m*	*78,000*	*0,74*	*57,72*	*0,000*
38	341	*341 600600A*	*Optický kábel*	*m*	*150,000*	*2,03*	*304,50*	*0,000*
39		*341R21*	*Optický spoj + konektory*	*kpl*	*2,000*	*116,10*	*232,20*	*0,000*
40		*341R22*	*Prevodník metalik/optika*	*kus*	*2,000*	*139,05*	*278,10*	*0,000*
41		*341R23*	*rúrka PVC*	*m*	*2 500,000*	*0,54*	*1 350,00*	*0,000*
42		*341R24*	*spojovací a iný materiál*	*kpl*	*1,000*	*155,25*	*155,25*	*0,000*
43	999	*999 990360*	*Doprava materiálu*	*%*	*5 530,199*	*0,00*	*0,00*	*0,000*

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300**

Objekt: **Rozšírenie objektov SO106 - Slaboprúd a SO107 - Slaboprúd o štrukturovanú káblaž** JKSO:

Časť: **SO 106 - Slaboprúdové rozvody - zmena**

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť

Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010

Spracoval: Ing. Poláček

Dátum: 16. 10. 2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	999	999 990370	Presun materiálu	%	5 530,199	0,00	0,00	0,000
45	999	999 B01365	PRAESIDEO - riadiaca jednotka	kus	1,000	1 792,85	1 792,85	0,000
46	999	999 B01372	PRAESIDEO - sieťový kábel s konektormi 0,5 m - balenie po 5 ks	kus	1,000	1,73	1,73	0,000
47	999	999 B01375	PRAESIDEO - sieťový kábel s konektormi 20 m - balenie po 5 ks	kus	1,000	2,65	2,65	0,000
48	999	999 B01384	PRAESIDEO - výkonový zosilovač 4x125W	kus	1,000	287,50	287,50	0,000
49	999	999 B01387	PRAESIDEO - mikrofónová stanica základná	kus	1,000	36,80	36,80	0,000
50	999	999 B01388	PRAESIDEO - klávesnica k mikrofónovej stanici	kus	1,000	11,50	11,50	0,000
51	999	999 101659by	panelový reproduktor 6W. EVAC	kus	42,000	37,80	1 587,60	0,000
52		341R25	Montážna krabica pre reproduktor na povrch	kus	42,000	11,48	482,16	0,000
53	999	999 H01278	AKUMULÁTOR 12V/17Ah. 181x76x167mm. 6,1kg	kus	2,000	67,85	135,70	0,000
54	999	999 K03552	Sádra štukatérska 5 kg	kus	10,000	0,25	2,50	0,000
55	999	999 K04313	Sťahov. páska 555 3,6x200mm 2332183	kus	50,000	0,08	4,00	0,000
56	999	999 K04407	Hmoždinka 910 6x40+skrut2351064	kus	500,000	0,09	45,00	0,000
57	999	999 L00435	FP1216EN Analógovo-adresovateľná požiarna ústredňa. 2-4 kruhové slučky/LED tablo	kus	1,000	747,50	747,50	0,000
58	999	999 L00466	Základňa pre detektory série 2000, 10 cm, 4 svorky	kus	25,000	5,06	126,50	0,000
59	999	999 L00469	Základňa k manuálnemu hlásiču	kus	8,000	5,06	40,48	0,000
60	999	999 L00470	DM2000 Manuálny tlačítkový hlásič série 2000	kus	8,000	63,25	506,00	0,000
61	999	999 L00472	DP2051 Optický detektor série 2000	kus	25,000	55,43	1 385,75	0,000
62	999	999 L00529	AS266 Požiarna siréna viactónová, nezálohovaná, nízka základ	kus	4,000	100,05	400,20	0,000
63		341R26	napájací kábel 1-CXKE-3Cx 1,5	kus	25,000	4,05	101,25	0,000
64	999	999 L00570	JEHStHR 2x2x0,8 Bezhalogénové požiaru odolné káble, pri požiari nefunkčné	m	675,000	0,58	391,50	0,000
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon				**231,14**	**0,000**
65	R	46068-0021	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm	kus	123,000	1,82	223,86	0,000
66	R	46068-0041	Prerazenie murivom v betón múre hrúbky 15cm	kus	4,000	1,82	7,28	0,000
			Celkom				**43 380,67**	**0,000**

Spracované systémom CENKROS plus, tel: 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300**	JKSO	
Názov objektu	**Rozšírenie objektov SO106 - Slaboprúd a SO107 - Slaboprúd o štrukturovanú káblaž**	EČO	
Názov časti	**SO 107 - Slaboprúdové rozvody - zmena**	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť		
Projektant			
Zhotoviteľ	Združenie Lešť 2010		
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	
		29.09.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV**	Dodávky 0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	**PSV**	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	**"M"**	Dodávky 590,82				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž 1 034,92				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**	1 625,73	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 18. 11. 2010 Pečiatka

Zhotoviteľ

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/11295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362641

Dátum a podpis Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 625,73
24	DPH 19,00 % z 1 625,73	308,89
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**1 934,62**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Spracované systémom CENKROS plus tel. 041/707 10 11

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300
Objekt: Rozšírenie objektov SO106 - Slaboprúd a SO107 - Slaboprúd o štrukturovanú kábeláž
Časť: SO 107 - Slaboprúdové rozvody - zmena
JKSO:

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR. 962 63 Lešť
Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010
Dátum: 29. 9. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
	PRÁCE A DODÁVKY HSV	**590,82**	**0,00**	**590,82**	**0,000**	**0,000**
	PRÁCE A DODÁVKY M	**0,00**	**1 034,92**	**1 034,92**	**0,000**	**0,000**
	M21 - 155 Elektromontáže	**0,00**	**433,49**	**433,49**	**0,000**	**0,000**
	M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**0,00**	**565,03**	**565,03**	**0,000**	**0,000**
	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**0,00**	**36,40**	**36,40**	**0,000**	**0,000**

Spracované systémom CENKROS plus tel: 041/707 10 11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300**

Objekt: **Rozšírenie objektov SO106 - Slaboprúd a SO107 - Slaboprúd o štrukturovanú kábeláž** JKSO:

Časť: **SO 107 - Slaboprúdové rozvody - zmena** EČO:

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť Spracoval:

Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010 Dátum: 29. 9. 2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				**590,82**	**0,000**
1	246	246950810	*Tmel tesniaci silikónový*	*kg*	*1,000*	*9,20*	*9,20*	*0,000*
2	341	341600400A	*Kábel FTP CAT 5e*	*m*	*280,000*	*0,45*	*124,88*	*0,000*
3		100001100	*Spojovací a iný materiál*	*súb*	*1,000*	*155,25*	*155,25*	*0,000*
4	345	345600K01	*Zásuvka 2xRJ45 STP + inšt. krabica*	*kus*	*5,000*	*12,02*	*60,08*	*0,000*
5	921	921KN37356	*Rozvádzač TRITON 260*	*kus*	*1,000*	*237,60*	*237,60*	*0,000*
6	999	999990360	*Doprava materiálu*	*%*	*49,427*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
7	999	999990370	*Presun materiálu*	*%*	*49,427*	*0,00*	*0,00*	*0,000*
8	999	999K03552	*Sádra štukatérska 5 kg*	*kus*	*3,000*	*1,27*	*3,81*	*0,000*
			PRÁCE A DODÁVKY M				**1 034,92**	**0,000**
			M21 - 155 Elektromontáže				**433,49**	**0,000**
9	R	210040736	Vyrezanie rýh v betonovom murive hl.2cm š.4cm frézovaním	m	150,000	2,18	327,00	0,000
10	R	210100301	Príplatok za ukončenie tienenia kábla	kus	11,000	1,81	19,91	0,000
11	R	210192722	Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch-lepený	kus	6,000	0,27	1,62	0,000
12	R	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	16,000	5,31	84,96	0,000
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab				**565,03**	**0,000**
13	R	22030-1201	Zásuvka telefónna pod omietkou 2xRJ45 STP	kus	5,000	6,90	34,50	0,000
14	R	22028-069B	Kábel uložený pod omietku : FTP CAT 5e	m	280,000	1,35	378,00	0,000
15	R	22030KN56	Montáž rozvádzača TRITON 260	kus	1,000	47,25	47,25	0,000
16	R	221440591	Meranie útlmu páru telefónnej kabeláže	kus	6,000	13,12	78,73	0,000
17	R	22178AA60	oživenie,kripovanie a zapojenie	ks	5,000	5,31	26,55	0,000
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon				**36,40**	**0,000**
18	R	460680021	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm	kus	15,000	1,82	27,30	0,000
19	R	460680041	Prerazenie murivom v betón múre hrúbky 15cm	kus	5,000	1,82	9,10	0,000
			Celkom				**1 625,73**	**0,000**

Spracované systémom CENKROS plus, tel: 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300**	JKSO	
Názov objektu	**Rozšírenie objektov SO106 - Slaboprúd a SO107 - Slaboprúd o štrukturovanú kábeláž**	EČO	
Názov časti	**SO 107 - Slaboprúdové rozvody - odpočet**	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť		
Projektant			
Zhotoviteľ	Združenie Lešť 2010		
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	
		29.09.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	**HSV**	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	**PSV**	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	**"M"**	Dodávky	-174,37
6		Montáž	-1 286,91
7	**ZRN (r. 1-6)**		-1 461,27
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00	
9	Bez pevnej podl.	0,00	
10	Kultúrna pamiatka	0,00	
11		0,00	
12	**DN (r. 8-11)**		
21	Kompl. činnosť	0,00	

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 18. 11. 2010 Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka

K.P.A. a.s.
Orenburská 5/A 1295
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020...

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	-1 461,27
24	DPH 19,00 % z -1 461,27	-277,64
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**-1 738,91**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Spracované systémom CENKROS plus tel 041/707 10 11

Stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300**
Objekt: **Rozšírenie objektov SO106 - Slaboprúd a SO107 - Slaboprúd o štrukturovanú kábeláž**
Časť: **SO 107 - Slaboprúdové rozvody - odpočet**
JKSO:

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť
Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010
Dátum: 29. 9. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
	PRÁCE A DODÁVKY HSV	**-174,37**	**0,00**	**-174,37**	**0,000**	**0,000**
	PRÁCE A DODÁVKY M	**0,00**	**-1 286,91**	**-1 286,91**	**0,000**	**0,000**
	M21 - 155 Elektromontáže	**0,00**	**-433,49**	**-433,49**	**0,000**	**0,000**
	M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	**0,00**	**-817,02**	**-817,02**	**0,000**	**0,000**
	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**0,00**	**-36,40**	**-36,40**	**0,000**	**0,000**

Spracované systémom CENKROS plus tel. 041/707 10 11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300**
Objekt: **Rozšírenie objektov SO106 - Slaboprúd a SO107 - Slaboprúd o štrukturovanú kábeláž** JKSO:
Časť: **SO 107 - Slaboprúdové rozvody - odpočet** EČO:
Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť Spracoval:
Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010 Dátum: 29. 9. 2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				**-174,37**	**0,000**
1	246	246 950810	Tmel tesniaci silikónový	kg	-1,000	9,20	-9,20	0,000
2	341	341 502M02	Kábel telefónny Cu jadro SYKFY 2x2x0.50	m	-280,000	0,20	-56,00	0,000
3	343	343 812400	Páska izolačná čierna 50mm/15m	kus	-1,000	1,73	-1,73	0,000
4	345	345 600K01	Škatuľa KP prístrojová KU 68-1901, D75x42	kus	-6,000	0,17	-1,02	0,000
5	374	374 31A099	Zásuvka telef. 1-nás. 5013-A123, TZ-Ab, prístroj pre Tango, dig. ústr.	kus	-6,000	10,30	-61,80	0,000
6	921	921 AN37289	PASIK LSA PLUS 2/10 ROZPOJOV.	kus	-1,000	0,21	-0,21	0,000
7	921	921 AN37371	Rozvádzač 64371001-20 KRONE BOX III	kus	-1,000	28,75	-28,75	0,000
8	921	921 AN37375	Rám 64372004-20 K KRONE BOX III	kus	-1,000	11,50	-11,50	0,000
9	999	999 990360	Doprava materiálu	%	-49,427	0,00	0,00	0,000
10	999	999 990370	Presun materiálu	%	-49,427	0,00	0,00	0,000
11	999	999 K03552	Sádra štukatérska 5 kg	kus	-3,000	1,27	-3,80	0,000
12	999	999 K04407	Hmoždinka 910 6x40+skrut2351064	kus	-4,000	0,09	-0,36	0,000
			PRÁCE A DODÁVKY M				**-1 286,91**	**0,000**
			M21 - 155 Elektromontáže				**-433,49**	**0,000**
13	R	21004-0736	Vyrezanie rýh v betonovom murive hl.2cm š.4cm frézovaním	m	-150,000	2,18	-327,00	0,000
14	R	21010-0301	Príplatok za ukončenie tienenia kábla	kus	-11,000	1,81	-19,91	0,000
15	R	21019-2722	Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch-lepený	kus	-6,000	0,27	-1,62	0,000
16	R	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	-16,000	5,31	-84,96	0,000
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab				**-817,02**	**0,000**
17	R	22026-0022	Škatuľa KP 68 pod omietku vrátane vysek. lôžka	kus	-6,000	3,40	-20,39	0,000
18	R	22028-0101	Kábel uložený pod omietku : SYKFY 2x2x0,5	m	-280,000	2,26	-632,80	0,000
19	R	22030-0801	Forma drôtová do 10 vodičov	kus	-2,000	11,76	-23,52	0,000
20	R	22030-1201	Zásuvka telefónna pod omietkou	kus	-6,000	6,90	-41,40	0,000
21	R	22030-1212	Konektor panelový nožová časť	kus	-1,000	20,19	-20,19	0,000
22	R	22144-0591	Meranie útlmu páru telefónnej kabeláže	kus	-6,000	13,12	-78,72	0,000
23	R	22178-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	-257,491	0,00	0,00	0,000
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon				**-36,40**	**0,000**
24	R	46068-0021	Prerazenie murivom v tehlovom múre hrúbky 15cm	kus	-15,000	1,82	-27,30	0,000
25	R	46068-0041	Prerazenie murivom v betón múre hrúbky 15cm	kus	-5,000	1,82	-9,10	0,000
			Celkom				**-1 461,27**	**0,000**

Spracované systémom CENKROS plus tel. 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300**	JKSO	
Názov objektu	**Rozšírenie objektov SO106 - Slaboprúd a SO107 - Slaboprúd o štrukturovanú kábeláž**	EČO	
Názov časti	**Optika - prepojenie objektov SO 107, SO 106**	Miesto	Lešť
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť		
Projektant	AIS - PO spol. s.r.o.		
Zhotoviteľ	Združenie Lešť 2010		
	Rozpočet číslo / Spracoval: Ing. Poláček	Dňa: 16.10.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	**HSV**	Dodávky	0,00
2		Montáž	5 046,21
3	**PSV**	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	**"M"**	Dodávky	0,00
6		Montáž	1 624,40
7	**ZRN (r. 1-6)**		6 670,61
20	HZS		560,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	**DN (r. 8-11)**	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
17	Ostatné	0,00%	0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	7 230,61
24	DPH 19,00 % z 7 230,61	1 373,82
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**8 604,43**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 18. 11. 2010 | Pečiatka

Zhotoviteľ

K.P.A. a.s.
Orenburská 58/
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362

Dátum a podpis | Pečiatka

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

Stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300**
Objekt: **Rozšírenie objektov SO106 - Slaboprúd a SO107 - Slaboprúd o štrukturovanú káblaž**

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešt

Časť: **Optika - prepojenie objektov SO 107, SO 106**

JKSO:

Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010
Dátum: 16. 10. 2010

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
D1	**PRÁCE A DODÁVKY HSV**	**0,00**	**3 360,00**	**3 360,00**	**0,000**	**0,000**
D2	1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	3 360,00	3 360,00	0,000	0,000
M	**PRÁCE A DODÁVKY M**	**0,00**	**3 310,61**	**3 310,61**	**0,000**	**0,000**
21-M	Elektromontáže	0,00	1 653,01	1 653,01	0,000	0,000
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00	245,60	245,60	0,000	0,000
D6	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	0,00	1 412,00	1 412,00	0,000	0,000
OST	**Ostatné**	**0,00**	**0,00**	**560,00**	**0,000**	**0,000**

Spracované systémom CENKROS plus tel: 041/707 10 11

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300**

Objekt: **Rozšírenie objektov SO106 - Slaboprúd a SO107 - Slaboprúd o štrukturovanú kábeláž** JKSO:

Časť: **Optika - prepojenie objektov SO 107, SO 106** EČO:

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť Spracoval: Ing. Poláček

Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010 Dátum: 16. 10. 2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		D1	**PRÁCE A DODÁVKY HSV**				**3 360,00**	**0,000**
		D2	**1 - ZEMNE PRÁCE**				**3 360,00**	**0,000**
1	R	14170-1101	Pretláčanie s použ.oceľ.rúr v hor.tr.1-4 hl.do 6 m dl.do 35m do 200mm	m	14,000	240,00	3 360,00	0,000
		M	**PRÁCE A DODÁVKY M**				**3 310,61**	**0,000**
		21-M	**Elektromontáže**				**1 653,01**	**0,000**
2	R	2200003	Konektorovanie telefónneho patch panelu (1pár)	ks	50,000	0,86	42,90	0,000
3	R	2200004	Premeranie telefónneho kábla (1pár)	ks	50,000	0,86	42,90	0,000
4	R	220P3	Pokládka a montáž káblov v novej trase	m	100,000	4,32	431,60	0,000
5	R	220P4	Ochrana zvaru 60 mm	ks	24,000	0,92	22,15	0,000
6	R	220P5	Zvar optického vlákna	ks	24,000	21,15	507,62	0,000
7	R	220P6	Meranie optického vlákna a protokoly	ks	24,000	16,39	393,43	0,000
8	R	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	40,000	5,31	212,40	0,000
		46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**245,60**	**0,000**
9	946	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	200,000	1,23	245,60	0,000
		D6	**M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon**				**1 412,00**	**0,000**
10	R	46020-0164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	m	100,000	8,10	810,00	0,000
11	R	46042-0022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	m	100,000	2,22	222,00	0,000
12	R	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	100,000	1,82	182,00	0,000
13	R	46056-0164	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	m	100,000	1,98	198,00	0,000
		OST	**Ostatné**				**560,00**	**0,000**
14	R	HZS000114	Porealizačné zameranie skutkového stavu	hod	29,000	10,00	290,00	0,000
15	R	HZS000115	Projekt skutočného vyhotovenia prekládky	hod	27,000	10,00	270,00	0,000
			Celkom				**7 230,61**	**0,000**

Spracované systémom CENKROS plus tel 041/707 10 11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300	JKSO	
Názov objektu	**Oprava svetelnej signalizácie na komíne**	EČO	
		Miesto	Lešť
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť		
Projektant	AIS - PO, spol. s r.o.		
Zhotoviteľ	Združenie Lešť 2010		
	Rozpočet číslo / Spracoval: Ing Poláček	Dňa	16.10.2010

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	**HSV** Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2	Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	**PSV** Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4	Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	**"M"** Dodávky	85,95				17	Ostatné	0,00%	0,00
6	Montáž	105,21				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**	191,16	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 18.11.2010

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

K.P.A. a.s.
Orenburská 5/[illegible]
821 06 Bratislava
IČO: 31427006, DIČ: SK2020[illegible]

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	191,16
24	DPH 19,00 % z 191,16	36,32
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**227,48**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Spracované systémom CENKROS plus tel. 041/707 10 11

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia objektov SLAVIA 300

Objekt: Oprava svetelnej signalizácie na komíne

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: ÚŠZV MO SR, 962 63 Lešť

Spracoval: Ing Poláček

Zhotoviteľ: Združenie Lešť 2010

Dátum: 16. 10. 2010

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	M	**Práce a dodávky M**				**191,160**	**0,000**
	21-M	**Elektromontáže**				**191,160**	**0,000**
1	210010351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4 mm2 (6455-11)	ks	1,000	7,210	7,210	0,000
2	*345620D701*	*Škatuľa KR rozvodka 6455-11P/S, IP67, 4x vstup Pg16 (5x4/ 4mm2)*	*ks*	*1,000*	*2,950*	*2,950*	*0,000*
3	210810046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	100,000	0,980	98,000	0,000
4	*3410105100*	*Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5*	*m*	*100,000*	*0,830*	*83,000*	*0,000*
		Celkom				**191,160**	**0,000**

Spracované systémom CENKROS plus tel 041/707 10 11

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy k Dodatku č.2. k zmluve o dielo č.KaVSÚ-3-322/2010 na zhotovenie diela uzatvorenej podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka , č. UŠZV-242/2010

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je:

– v súlade s nevyhnutnou potrebou,

– z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účelná.

Nedostatky neboli zistené.
V Lešti dňa

.....
Ing. Svetlana Juchová
OR-špecialista IV

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2010.

Nedostatky neboli zistené.
V Lešti dňa

.....
por. Ing. Ján Lukáč
vedúci ekonomického oddelenia

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými normatívnymi aktmi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa

.....
JUDr. Milan Sláviček, PhD.
právnik

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 09.02.2011

Meno pracovníka: Katarína Sýkorová

Podpis pracovníka: 