2.1

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-645-2/2005

Ružomberok : 26.októbra. 2005
Výtlačok číslo : 1
Počet listov : 3
Príloha : 2/3

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-645-2/2005 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok
		Zarevúca 2
		034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	z. Baltazár MARKECH
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	Vladimír TRÚCHLY - TYPOS
		Povina 315
		023 33 Povina
Zastúpený	:	Vladimír TRÚCHLY
IČO	:	17869811
IČ DPH	:	SK 1020458230
Bankové spojenie	:	Sl Sp Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu	:	0310666190/0900
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský list č. ŽO – 2004/00180/7/HAJ
		č. živnostenského registra 504 - 3696
		zo dňa 15.11.2004

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Oprava verejného osvetlenia v autoparku + PHM vo VÚ 1305 Mokraď v rozsahu ponukového rozpočtu.“

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 27. 10. 2005
Ukončenie prác : 25. 11. 2005

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

vo výške :	499.726,16 Sk	bez DPH
DPH:	94.948,00 Sk	
Cena s DPH:	594.674,16 Sk	

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB . Baltazár MARKECH.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 26.októbra 2005.

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 POVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎041/7635 065

Ing. Vladimír TOMKA	Vladimír TRÚCHLY
objednávateľ	zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu

PRÍLOHA č. 2 k ZP: PSB-RBK-645-2/2015

Ing. Milos Koval

Stavba	Oprava vonk. osvet. autoparku v kasárniach Mokrad		JKSO
			Rozpočet
			Spracoval ODIS s.r.o. Žilina
Miesto	Mokraď	Zmluva č.	Dňa

Odberateľ	Posádková správa budov Ružomberok	IČO	DIČ
	Ružomberok		IČ DPH
Dodávateľ	TYPOS-Trúchly Vladimír	IČO .	DIČ
	02333 Povina 315		IČ DPH
Projektant		IČO	DIČ
			IČ DPH

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif. materiál	spolu ZRN
1	HSV	39 804,00		39 804,00
2	PSV :	31 024,00		31 024,00
3	MCE :	158 276,16	171 622,00	329 898,16
4	iné			
5	Súčet	229 104,16	171 622,00	400 726,16

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady .	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	99 000,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19	99 000,00

projektant, rozpočtár, cenár

Dátum

Pečiatka

Podpis

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 726,16
22	DPH 19 % z :	499 726,16	94 948,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23		594 674,16

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ

Dátum

Pečiatka

Podpis

dodávateľ, zhotoviteľ

Dátum

Pečiatka

Vladimír Trúchly TYPOS
02333 POVINA 315
DIČ SK1020478230

Podpis

Tlačivo ODIS A10

Odberatel **Posádková sprava budov Ružomberok**
Dodavatel **TYPOS-Trúchly Vladimír**
Projektant


JKSO
Dátum . .
Spracoval **ODIS s.r.o. Žilina**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava vonk. osvet. autoparku v kasárniach Mokraď

Ing. Miloš Kovaľ

Popis položky stavebného dielu remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRACE	10 402,50	10 402,50			8,500
5 KOMUNIKACIE	6 281,50	6 281,50		7,678	
9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRACE	23 120,00	23 120,00		0,005	
PRACE A DODÁVKY HSV spolu	39 804,00	39 804,00		7,683	8,500
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
799 - PSV ostatné	31 024,00	31 024,00			
PRACE A DODÁVKY PSV spolu	31 024,00	31 024,00			
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 155 Elektromontaže	167 090,66	31 128,66	135 962,00	0,230	
[illegible] vykonávané pri extern	162 807,50	127 147,50	35 660,00	27,000	
PRACE A DODÁVKY M spolu	329 898,16	158 276,16	171 622,00	27,230	
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu	99 000,00	99 000,00			
Za rozpočet celkom :	499 726,16	328 104,16	171 622,00	34,914	8,500



Odberateľ **Posádková správa budov Ružomberok** *Projektant*

Dodavateľ **TYPOS-Trúchly Vladimír** *Spracoval* **ODIS s.r.o. Žilina**

Stavba :Oprava vonk. osvet. autoparku v kasárniach Mokraď *JKSO* · *Dátum* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Miloš Kovaľ


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla vykaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	113107113	Odstranenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm. do 200 m2	8,500	m2	110,00	935,00		19
2	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	8,500	m2	655,00	5 567,50		19
3	167101101	Nakladanie vykopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	30,000	m3	130,00	3 900,00		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu	**10 402,50**	**Sk**		**10 402,50**		
		5 - KOMUNIKÁCIE						
4	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	8,500	m2	154,00	1 309,00		19
5	581132111	Kryt cementobet komunikácií hr. 20 cm	8,500	m2	585,00	4 972,50		19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu	**6 281,50**	**Sk**		**6 281,50**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
6	919735124	Rezanie stávajúceho betonového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	34,000	m	680,00	23 120,00		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu	**23 120,00**	**Sk**		**23 120,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	**39 804,00**	**Sk**		**39 804,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		799 - PSV ostatné						
7	9999970052	Práce PSV, HZS T5 - Oprava jestvuj. stožiarov	44,000	hod	277,00	12 188,00		19
8	9999970053	Práce PSV, HZS T5 - Demontáž svietidiel	44,000	hod	277,00	12 188,00		19
9	9999970055	Práce PSV, HZS - Revizia el. inštalácie	24,000	hod	277,00	6 648,00		19
		799 - PSV ostatné spolu	**31 024,00**	**Sk**		**31 024,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	**31 024,00**	**Sk**		**31 024,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
10	210021351	Odhrdzavenie kefovaním 100%	124,344	m2	22,50	2 797,74		19
11	210021353	Oprašovanie	124,344	m2	3,35	416,55		19
12	210021354	Náter základný jednozložkový	124,344	m2	24,50	3 046,43		19
13	220700712	Náter LP stožiaru 2x	124,344	m2	119,00	14 796,94		19
14	210202010	Svietidlo výbojkové 4441970 1x70W SHC, IP43/23 na vyložnik	22,000	kus	222,00	4 884,00		19
15	**3476P084**	Výbojka SON-T PLUS 70W E40	36,000	kus	437,00		15 732,00	19
16	**3484E0090**	Svietidlo cestné výbojkové 444 25 01 SHC 70 W IP 54/23	22,000	kus	4 100,00		90 200,00	19
17	210220021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120 mm2, vrátane svoriek	150,000	m	18,30	2 745,00		19
18	**354900O07**	Páskový vodič 30x4 pozink.	150,000	m	77,00		11 550,00	19
19	**35711F013**	Výzbroj stožiara	22,000	kus	700,00		15 400,00	19
20	210810005	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x2,5	220,000	m	11,10	2 442,00		19
21	**341201M15**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	220,000	m	14,00		3 080,00	19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba Oprava vonk osvet autoparku v kasárniach Mokraď

Ing. Miloš Kovaľ

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla vykaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1	2	3.	4.	5.	6.	7	8.	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu	**167 090,66**	**Sk**		**31 128,66**	**135 962,00**	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon						
22	460200264	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 4	150,000	m	229,00	34 350,00		19
23	460300001	Zásyp ryhy pred zhutnením, strojom	45,000	m3	224,00	10 080,00		19
24	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách zeminy 20 cm	45,000	m3	6,50	292,50		19
25	460310011	Uloženie 1 kábla strojom v teréne, zemina tr 3	160,000	m	342,00	54 720,00		19
26	**341201M38**	Kabel Cu jadro 750V CYKY 4Bx16	160,000	m	125,00		20 000,00	19
27	460420022	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom	150,000	m	49,50	7 425,00		19
28	**583318000**	Kamenivo ťažené drobné 0-4	27,000	t	580,00		15 660,00	19
29	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	150,000	m	41,00	6 150,00		19
30	460600001	Odvoz zeminy do 1km	30,000	m3	201,00	6 030,00		19
31	460600002	Odvoz zeminy za ďalší km	270,000	m3	30,00	8 100,00		19
		M46 - 202 Zemne prace vykonávané pri externých mon	**162 807,50**	**Sk**		**127 147,50**	**35 660,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu	**329 898,16**	**Sk**		**158 276,16**	**171 622,00**	
		OSTATNÉ						
32	S-1803010	Plosina	110,000	Sh	900,00	99 000,00		19
		OSTATNÉ spolu	**99 000,00**	**Sk**		**99 000,00**		
		Za rozpočet celkom :	**499 726,16**	**Sk**		**328 104,16**	**171 622,00**	

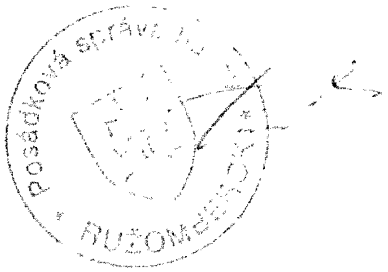

Odberateľ: **Posádková správa budov Ružomberok**
Projektant
Dodávateľ: **TYPOS-Trúchly Vladimír**

Spracoval: **ODIS s.r.o. Žilina**
JKSO
Dátum . .

Stavba :Oprava vonk. osvet. autoparku v kasárniach Mokraď

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNÉ PRÁCE										
1	113107113	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm do 200 m2	8.500	m2	110.00	935.00		502.86			304.04	128.10
2	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm do 200 m2	8.500	m2	655.00	5 567.50		1 658.09	1 338.15		1 811.51	759.74
3	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	30.000	m3	130.00	3 900.00		1 667.10	423.30		1 263.80	545.80
		1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu	**10 402,50**	**Sk**				**3 828,05**	**1 761,45**		**3 379,35**	**1 433,64**
		5 - KOMUNIKÁCIE										
4	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	8.500	m2	154.00	1 309.00	1 166.96	15.13	61.62	0.59	46.79	17.89
5	581132111	Kryt cementobet. komunikácií hr. 20 cm	8.500	m2	585.00	4 972.50	4 602.58	16.40	156.48	16.57	114.57	65.88
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**6 281,50**	**Sk**			**5 769,54**	**31,53**	**218,11**	**17,17**	**161,36**	**83,78**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
6	919735124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	34.000	m	680.00	23 120.00	16 045.62	580.72	3 231.70		2 304.91	957.05
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu	**23 120,00**	**Sk**			**16 045,62**	**580,72**	**3 231,70**		**2 304,91**	**957,05**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	**39 804,00**	**Sk**			**21 815,16**	**4 440,31**	**5 211,26**	**17,17**	**5 845,62**	**2 474,47**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		799 - PSV ostatné										
7	9999970052	Práce PSV HZS T5 - Oprava jestvuj. stožiarov	44.000	hod	277.00	12 188.00		5 133.92			5 374.07	1 680.01
8	9999970053	Práce PSV HZS T5 Demontáž svietidiel	44.000	hod	277.00	12 188.00		5 133.92			5 374.07	1 680.01
9	9999970055	Práce PSV HZS - Revízia el. inštalácie	24.000	hod	277.00	6 648.00		2 800.32			2 931.32	916.36
		799 - PSV ostatné spolu	**31 024,00**	**Sk**				**13 068,16**			**13 679,46**	**4 276,38**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	**31 024,00**	**Sk**				**13 068,16**			**13 679,46**	**4 276,38**
		PRÁCE A DODÁVKY M										

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		M21 - 155 Elektromontáže										
10	210021351	Odhrdzavenie kefovaním 100%	124 344	m2	22,50	2 797,74		1 175,05			1 230,11	392,57
11	210021353	Opraŝovanie	124,344	m2	3,35	416,55		175,32			183,02	58,20
12	210021354	Náter základný jednozložkový	124,344	m2	24,50	3 046,42		1 290,69			1 351,54	404,19
13	220700712	Náter LP stožiaru 2x	124 344	m2	119,00	14 796,93	6 126,42	3 656,95			3 827,58	1 185,97
14	210202010	Svietidlo výbojkove 4441970 1x70W SHC IP43/23 na výložník	22,000	kus	222,00	4 884,00		2 056,12			2 152,43	675,45
15	3476P084	Výbojka SON-T PLUS 70W E40	36,000	kus	437,00	15 732,00	15 732,00					
16	3484E0090	Svietidlo cestne vybojkove 444 25 01 SHC 70 W IP 54/23	22,000	kus	4 100,00	90 200,00	90 200,00					
17	210220021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120 mm2 vratane svonek	150,000	m	18,30	2 745,00		1 156,50			1 210,06	378,44
18	354900O07	Páskový vodič 30x4 pozink	150,000	m	77,00	11 550,00	11 550,00					
19	35711F013	Vyzbroj stožiara	22,000	kus	700,00	15 400,00	15 400,00					
20	210810005	Kabel 750V voľne uložený CYKY 3x1 5	220 000	m	11,10	2 442,00		1 025,20			1 074,19	342,61
21	341201M15	Kabel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1 5	220 000	m	14,00	3 080,00	3 080,00					
		M21 - 155 Elektromontáže spolu .	**167 090,66**	**Sk**			**142 088,42**	**10 535,84**			**11 028,93**	**3 437,45**
		M46 - 202 Zemné práce vykonavane pri externých mon										
22	460200264	Káblové ryhy šírky 50 hĺbky 80 zemina tr 4	150,000	m	229,00	34 350,00		14 466,00			15 142,72	4 741,28
23	460300001	Zásyp ryhy pred zhutnením strojom	45,000	m3	224,00	10 080,00		2 226,60	2 010,60		4 435,64	1 407,16
24	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách zeminy 20 cm	45,000	m3	6,50	292,50		51,75	72,00		129,50	39,25
25	460310011	Uloženie 1 kábla strojom v teréne zemina tr 3	160,000	m	342,00	54 720,00		2 219,20	20 819,20		24 116,85	7 564,75
26	341201M38	Kabel Cu jadro 750V CYKY 4Bx16	160,000	m	125,00	20 000,00	20 000,00					
27	460420022	Zriadenie kábloveho lôžka 65/10 cm pieskom	150,000	m	49,50	7 425,00	4 659,00	1 150,50			1 203,69	411,81
28	583316000	Kamenivo ťažené drobne 0-4	27,000	t	580,00	15 660,00	15 660,00					
29	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm	150,000	m	41,00	6 150,00	5 188,50	409,50			428,84	123,16
30	460600001	Odvoz zeminy do 1km	30,000	m3	201,00	6 030,00		1 185,30	1 356,30		2 660,40	828,00
31	460600002	Odvoz zeminy za ďalší km	270,000	m3	30,00	8 100,00			3 412,80		3 572,52	1 114,68
		M46 - 202 Zemne prace vykonavane pri externych mon	**162 807,50**	**Sk**			**45 507,50**	**21 708,85**	**27 670,90**		**51 690,16**	**16 230,09**
		PRACE A DODAVKY M spolu	**329 898,16**	**Sk**			**187 595,92**	**32 244,69**	**27 670,90**		**62 719,09**	**19 667,54**

Výrobná kalkulácia - náklady

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		OSTATNÉ										
32	S-1803010	Plošina	110.000	Sh	900.00	99 000.00						
		OSTATNE spolu :	99 000,00	Sk								
		Za rozpočet celkom :	499 726,16	Sk			209 411,09	49 753,16	32 882,16	17,17	82 244,17	26 418,39

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným orginálom

Dátum: 20.12.2011

Meno pracovníka a podpis: zam. Ivan Floch