DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 07011
uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami:
171-71/2007

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ** **Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**

Zastúpený: Posádková správa budov Bratislava
Oprávnená osoba: Ing. Štefan Kukumberg
Adresa: Pri starom letisku
IČO: 00805025
Bankové spojenie: Štátna pokladnica , 7000171784/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Puškár

1.2 Zhotoviteľ **STAVBAL, s.r.o.**
Sídlo 913 21 Mníchova Lehota 149
Zastúpený Balaj Ján
Oprávnený rokovať
vo veciach technických Balaj Ján
IČO 36 352 012
Identifikačné číslo pre daň: SK2022154541
Bankové spojenie Tatra banka, Trenčín
Číslo účtu 2628801232/1100
Výpis z Obchod. registra č. : 16513/R

1.3.Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.

PREDMET PLNENIA

2.1.Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela:

„Bratislava Kutuzovove kasárne – Oprava a modernizácia ihrísk - SO 04-prípojka NN a SO 05-Vodovodná prípojka“ v rozsahu ponukového rozpočtu.

2.2.Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.
Rozsah predmetu diela sa mení na základe požiadavky objednávateľa.

Článok III.

ČAS PLNENIA

3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje :
začiatok prác: 4.6.2007
ukončenie prác: 19.6.2007

Článok IV.

CENA DIELA

Cena diela sa mení z dôvodu zmeny rozsahu prác.

Pôvodná cena: Cena bez dane: 87 159,07 Sk
DPH 19%: 16 560,22 Sk
Cena celkom: 103 719,29 Sk

Cena naviac prác :

Cena bez dane: 270 433,80 Sk
DPH 19%: 51 382,40 Sk
Cena celkom: 321 816,20 Sk

Nová cena:

Cena bez dane: 357 592,87 Sk
DPH 19%: 67 942,62 Sk
Cena celkom: 425 535,49 Sk

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

Článok V sa nemení.

Článok VI.

ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Článok VI sa nemení.

Článok VII.

VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

Článok VII sa nemení.

Článok VIII.

ZMLUVNÉ POKUTY

Článok VIII sa nemení.

Článok IX.

OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Článok IX sa nemení.

Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 07011 vzniká prejavením súhlasu s jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 07011 je vyhotovený v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Bratislave dňa 12.6.2007

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ:2022154541
IČ DPH:SK2022154541 Tel.:032/648 61

p. Ján Balaj

meno, priezvisko
razítko zhotoviteľa

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Ing. Štefan Kukumberg

meno, priezvisko,
razítko objednávateľa

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Bratislava, Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia ihrísk	JKSO :
Objekt :SO 04 - Prípojka NN	Rozpočet :
Časť :Osvetlenie ihriska - práce naviac	Spracoval :
Miesto : Bratislava	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Bratislava Bratislava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : STAVBAL, s.r.o. 91321 Mníchová Lehota 149	IČO : 36352012	DIČ : 2022154541 IČ DPH : SK2022154541
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	321 816 Sk	za M3 OP	1 M	321 816 Sk	za M
1 M2 ZP	321 816 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	321 816 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3 000,00		3 000,00
2	PSV :			
3	MCE :	54 515,10	212 918,70	267 433,80
4	iné :			
5	Súčet :	57 515,10	212 918,70	270 433,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	270 433,80
22	DPH 19 % z: 270 433,80	51 382,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	321 816,20

F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov BRATISLAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : STAVBAL,s.r.o. 913 21 Mníchova Lehota 149 IČO: 36 352 012 DIČ:2022154541 IČ DPH:SK2022154541, Tel.:032/648 61 81

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Overil ing. Fabian Tedmár
Zamer odsúhlasil

Odberateľ : **Posádková správa budov Bratislava** *JKSO :*

Dodávateľ : **STAVBAL, s.r.o.** *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Bratislava, Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia ihrisk **Objekt :SO 04 - Pripojka NN**

Časť :Osvetlenie ihriska - práce naviac

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 000,00	3 000,00		0,141	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	3 000,00	3 000,00		0,141	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	256 147,80	43 229,10	212 918,70	0,158	
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri extern	11 286,00	11 286,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	267 433,80	54 515,10	212 918,70	0,158	
Za rozpočet celkom :	270 433,80	57 515,10	212 918,70	0,299	

Odberateľ : **Posádková správa budov Bratislava** *Projektant :*

Dodávateľ : **STAVBAL, s.r.o.** *Spracoval :*

Stavba :Bratislava, Kutuzovove kasárne - Oprava a modernizácia ihrisk *JKSO :* *Dátum :* . .

Objekt :SO 04 - Prípojka NN

Časť :Osvetlenie ihriska - práce naviac

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	24,000	m2	125,00	3 000,00	
		*12*1,00*2,00 = 24,000*					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**3 000,00**	**Sk**		**3 000,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 000,00**	**Sk**		**3 000,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
2	210010121	Rúrka PE uložená voľne 16,5 mm	80,000	m	27,50	2 200,00	
3	831A00202	Rúrka ochranná 16 x 2,2 / 17 x 2,0 - 137140	80,000	m	34,00		2 720,00
4	210010122	Rúrka PE uložená voľne 20,5 mm	50,000	m	31,00	1 550,00	
5	831A00204	Rúrka ochranná 25 x 3,5 / 25 x 2,3 - 137160	50,000	m	47,50		2 375,00
6	210020302	Žľab káblový kovový do 62/ 50 mm, (MARS)	132,000	m	118,00	15 576,00	
7	34571I501	Žľab el-inšt MAK 50/50 (3m)	132,000	m	148,40		19 588,80
8	210020653	Konštrukcia oceľová nosná pre prístroje do 50 kg	12,000	kus	224,00	2 688,00	
9	311815700	Konzola oceľ. do 50kg	12,000	kus	251,00		3 012,00
10	210021011	Otvor - zhotovenie do stožiar.	24,000	kus	51,50	1 236,00	
11	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	24,000	kus	14,60	350,40	
12	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	26,000	kus	22,00	572,00	
13	210202013	Svietidlo výbojkové na výložník 1x400W	12,000	kus	381,00	4 572,00	
14	921AN37410	Svietidlo Philips MWF 330S	12,000	kus	10 957,00		131 484,00
15	921AN37412	Zdroj 400W HPI - TP	12,000	kus	1 146,00		13 752,00
16	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	1,000	kus	67,50	67,50	
17	921AN15254	Svorka SP	1,000	kus	16,90		16,90
18	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	592,000	m	15,20	8 998,40	
19	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	592,000	m	40,50		23 976,00
20	210800607	Vodič Cu prepojovací v rúrkach CYA 10	137,000	m	12,40	1 698,80	
21	341050M44	Vodič CYA (H07V-K 10) 10 zel/žltý	137,000	m	62,00		8 494,00
22	341452540	pomocný materiál DOPOČET !	1,000	kpl	7 500,00		7 500,00
23	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	12,000	hod	310,00	3 720,00	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**256 147,80**	**Sk**	ROZPIS DO PRÁCE	**43 229,10**	**212 918,70**
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
24	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	132,000	m	62,00	8 184,00	
25	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	132,000	m	23,50	3 102,00	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**11 286,00**	**Sk**		**11 286,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**267 433,80**	**Sk**		**54 515,10**	**212 918,70**
		Za rozpočet celkom :	**270 433,80**	**Sk**		**57 515,10**	**212 918,70**

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	**003**	časť cenníka:	**A01**	kód položky:	**941955003**	TOV:	**000**
popis KP:	**Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m**				**m2**		**125,00 Sk**
popis TOV:					**0,00588 t**		**0,338 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			**Náklady na materiál spolu :**	58,89
2. Mzdy			**Náklady na mzdy spolu :**	26,36
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	9,27		
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	9,27
4. Poddodávky				
5. RV	**Výrobná réžia**	**42,0 %** z: mzdy+poistne+stroje+tarify		14,97
6. RS	**Správna réžia**	**13,0 %** z : mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		6,58
7.	**Zisk**	**16,0 %** z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		9,15
KP			**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena			**Cena bez DPH :**	125,00

Rozpis nákladov

kód položky		popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
314127920	287314	Klinec stavebný 022825 2,8/70	0,04165 kg	29,00	1,20
548951220	287525	Svory do lešenia -kramle guľaté	0,08000 kus	16,90	1,35
605128210	201010	Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,00774 m3	4 020,00	31,11
605150100	201010	Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,00196 m3	7 590,00	14,87
614356200	205114	Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prírezmi	0,00142 m3	7 280,00	10,33
712400-000-3		Lešenári	0,33800 Nh	78,00	26,36

Rozbor jednotkovej ceny

cennik:	921	časť cennika:	001	kód položky:	210010122	TOV:	000
popis KP:	**Rúrka PE uložená voľne 20,5 mm**				m		31,00 Sk
popis TOV:					0,00000 t		0,100 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy				Náklady na mzdy spolu :	9,65
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	3,39		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu	3,39
4. Poddodávky					
5. RV	Výrobná réžia	72,6 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		9,40
6. RS	Správna réžia	19,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		4,27
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		4,28
KP				Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena				Cena bez DPH :	31,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	Elektroinštalatér	0,10000 Nh	96,50	9,65

Rozbor jednotkovej ceny

cennik:	**921**	časť cennika:	**001**	kód položky: **210020653**	TOV: **000**
popis KP:	**Konštrukcia oceľová nosná pre prístroje do 50 kg**			**kus**	**224,00 Sk**
popis TOV:				**0,00000 t**	**0,722 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			**Náklady na materiál spolu :**	
2. Mzdy			**Náklady na mzdy spolu :**	69,67
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	24,52		
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	24,52
4. Poddodávky				
5. RV	**Výrobná réžia**	**72,0 %** z: mzdy+poistne+stroje+tarify		67,82
6. RS	**Správna réžia**	**19,0 %** z : mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		30,78
7.	**Zisk**	**16,0 %** z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		30,85
KP			**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena			**Cena bez DPH :**	224,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	Elektroinštalatér	0,72200 Nh	96,50	69,67

Rozbor jednotkovej ceny

cennik:	**921**	časť cennika: **001**	kód položky: **210100001**	TOV: **000**	
popis KP:	**Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5**		**kus**		**14,60 Sk**
popis TOV:			**0,00000 t**		**0,047 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			**Náklady na materiál spolu :**	
2. Mzdy			**Náklady na mzdy spolu :**	4,54
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	1,59		
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	1,59
4. Poddodávky				
5. RV	**Výrobná réžia**	**72,0 %** z: mzdy+poistne+stroje+tarify		4,42
6. RS	**Správna réžia**	**19,0 %** z : mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		2,01
7.	**Zisk**	**16,0 %** z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		2,01
KP			**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena			**Cena bez DPH :**	14,60

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	Elektroinštalatér	0,04700 Nh	96,50	4,53

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	**921**	časť cenníka: **001**	kód položky: **210202013**	TOV: **000**	
popis KP:	**Svietidlo výbojkové na výložník 1x400W**		**kus**		**381,00 Sk**
popis TOV:			**0,00000 t**		**0,637 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				**Náklady na materiál spolu :**	
2. Mzdy				**Náklady na mzdy spolu :**	61,47
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	21,63		
	Náklady na stroje :		77,16		
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu	98,79
4. Poddodávky					
5. RV	**Výrobná réžia**	**72,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		115,39
6. RS	**Správna réžia**	**19,0 %** z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		52,38
7.	**Zisk**	**16,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		52,49
KP				**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena				**Cena bez DPH :**	381,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
~~713701-821-5~~	~~Elektroinštalatér~~	~~0,63700 Nh~~	~~96,59~~	~~61,47~~
1804021	Montážna plošina T148 0,2t 27m	0,12860 Sh	600,00	77,16

Rozbor jednotkovej ceny

cennik:	**921**	časť cennika: **001**	kód položky: **210800106**	TOV: **000**	
popis KP:	***Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5***		***m***		**15,20 Sk**
popis TOV:			**0,00000 t**		**0,049 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			**Náklady na materiál spolu :**	
2. Mzdy			**Náklady na mzdy spolu :**	4,73
3. OPN	Odvody z miezd 35,20 %	1,66		
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	1,66
4. Poddodávky				
5. RV	**Výrobná réžia**	**72,0 %** z: mzdy+poistne+stroje+tarify		4,60
6. RS	**Správna réžia**	**19,0 %** z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		2,09
7.	**Zisk**	**16,0 %** z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		2,09
KP			**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena			**Cena bez DPH :**	15,20

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	Elektroinštalatér	0,04900 Nh	96,50	4,72

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	**921**	časť cenníka: **001**	kód položky: **213291000**	TOV: **000**	
popis KP:	**Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy**		**hod**		**310,00 Sk**
popis TOV:			**0,00000 t**		**1,000 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				**Náklady na materiál spolu :**	
2. Mzdy				**Náklady na mzdy spolu :**	96,50
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	33,96		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu	33,96
4. Poddodávky					
5. RV	**Výrobná réžia**	**72,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		~~33,94~~
6. RS	**Správna réžia**	**19,0 %** z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		42,64
7.	**Zisk**	**16,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		42,73
~~KP~~				~~Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :~~	0
Cena				**Cena bez DPH :**	310,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
~~713791-821-5~~	~~Elektroinštalatér~~	~~1,00000 Nh~~	~~96,50~~	~~96,50~~

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: **946**	časť cenníka: **001**	kód položky: **460560133**		TOV: **000**	
popis KP: **Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3**			**m**		**23,50 Sk**
popis TOV:			**0,00000 t**		**0,084 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				**Náklady na materiál spolu :**	
2. Mzdy				**Náklady na mzdy spolu :**	7,30
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	2,56		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu	2,56
4. Poddodávky					
5. RV	**Výrobná réžia**	**72,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		7,11
6. RS	**Správna réžia**	**19,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		3,23
7.	**Zisk**	**16,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		3,23
KP				**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena				**Cena bez DPH :**	23,50


Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
~~713707 346 4~~	~~Stavebný robotník pri elektromont. pr.~~	~~0,00400 Nh~~	~~00,00~~	~~7,22~~

Osvedčujem, že táto kópia doslovne súhlasí s predloženým originálom skladajúcim sa z ....4.... strán.

V BRATISLAVE, dňa: 16 AUG. 2010

MARCELA TUTKOVÁ

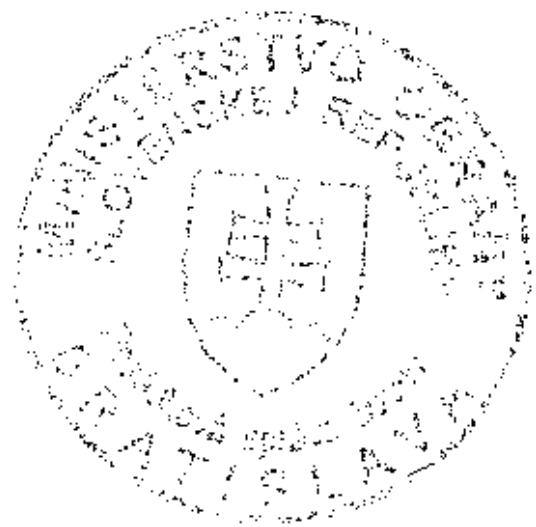

Rozbor jednotkovej ceny

cennik:	**921**	časť cenníka:	**001**	kód položky:	**210100003**	TOV:	**000**
popis KP:	**Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16**				**kus**		**22,00 Sk**
popis TOV:					**0,00000 t**		**0,071 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				**Náklady na materiál spolu :**	
2. Mzdy				**Náklady na mzdy spolu :**	6,85
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	2,41		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu	2,41
4. Poddodávky					
5. RV	**Výrobná réžia**	**72,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		6,67
6. RS	**Správna réžia**	**19,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		3,03
7.	**Zisk**	**16,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		3,03
8. KP				**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena				**Cena bez DPH :**	22,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	Elektroinštalatér	0,07100 Nh	96,50	6,85

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: **921**	časť cenníka: **001**	kód položky: **210021011**		TOV: **000**	
popis KP: **Otvor - zhotovenie do stožiar.**			**kus**		**51,50 Sk**
popis TOV:			**0,00000 t**		**0,167 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				**Náklady na materiál spolu :**	
2. Mzdy				**Náklady na mzdy spolu :**	16,12
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	5,67		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu :	5,67
4. Poddodávky					
5. RV	**Výrobná réžia**	**72,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		15,69
6. RS	**Správna réžia**	**19,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		7,12
7.	**Zisk**	**16,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		7,14
8. KP				**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena				**Cena bez DPH :**	51,50

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	Elektroinštalatér	0,16700 Nh	96,50	16,11

Rozbor jednotkovej ceny

cennik:	**921**	časť cenníka: **001**	kód položky: **210020302**	TOV: **000**	
popis KP:	**Žľab káblový kovový do 62/ 50 mm, (MARS)**		**m**		**118,00 Sk**
popis TOV:			**0,00000 t**		**0,380 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				**Náklady na materiál spolu :**	
2. Mzdy				**Náklady na mzdy spolu :**	36,67
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	12,90		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu	12,90
4. Poddodávky					
5. RV	**Výrobná réžia**	**72,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		35,70
6. RS	**Správna réžia**	**19,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		16,20
7.	**Zisk**	**16,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		16,24
8. KP				**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena				**Cena bez DPH :**	118,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	Elektroinštalatér	0,38000 Nh	96,50	36,67

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	**921**	časť cenníka:	**001**	kód položky:	**210010121**	TOV:	**000**
popis KP:	**Rúrka PE uložená voľne 16,5 mm**				**m**		**27,50 Sk**
popis TOV:					**0,00000 t**		**0,089 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				**Náklady na materiál spolu :**	
2. Mzdy				**Náklady na mzdy spolu :**	8,59
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	3,02		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu	3,02
4. Poddodávky					
5. RV	**Výrobná réžia**	**72,0 %**	z: mzdy+poistne+stroje+tarify		8,36
6. RS	**Správna réžia**	**19,0 %**	z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		3,79
7.	**Zisk**	**16,0 %**	z: mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		3,80
8. KP				**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena				**Cena bez DPH :**	27,50

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	Elektroinštalatér	0,08900 Nh	96,50	8,58

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	946	časť cenníka:	001	kód položky:	460200133	TOV:	000
popis KP:	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3				m		62,00 Sk
popis TOV:					0,00000 t		0,222 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy				Náklady na mzdy spolu :	19,29
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	6,79		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu	6,79
4. Poddodávky					
5. RV	Výrobná réžia	72,6 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		18,78
6. RS	Správna réžia	19,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		8,52
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		8,54
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :		
Cena				Cena bez DPH :	62,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713737-946-4	Stavebný robotník pri elektroinšt. pr.	0,22200 Nh	86,93	19,29

Rozbor jednotkovej ceny

cennik:	**921**	časť cenníka:	**001**	kód položky:	**210800607**	TOV:	**000**
popis KP:	**Vodič Cu prepojovací v rúrkach CYA 10**				**m**		**12,40 Sk**
popis TOV:					**0,00000 t**		**0,040 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				**Náklady na materiál spolu :**	
2. Mzdy				**Náklady na mzdy spolu :**	3,86
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	1,35		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu	1,35
4. Poddodávky					
5. RV	**Výrobná réžia**	**72,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		3,76
6. RS	**Správna réžia**	**19,0 %** z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		1,71
7.	**Zisk**	**16,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		1,71
8. KP				**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena				**Cena bez DPH :**	12,40

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	Elektroinštalatér	0,04000 Nh	96,50	3,86

Rozbor jednotkovej ceny

cenník:	921	časť cenníka:	001	kód položky:	210220301	TOV:	000
popis KP:	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)				kus		67,50 Sk
popis TOV:					0,00000 t		0,218 Nh

Kalkulačný vzorec

1. Materiál			Náklady na materiál spolu :	
2. Mzdy			Náklady na mzdy spolu :	21,04
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	7,40	
	Náklady na stroje :			
	Náklady na dopravu :			
			OPN spolu	7,40
4. Poddodávky				
5. RV	Výrobná réžia	72,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify	20,48
6. RS	Správna réžia	19,0 % z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv	9,30
7.	Zisk	16,0 % z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs	9,32
8. KP			Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :	
Cena			Cena bez DPH :	67,50

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
713701-921-5	Elektroinštalatér	0,21800 Nh	96,50	21,03