Šlog - 154 - 21 / 2003 (3.)

Zmluva o dielo č. LOBB/ 10 / 09 / 2003 / OÚ

uzavretá

v zmysle ustanovenia § 536 a násled. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
a
v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 písmeno f) zákona NR SR č. 263/1999 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

medzi

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ : LOBB š.p.
Sládkovičova 29
974 03 BANSKÁ BYSTRICA

registrácia : Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici,
oddiel: Pš, vložka číslo: 28/S

štatutárny orgán : Ing. Matej HAVRAN
riaditeľ LOBB š.p.

vybavuje : Ing. Ivan NOVOTNÝ, Ing. Pavol BOZALKA

bankové spojenie : Národná banka Slovenska, P.O.B.č.7
912 50 TRENČÍN

číslo účtu : 803-882/0720
IČO : 00000 531
DRČ : 00000 531/851

(ďalej iba zhotoviteľ)

OBJEDNÁVATEĽ : Slovenská republika zastúpená Ministerstvom obrany SR,

Veliteľstvo vzdušných síl
Borovianska cesta 1
960 02 Z V O L E N

zastúpený : genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

vybavuje : plk. Ing. Miroslav MIHÁLIK, pplk.Ing. Vladimír FLAŠKA
osoby oprávnené rokovať vo veciach technických –
pplk.Ing.Peter SADLEK, mjr.Ing. Ladislav BENEŠ,
Ing. Stanislav KUČKOVSKÝ

bankové spojenie : Národná banka Slovenska
BANSKÁ BYSTRICA

číslo účtu : 57033-882/0720
IČO : 00803804
(ďalej iba objednávateľ)

2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečie vykoná pre objednávateľa:

2.1.1 nálezovú opravu 1 ks mobilného kompletu rádiotechnického zabezpečenia pre samostatné vrtuľníkové letky BASA-II-L + príves ev. č. 9211005 z VÚ 6335 Prešov, v rozsahu prác podľa vykonanej špecifikácie opravy uvedenej v prílohe č. 1 (položka č.1),

2.1.2 nálezovú opravu časti svetlotechnického systému SZZ vo VÚ 4977 Sliač, v rozsahu prác podľa vykonanej špecifikácie opravy uvedenej v prílohe č.1 (položka č.2).

Príloha č.1 (položka č.1 a č.2) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom 2.1 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu za riadne vykonané dielo v súlade s bodom 5.2 tejto zmluvy.

3. ČAS PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa bodu 2.1 tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.1** do 5.12.2003
- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.2** do 30.10.2003

s možnosťou predčasného plnenia.

4. MIESTO A SPÔSOB PLNENIA

4.1 Miestom plnenia bude pre:

- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.1** sídlo zhotoviteľa,
- predmet zmluvy podľa bodu **2.1.2** VÚ 4977 Sliač.

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo sám a nepoverí vykonaním diela inú osobu.

4.3 Odovzdanie a preberanie predmetu diela sa bude riadiť podľa predpisu Vševojsk-10-5 článok 68-100.

4.4 Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením funkčnou skúškou a odovzdaním oprávnenému zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel zástupca užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru) v mieste plnenia, čo potvrdia písomne oprávnení zástupcovia zmluvných strán v zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave.

V zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave musí byť uvedené: označenie útvaru užívateľa, typ opravenej techniky, jej evidenčné (výrobné) číslo, druh vykonanej opravy, číslo zmluvy o dielo, na základe ktorej bola oprava realizovaná, dátum ukončenia opravy, dátum fyzického prevzatia techniky preberajúcim funkcionárom užívateľa, hodnosť, meno, priezvisko a podpis odovzdávajúceho a preberajúceho funkcionára, technická dokumentácia, v ktorej je vykonaná oprava zaprotokolovaná.

4.5 Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa k prevzatiu predmetu diela najmenej 10 pracovných dní vopred. Objednávateľ zabezpečí dostavenie sa zástupcu užívateľa (preberajúci funkcionár vojenského útvaru), k prevzatiu a odsunu predmetu diela do 30 kalendárnych dní od dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa k prevzatiu predmetu diela.

5. CENY

5.1 Ceny za vykonanie predmetu diela sú stanovené dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/ 1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.88/1996 Z.z. o cenách špeciálnej techniky.

5.2 Ceny za vykonanie diela sú stanovené v nasledujúcej tabuľke:

Predmet zmluvy	Jednotková cena v Sk		Počet	Cena spolu v Sk	
	bez DPH	s DPH 20%	ks	bez DPH	s DPH 20 %
2.1.1 Nálezová oprava BASA-II-L + príves ev.č. 9211005	1.160.500	1.392.600	1	1.160.500	1.392.600
2.1.2 Nálezová oprava časti svetlotechnického systému SZZ vo VÚ 4977 Sliač	161.900	194.280	1	161.900	194.280
Spolu				1.322.400	1.586.880

Celková cena za vykonanie diela podľa bodu 2.1 tejto zmluvy sa stanovuje vo výške:

1.322.400, - Sk bez DPH

1.586.880, - Sk vrátane DPH

pri sadzbe DPH 20% prináležiacej podľa KP 29.60.92.

Táto cena môže byť zmenená v súlade s nákladmi vynaloženými zhotoviteľom v rámci alebo nad rámec zmluvy, za dodržania podmienok stanovených v bode 10.4 tejto zmluvy.

5.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú kalkulácie cien uvedené v prílohe č.2 (položka č.1 a č.2).

6. FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na vykonanie diela vo výške **476.064,-Sk.** Zhotoviteľ zašle objednávateľovi zálohovú faktúru do 10 pracovných dní po podpise zmluvy. Splatnosť zálohovej faktúry bude 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.2 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude fakturácia vykonávaná postupne, po ukončení realizácie jednotlivých nálezových opráv (podľa bodu 2.1 tejto zmluvy).

Vyúčtovanie (vyfakturovanie) realizácie jednotlivých nálezových opráv bude znížené o pomernú čiastku poskytnutého preddavku.

6.3 Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po riadnom ukončení jednotlivých nálezových opráv (funkčnou skúškou), ktoré musí byť doložené osvedčením o kvalite a kompletnosti (protokolom o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou), potvrdeným zástupcom ORK LOBB (za zhotoviteľa) a zástupcom Vojenského úradu kvality a kodifikácie SEMI MO SR a zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave, obojstranne potvrdeným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

6.4 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán zhotoviteľ vystaví faktúry v štyroch vyhotoveniach - originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, dve kópie zostávajú u zhotoviteľa.

6.5 Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:

- číslo faktúry (variabilný symbol)
- obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, ich IČO a DRČ
- bankové spojenie zhotoviteľa s numerickým kódom peňažného ústavu
- číslo zmluvy o dielo, na základe ktorej bola oprava realizovaná
- dátum vzniku a povinnosti fakturovať
- dátum odoslania a splatnosti faktúry
- predmet fakturácie (typ opravenej techniky, jej evidenčné – výrobné číslo, druh realizovanej opravy), množstvo a dátum ukončenia opravy
- KP
- cenu za jednotku množstva
- fakturovanú čiastku bez DPH
- sadzbu a výšku DPH
- celkovú fakturovanú čiastku vrátane DPH
- číslo zákazky.

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr - daňových dokladov bude:

- cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce),
- osvedčenie o kvalite a kompletnosti (protokol o vykonaní a ukončení opravy v súlade s touto zmluvou), potvrdené zástupcom ORK LOBB (za zhotoviteľa) a zástupcom Vojenského úradu kvality a kodifikácie SEMI MO SR,
- zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave v zmysle bodu 4.4 tejto zmluvy.

6.6 Úhradu faktúr – daňových dokladov vykoná objednávateľ do 21 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Pre tento účel sa za deň úhrady počíta dátum odpisu z účtu objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že posledným termínom predloženia faktúr k úhrade objednávateľovi je 17. december 2003.

6.7 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti, alebo je inak nesprávna. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi.

7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) predmetu diela, ktoré má v čase jeho odovzdania zástupcovi objednávateľa.

7.2 Za vady (poruchy) predmetu diela (v rámci vykonanej nálezovej opravy podľa bodu 2.1 tejto zmluvy), na ktoré sa vzťahuje záruka na kvalitu, zodpovedá zhotoviteľ po dobu 12 mesiacov.

Nároky objednávateľa z vád (porúch) predmetu diela sa budú riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

7.3 Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí predmetu diela oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim funkcionárom vojenského útvaru) obojstranným podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave zmluvnými stranami.

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy) predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.5 V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná lehota predlžuje o lehotu, počas ktorej objednávateľ nemôže užívať techniku pre jej vady (poruchy), za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pri uplatňovaní reklamácií a reklamačnom konaní sa budú riadiť predpisom Vševojsk-10-5 (hlava 6, časť 3. Reklamačné konanie, článok 118 - 128).

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamačné poruchy jednoduchého charakteru do 10 pracovných dní po ich nahlásení objednávateľom, u porúch zložitejšieho charakteru sa zhotoviteľ do 10 pracovných dní vyjadrí o spôsobe riešenia a termíne ich odstránenia.

8. KONTROLA DODRŽIAVANIA SYSTÉMU KVALITY

8.1 Určeným orgánom objednávateľa na kontrolu dodržiavania zavedeného systému kvality je Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR. Kontrolu plnenia predmetu zmluvy (podľa bodu 2.1 tejto zmluvy) zabezpečuje podľa „Plánu kvality“ (príloha č.3), ktorý je neodeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

9. SANKCIE ZA NEPLNENIE PODMIENOK ZMLUVY

9.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním predmetu diela dohodnutým v tejto zmluve, objednávateľ má právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny nesplneného predmetu diela, za každý deň omeškania (od zmluvne dohodnutého termínu splnenia predmetu diela), maximálne však do výšky 5% z ceny predmetu diela, ak sa nedohodnú inak.

9.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s článkom 6 tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku z omeškania

vo výške 0,05% z dlžnej sumy, za každý deň omeškania (od dňa nasledujúceho po lehote splatnosti faktúry), maximálne však do výšky 5 % z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak. Objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vystavenej v súlade s možnosťou predčasného plnenia až od prvého dňa nasledujúceho po dni dohodnutom v bode 3.1 ako ukončenie opravy.

10. ĎALŠIE USTANOVENIA

10.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie predmetu zmluvy a zhotoviteľ je povinný na účely kontroly poskytovať objednávateľovi požadované informácie týkajúce sa rozsahu tejto zmluvy.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že neplnenie podmienok zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, bude považované za podstatné porušenie zmluvného vzťahu a bude dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

10.3 Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné plnenie, najmä o všetkých prekážkach, ktoré bránia v plnení povinností zmluvných strán a robiť opatrenia na ich odstránenie.

10.4 Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o dodatku zmluvy.

Dodatky ku zmluve musia mať písomnú formu, musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorými sú štatutárny orgán zhotoviteľa a za objednávateľa Veliteľ vzdušných síl a budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

11. UTAJENIE

11.1 Predmet vzájomnej spolupráce nie je utajovanou skutočnosťou a z tohto dôvodu nie je potrebné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti právnickou osobou.

11.2 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať voči tretím osobám mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa predmetu vzájomnej spolupráce alebo činnosti zmluvného partnera.

11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade oboznámenia sa s utajovanými skutočnosťami bude postupovať v zmysle § 38 zákona č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12. RIEŠENIE SPOROV

12.1 Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

12.2 Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy alebo v spojení s touto zmluvou, vrátane sporných otázok týkajúcich sa platnosti tejto zmluvy, bez ohľadu, či vznikli v priebehu plnenia alebo po ukončení plnenia zmluvy a ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou

dohodou, budú riešené podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podliehajú kompetencii súdu SR.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Táto zmluva o dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

13.2 Táto zmluva o dielo je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen), jedno Vojenský úrad kvality a kodifikácie SEMI MO SR Trenčín a jedno zhotoviteľ.

13.3 Táto zmluva o dielo je uzavretá v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 písmeno f) zákona NR SR č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v zmysle Výnosu Ministerstva hospodárstva SR č. 1/2003, ktorým sa vykonáva ustanovenie § 4 ods. 1 zákona č. 179/1998 Z.z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov) a v súlade so Smernicami MO SR č. 5/2002 o verejnom obstarávaní (na uzavretie tejto zmluvy o dielo sa nevzťahovala povinnosť použiť metódy a postupy verejného obstarávania).

Zoznam príloh:

- príloha č.1 – Rozsah prác nálezovej opravy mobilného kompletu rádiotechnického zabezpečenia pre samostatné vrtuľníkové letky BASA-II-L + príves ev. č. 9211005 a nálezovej opravy časti svetlotechnického systému SZZ vo VÚ 4977 Sliač – 5 listov,
- príloha č.2 – Cenová kalkulácia nálezovej opravy mobilného kompletu rádiotechnického zabezpečenia pre samostatné vrtuľníkové letky BASA-II-L + príves ev. č. 9211005 a nálezovej opravy časti svetlotechnického systému SZZ vo VÚ 4977 Sliač – 2 listy,
- príloha č.3 – „Plán kvality“ – 2 listy.

V Banskej Bystrici
dňa: 8.9.2003

.....
Zhotoviteľ:
Ing. Matej HAVRAN
riaditeľ LOBB š.p.

Vo Zvolene
dňa : 23. IX. 2003

.....
Objednávateľ:
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl

ZOD č. LOBB/10/09/2003/OÚ

Príloha č.1
Položka č.1


NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: BASA – II – L + príves

Ev.č.: 9211005

VÚ: 6335 PREŠOV

P.č.	Rozsah prác
1	Demontovať, opraviť, po oprave namontovať zariadenia a diely podľa
	TchP 1584/1 op. 1-9
	1584/2 op. 1-4
	1584/3 op. 1 - vybrať príslušenstvo a demontovať ventilátor ROTOX
	(nad zadnými dverami, demontovať: tranz. prijímač AVANTI, tlf. prístroje TP-25),
	-zariadenie HLAS,LPR-80, blok č.9, ďalej demontovať tlf. AUT, TU-11, mgf. NKJ-II,
	menič 24/12V, nabíjače NB-22/2ks, prívodnú rdst. NAVYRU + zdroj, RF-10/5ks,
	filtroventilač. agregát FVAP 15/24 aj v kabíne vodiča, DO LPR-80, vykur. agregát X7,
	z kupoly: - motorčeky stierača/4ks, HLAS, TP-25 skrinku ovládania AKU,
	Zariadenia a diely dať na špec. pracovisko na opravu.
	1584/4 op. 1 demontovať panel RS, štítky, kde sa mení napätie 220V – 230V
	op. 2 skontrolovať ističe a chránič,vadné vymeniť umyť papierové štítky na ističoch,
	skontrolovať ostatné diely RS, po oprave montáž,
	op. 4
	1584/5 op. 1 (bez demontáže na PÚ), 2 (bez PÚ), 3,4,5
	1584/6 op. 1,2 (bez demontáže na PÚ), 3,4,5
	1584/7 op. 1,2 (bez demontáže na PÚ), 3,4
	1584/8 op. 1,2 (bez demontáže na PÚ), 3,4,5
	1584/9 op. 1,2 (bez PÚ), 3,4,5
	1584/10 vyčistiť panel, zásuvky, rýchlospojky poškodené vymeniť op. 4,5
	1584/11 op. 1 oprava el. rozvodu a kabeláže
	1584/12 op. oprava príslušenstva
	1584/14 op. 1 montáž analogicky demontáži

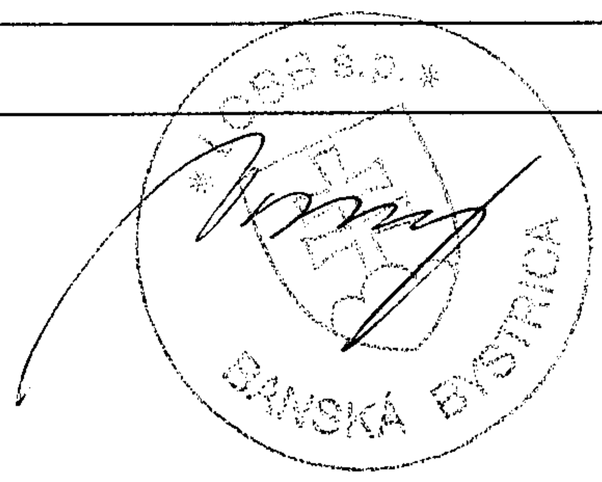

BASA – II – L + príves Ev.č.: 9211005

	(1584/3 op.1)
	príslušenstvo uložiť do zásuviek č. 1-4 a do zásuvky stola mgf.
	- namontovať nové štítky (zmena napätia 220V na 230V a 380V na 400V)
	- skontrolovať rozvody filtroventilačnej jednotky
2	MOK po povrchovej úprave
3	Opraviť elektromotory stieračov /4ks podľa
	TchP 1584/16 op. 1,2
	Skontrolovať ventilátor MEZAXIÁL, vadný vymeniť
4	MOK elektromotorov stieračov
5	Vyrobiť nové štítky (zmena napätí a pokyny) podľa podkladov.
6	Rádiostanica R-859 nahradená rádiovým prijímačom s anténou LERA RX dodaná zákazníkom.
	Rdst R-809 M2 nahradená rdst. BENDIX KING dodaná zákazníkom.
	Vyrobiť držiak LERA RX a držiak BENDIX KING
	Anténu R-809 použiť na rdst. BENDIX KING – úprava redukciou
7	MOK držiaka a úpravy redukciou
8	Opraviť zariadenie HLAS /2ks (bez PÚ) podľa
	TchP 463/1 op. 1,4,5,7,13,14,15,16,17,19,22
9	MOK HLAS-ov
10	Opraviť nabíjač NB-22B /2ks podľa
	TchP 960/1 op. 1 (bez demontáže na PÚ), 2,3,4,5,6
11	MOK nabíjačov NB-22B
12	Opraviť tlf.. prepojovač TU-11 podľa
	TchP 1268/1 op. (bez demontáže na PÚ),2,3,5,6,7,8
13	MOK tlf. prepojovača TU-11
14	Opraviť vykurovací agregát X7-1M podľa
	TchP 1156/1 op. 1,2,3,4,5,6,7,8-13,14,15
	1156/2 op. 1,2,3
15	MOK vykurovacieho agregátu X7-1M
16	Opraviť rdst. RF-10/5ks podľa
	TchP 1323, nastaviť do parametrov, zapísať do MP
17	MOK rdst. RF-10 (5ks)
18	Opraviť rýchlonabíjač RF-10NZ, nastaviť do parametrov (bez PÚ) podľa

BASA – II – L + príves Ev.č.: 9211005

	TchP 1323/13 op. 1-5
19	MOK rýchlonabíjača RF-10 NZ
20	Opraviť rdst. LPR-80, skontrolovať parametre, odstrániť prípadné závady podľa
	TchP 1104/1 op. 1-8
	1104/2 op. 1-4
	Skontrolovať, opraviť diaľkové ovládanie LPR-80
21	MOK rdst. LPR-80 a DO LPR-80
22	Skontrolovať, opraviť, nastaviť parametre na prívodnej rdst. NAVYRA.
	Skontrolovať, opraviť zdroj NAVYRA
23	MOK rdst NAVYRA a zdroja NAVYRA
24	Skontrolovať, opraviť mgf. NKJ-II/4 podľa sprievodnej dokumentácie
25	MOK mgf. NKJ-II/4
26	Skontrolovať, opraviť menič 24/12V
27	MOK meniča 24V/12V
28	Skontrolovať, opraviť filtroventilačné zariadenie FVAP 15/24 podľa
	TchP 1166/1 op. 1
	1166/2 op. 1,2
	1166/3 op. 1
	1166/4 op. 1,2
29	MOK filtroventilačného zariadenia FVAP 15/24
30	Opraviť, vymeniť diely skrine PV3S podľa
	TchP 608/2 op. 5,6,8,9,10,11,17,18,19,20(4ks), 23,24, 25,51(3x),65 (opraviť akumulátorové
	skrine,rohože, prepojky na dverách, 72
	Vykonať ďalšie práce na vozidle:
	- prechod kábla na pravej strane, doplniť krídlovku
	- opraviť držiaky reflektora na streche a pod zadnými dverami
	- opraviť skriňu kúrenia, pánty, obrtlíky
	- opraviť, doplniť gumy, zaistenie na držiaku bandasiek na nárazníku
	- vyrovnať, upevniť držiaky náradia za kabínou vodiča
	- doplniť zaisťovaciu lištu a krídlovku na držiaku bandasiek pod kabínou vodiča
	- opraviť držiaky ant. rúr na streche, vymeniť gumy, krídlovky
	- skontrolovať poklop, zaistenie, tesnenie nad výsuvnou kupolou

BASA – II – L + príves Ev.č.: 9211005

	- vymeniť popruh z protezovej gumy, držiak tlf. AUT
	- skontrolovať, opraviť rozvod filtroventilačnej jednotky vo vozidle
	Demontovať, opraviť, po oprave montáž dielov a zariadení podľa
	TchP 1584/
	- záclony, závesy (dať čalúnnikovi)
	- stoličky /3ks, zaistenie, úchyty o podlahu
	- stožiar prívodnej rdst (NAVYRA) s príslušenstvom (anténne lúče, kotviace kolíky)
	- vymeniť anténne lúče, protiváhy, kotviace laná a vyrobiť kĺbový mechanizmus antény
	- stožiar 10m (LPR-80) s príslušenstvom ošetriť a doplniť kĺbovou základňou
	- použiť anténu na BENDIX KING dodanú zákazníkom, upraviť konektory – úprava redukciou
	- antény diskonové 1. a 2. letecké pásmo
	- závrtné zemniace kolíky
	Skontrolovať, odstrániť závady na vleku EC
31	MOK anténnych lúčov, protiváhy, kotviacich lán a kĺbového mechanizmu antény
32	Vyrobiť – nové záclony okien, závesy
	- vaky na antény (kotviace laná a kolíky) podľa
	TchP 1584
33	MOK záclon okien, závesov a vakov na antény
34	PÚ skrine vozidla zvonku podľa
	TchP 608/3 op. 1,3,4,6 (natrieť skrinky akumulátorov)
	PÚ stožiarov a príslušenstva
	PÚ vleku elektrocentrály
35	MOK PÚ skrine zvonku, PÚ stožiarov a PÚ vleku elektrocentrály
36	Skontrolovať, opraviť, odskúšať parametre EC ČSAB 4-3/1-400/231
37	MOK EC ČSAB 4-3/1-400/231
38	Skontrolovať, odstrániť závady na automobilovej časti zariadenia BASA-II-L podľa
	TchP 148 op. 1,6,9
	Skontrolovať motorovú časť EC-ČSAB, odstrániť závady.
39	Oprava R-809 M2 a R-859, zmerať parametre a nastaviť.
40	MOK rdst. R-809 M2 a rdst. R-859
41	Výstupná kontrola ORK a VÚKK na zariadení BASA-II-L + príves

ZOD č. LOBB/10/09/2003/OÚ

Príloha č.1
Položka č.2

NÁLEZOVÁ OPRAVA

Typ: **OPRAVA ZARIADENÍ SZZ**

VÚ: 4977 SLIAČ

P.č.	Rozsah prác
1	Kontrola návestidiel vysokej svietivosti
2	Oprava vadných návestidiel vysokej svietivosti
3	Postupné otváranie kábelových šácht na približovacej rade SZZ (predpolie, VS, SS),
	vyčistenie šácht.
4	Kontrola kabeláže v šachtách
5	Oprava tesniacej izolácie spojok

ZOSB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

OD č. LOBB/10/09/2003/OÚ

Príloha č.2
Položka č. 1

CENOVÁ KALKULÁCIA

Názov: BASA - II - L + príves
ev č. 92 11 005

NO

KP: 29 60 92
TCHP: Z 697
Počet ks: 1

Tvorba ceny: individuálna kalkulácia

P.č.	Kalkulačná položka		na 1 ks :	
1	*Priamy materiál*		60 000,00	
2	Kooperácia		10 000,00	
3	Priame mzdy		79 852,13	
4	Ostatné priame náklady		30 343,81	
5	Výrobné náklady		415 231,08	
6	Správne náklady		383 290,22	
7	Spracovacie náklady		908 717,24	
8	Úplné vlastné náklady		978 717,24	
9	Kalk.zisk		181 782,76	
10	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**1 160 500,00**	
11	**KALKUL.CENA /s DPH /**		**1 392 600**	

Kalkuláciu zostavil: Hiadlovská Dátum: 25.06.2003 Podpis: Hiadl

Schválil: Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Tury
ekonomický riaditeľ

LOBB š.p. * BANSKÁ BYSTRICA

ZoD č. LOBB/10/09/2003/OÚ

Príloha: č 2
Položka:č.2

CENOVÁ KALKULÁCIA

zbrojný tovar

Názov SVETLOTECHNICKÝ SYSTÉM SZZ

NO

KP: 29 60 92
TCHP: Z 665
Počet ks: 1

Tvorba ceny:individuálna kalkulácia

P.č.	Kalkulačná položka		na 1ks	
1	*Priamy materiál*		15 000,00	
2	Kooperácia		0,00	
3	Priame mzdy		10 269,70	
4	Ostatné priame náklady		9 402,49	
5	Výrobné náklady		53 402,44	
6	Správne náklady		49 294,56	
7	Spracovacie náklady		122 369,19	
8	Úplné vlastné náklady		137 369,19	
9	Kalk.zisk		24 530,81	
11	**KALKUL.CENA /bez DPH/**		**161 900,00**	
12	**KALKUL.CENA /s DPH 20 %/**		**194 280**	

Kalkuláciu zostavil: Hladlovská

Dátum: 13.05.2003

Podpis: ml. 1 3/

Schválil:

Ing.Ivan Novotný
obchodný riaditeľ

LOBB š.p.
BANSKÁ BYSTRICA

Ing.Dušan Fury
ekonomický riaditeľ

Príloha č. : 3
Počet listov: 2

Plán kvality k ZOD č. LOBB/10/09/2003/OÚ

1. Účel plánu kvality

Plán kvality k ZOD č. LOBB/10/09/2003/OÚ popisuje spôsob zabezpečenia kontroly kvality prác v súlade s príslušnými normami STN a ISO 9001 : 2000.

2. Platnosť dokumentu

Tento dokument platí na práce spojené s vykonaním nálezovej opravy mobilného kompletu rádiotechnického zabezpečenia pre samostatné vrtuľníkové letky BASA-II-L + príves ev.č. 9211005 a nálezovej opravy časti svetlotechnického systému SZZ vo VÚ 4977 Sliač v rozsahu podľa ZOD č. LOBB/10/09/2003/OÚ (čl. 2.1).

3. Plán kontrol kvality

3.1 Plán kontrol kvality pre nálezovú opravu mobilného kompletu rádiotechnického zabezpečenia pre samostatné vrtuľníkové letky BASA-II-L + príves

P.č.	Náplň kontroly	Dokument	Stupeň kontroly	Vykoná
1.	Kontrola po povrchovej úprave	Nález Príloha č. 1 p.č. 2	MOK	ORK
2.	Kontrola elektromotorov stieračov	Nález Príloha č. 1 p.č. 4	MOK	ORK
3.	Kontrola držiaka a úpravy redukciou	Nález Príloha č. 1 p.č. 7	MOK	ORK
4.	Kontrola HLAS-ov	Nález Príloha č. 1 p.č. 9	MOK	ORK
5.	Kontrola nabíjačov NB-22B	Nález Príloha č. 1 p.č. 11	MOK	ORK
6.	Kontrola tlf. prepojovača TU-11	Nález Príloha č. 1 p.č. 13	MOK	ORK
7.	Kontrola vykurovacieho agregátu X7-1M	Nález Príloha č. 1 p.č. 15	MOK	ORK
8.	Kontrola rdst. RF-10 (5 ks)	Nález Príloha č. 1 p.č. 17	MOK	ORK
9.	Kontrola rýchlonabíjača RF-10NZ	Nález Príloha č. 1 p.č. 19	MOK	ORK
10.	Kontrola rdst. LPR-80 a DO LPR-80	Nález Príloha č. 1 p.č. 21	MOK	ORK
11.	Kontrola rdst NAVYRA a zdroja NAVYRA	Nález Príloha č. 1 p.č. 23	MOK	ORK
12.	Kontrola mgf. NKJ.II/4	Nález Príloha č. 1 p.č. 25	MOK	ORK

P.č.	Náplň kontroly	Dokument	Stupeň kontroly	Vykoná
13.	Kontrola meniča 24V/12 V	Nález Príloha č. 1 p.č. 27	MOK	ORK
14.	Kontrola filtroventilačného zariadenia FVAP 15/24	Nález Príloha č. 1 p.č. 29	MOK	ORK
15.	Kontrola anténnych lúčov, protiváhy, kotviacich lán a kĺbového mechanizmu antény	Nález Príloha č. 1 p.č. 31	MOK	ORK
16.	Kontrola záclon okien, závesov a vakov na antény	Nález Príloha č. 1 p.č. 33	MOK	ORK
17.	Kontrola povrchových úprav skrine zvonku, stožiarov a vleku elektrocentrály	Nález Príloha č. 1 p.č. 35	MOK	ORK
18.	Kontrola EC ČSAB 4-3/1-400/231	Nález Príloha č. 1 p.č. 37	MOK	ORK
19.	Kontrola rdst. R-809M2 a rdst. R-859	Nález Príloha č. 1 p.č. 40	MOK	ORK
20.	Kontrola zariadenia BASA-II-L + príves	Nález Príloha č. 1 p.č. 41	VK	ORK VÚKK

3.2 Plán kontrol kvality pre nálezovú opravu časti svetlotechnického systému SZZ vo VÚ 4977 Sliač

P.č.	Náplň kontroly	Dokument	Stupeň kontroly	Vykoná
1.	Funkčná skúška svetlotechnického systému SZZ po nálezovej oprave	Nález Príloha č. 1 položka č. 2	VK	Poverený zástupca LOBB š.p. a užívateľa

4. Použité skratky

MOK – medzioperačná kontrola

VK – výstupná kontrola

ORK – odbor riadenia kvality

VÚKK – Vojenský úrad kvality a kodifikácie

Vedúci odboru riadenia kvality

Ing. Peter Chovanec

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

15.4.2011 ..... Ing. Vladimír FLAŠKA .....

dátum *meno* *podpis*